

Mått

H: 245 mm
B: 80 mm
D: 28 mm


Mikrobrytare 2 st NO
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
0,1 A - 10 A/250 V AC
Lägsta märkström 1mA/4 V DC



Material:
Alu.6060-T6
POM Plast (Acetalplast)
BVD av SundaHus: A

Rengöring:
Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.

Hålbildsritningar:

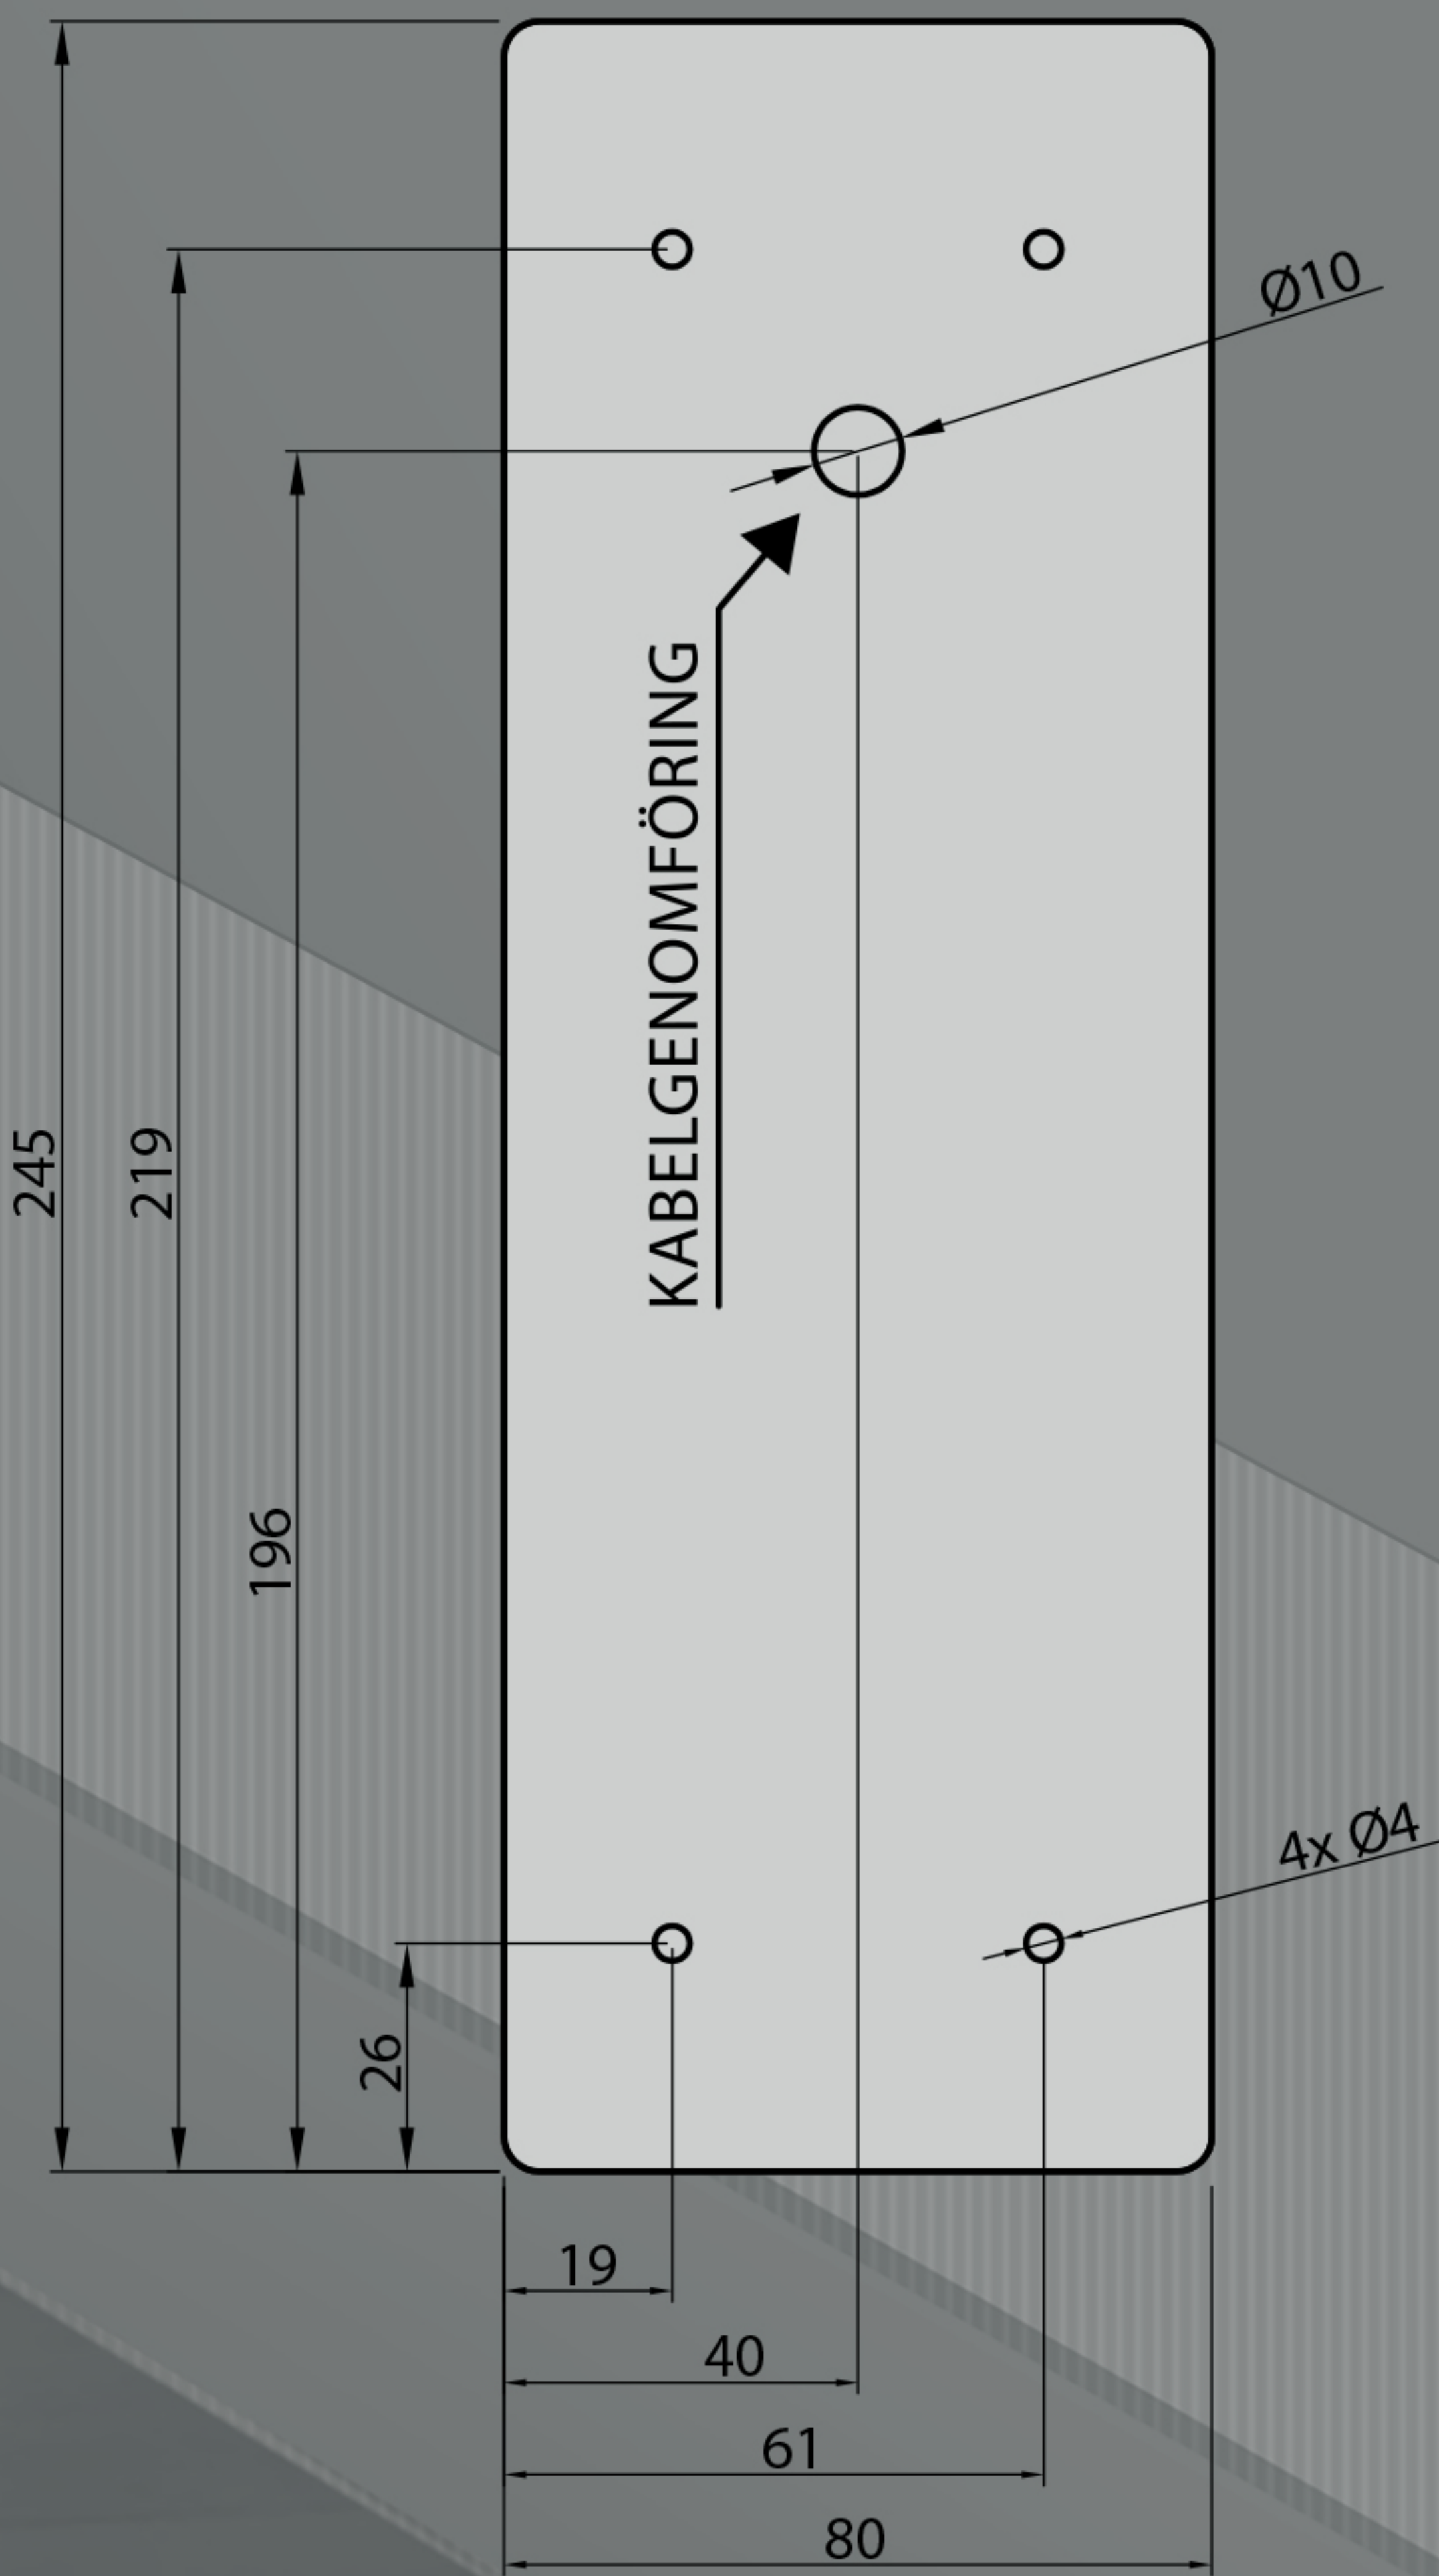

Tillval:

- Går att beställa med:
- * NO/NC Mikrobrytare
 - * Radiostyrning
 - * Styrenhet med 2 utgångar
 - * Universiella symboler:


1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol

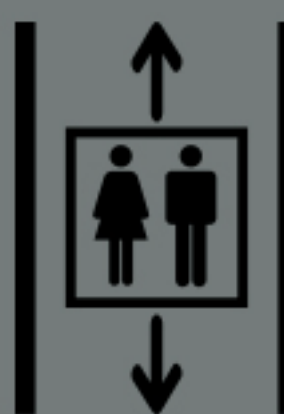

* Kontrastränder



OBS.
Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.