

JCKONTAKTER



TILLVALSFÖRTECKNING PLAST



TILLVAL / RADIO / PLAST

Armbågskontakt med inbyggd radiomodul lämpar sig bra i miljöer där det av olika anledning är svårt eller olämpligt att dra fram kablage till armbågskontakten. Sådana miljöer kan vara t.ex. gamla kulturminnesmärkta fastigheter såsom kyrkor eller andra k-märkta byggnader.

Samtliga varianter tillverkade i plast går att beställa med inbyggd trådlös radiosändare med en kanal.

Teknisk specifikation:

- Batterikabel: 200 mm
- Moduleringar: AM/ASK
- Kryptering : Rolling Code Keeloq®
- Frekvens : 433,92 Mhz
- 1 Kanal
- Batteri: 6LR61 - 9V
- Strömförbrukning: 17 mA

Radiomottagare för trådlös armbågskontakt:

- ***JCK311, Radiomottagare med ett relä***

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 85 sändare.

En reläutgång som går med puls eller tidsstyrning.

Mottagaren är i standardutförande inställd för 12 VAC/DC matningsspänning. För att mata med 24VAC/DC borttages en bygling, se bifogat instruktionsblad för mer detaljerad beskrivning.

- *Matningsspänning: 12/24 VAC/DC*
- *Moduleringar: AM/ASK*
- *Frekvens: 433,92 MHz*
- *Mått: (L x B x H) 50 x 32 x 20 mm*

- ***JCK312, Radiomottagare med två relän***

Radiomottagare med möjlighet att programmera in 100 sändare.

Två reläutgångar programmerbara som puls, växlande eller tidsstyrda.

Radiomottagaren har en upplyst LCD-display för enkel programmering.

- *Matningsspänning: 12/24 VAC/DC*
- *Moduleringar: AM/ASK*
- *Frekvens 433,92 MHz*
- *Mått: (L x B x H) 105 x 45 x 28 mm Frekvens 433 MHz*



TILLVAL / RADIO / PLAST**JCK309, Handsändare med en tryckknapp****Teknisk specifikation:**

- 1 kanal
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK310, Handsändare med två knappar**Teknisk specifikation:**


- 2 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L X B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g

JCK313, Handsändare med fyra knappar**Teknisk specifikation:**

- 4 kanaler
- Räckvidd upp till 100 m
- Batteri: A23 - 12V
- Strömförbrukning: 25 mA (ca 1 år)
- Mått: (L x B x H) 80 x 46 x 16 mm
- Vikt: 40 g


TRADITIONELL MONTERING

Monteringsanvisning Reläkort



- | | |
|--|---|
| 1. (C R1, R2.)
Matning: 7v- 24v DC/AC | 5. NO R2
(3 eller 4 sekunders fördröjd puls) |
| 2. Matning | 6. NC R2 |
| 3. NO R1 (direkt puls) | 7. Mikrobrytare |
| 4. NC R1 | 8. Mikrobrytare |

Anslutning Relä

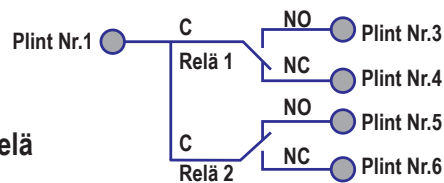


FÖR POTENTIALFRI RELÄSTYRNING

1. Klipp ben på diodbryggan vid pil.

2. Anslut plusmatningen på plint Nr.2

3. Anslut minusmatningen på plint Nr. 8 (2)

4. Gemensam COM på bägge reläna på plint Nr.1

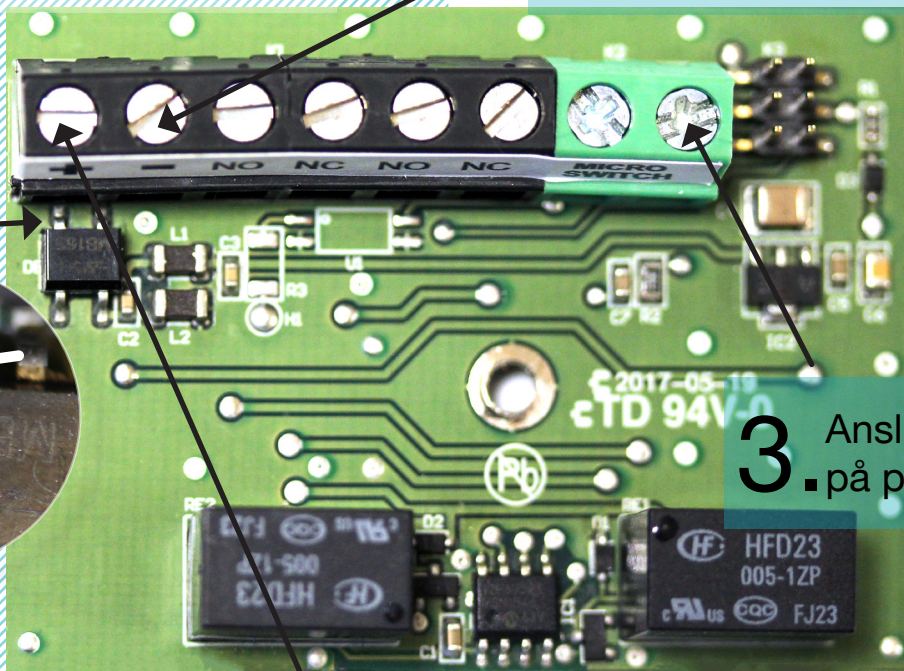



TEKNISK SPECIFIKATION:

- Termosäkring: AIRPAX 67L080. Kapacitet: Upp till 0.5A vid 48 VDC
Lågnivåomkoppling: Ner till 0.001A vid 5 VDC

Funktion:

Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

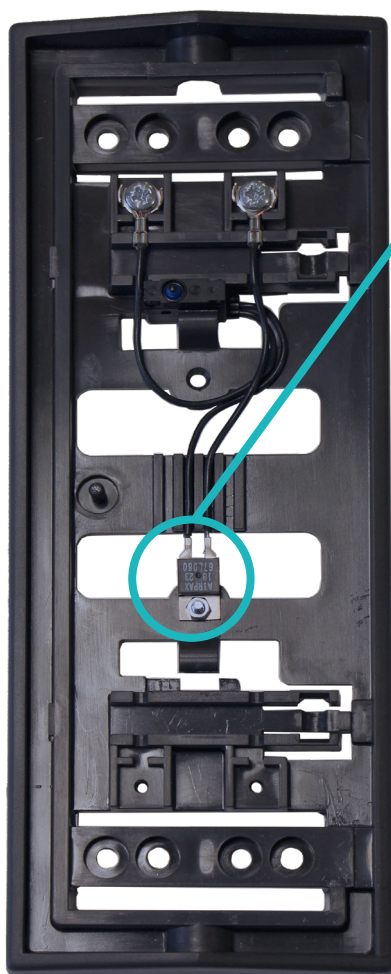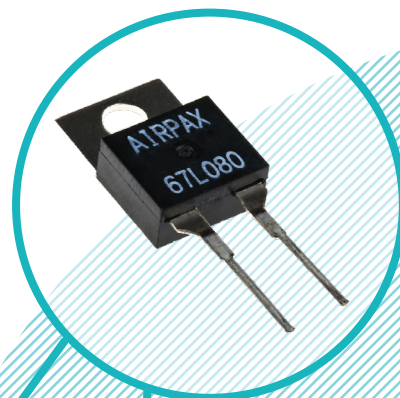

Plast AK med 2-ledare



Plast AK med 3-ledare

TILLVAL / 2 MIKRO, 3 LEDARE / PLAST**2 Mikro**

Samtliga varianter tillverkade i plast går att beställa med två mikrobrytare.

Mikrobrytare med växlande funktion som ger möjlighet att välja mellan NO eller NC funktion.

IP Klass 67

**3 Ledare**