

Mått

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 2 st NO

IP klass: IP67


Nominell märkström från:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

*Material:**Alu.6060-T6**POM Plast (Acetalplast)**BVD av SundaHus: A**Rengöring:*


Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

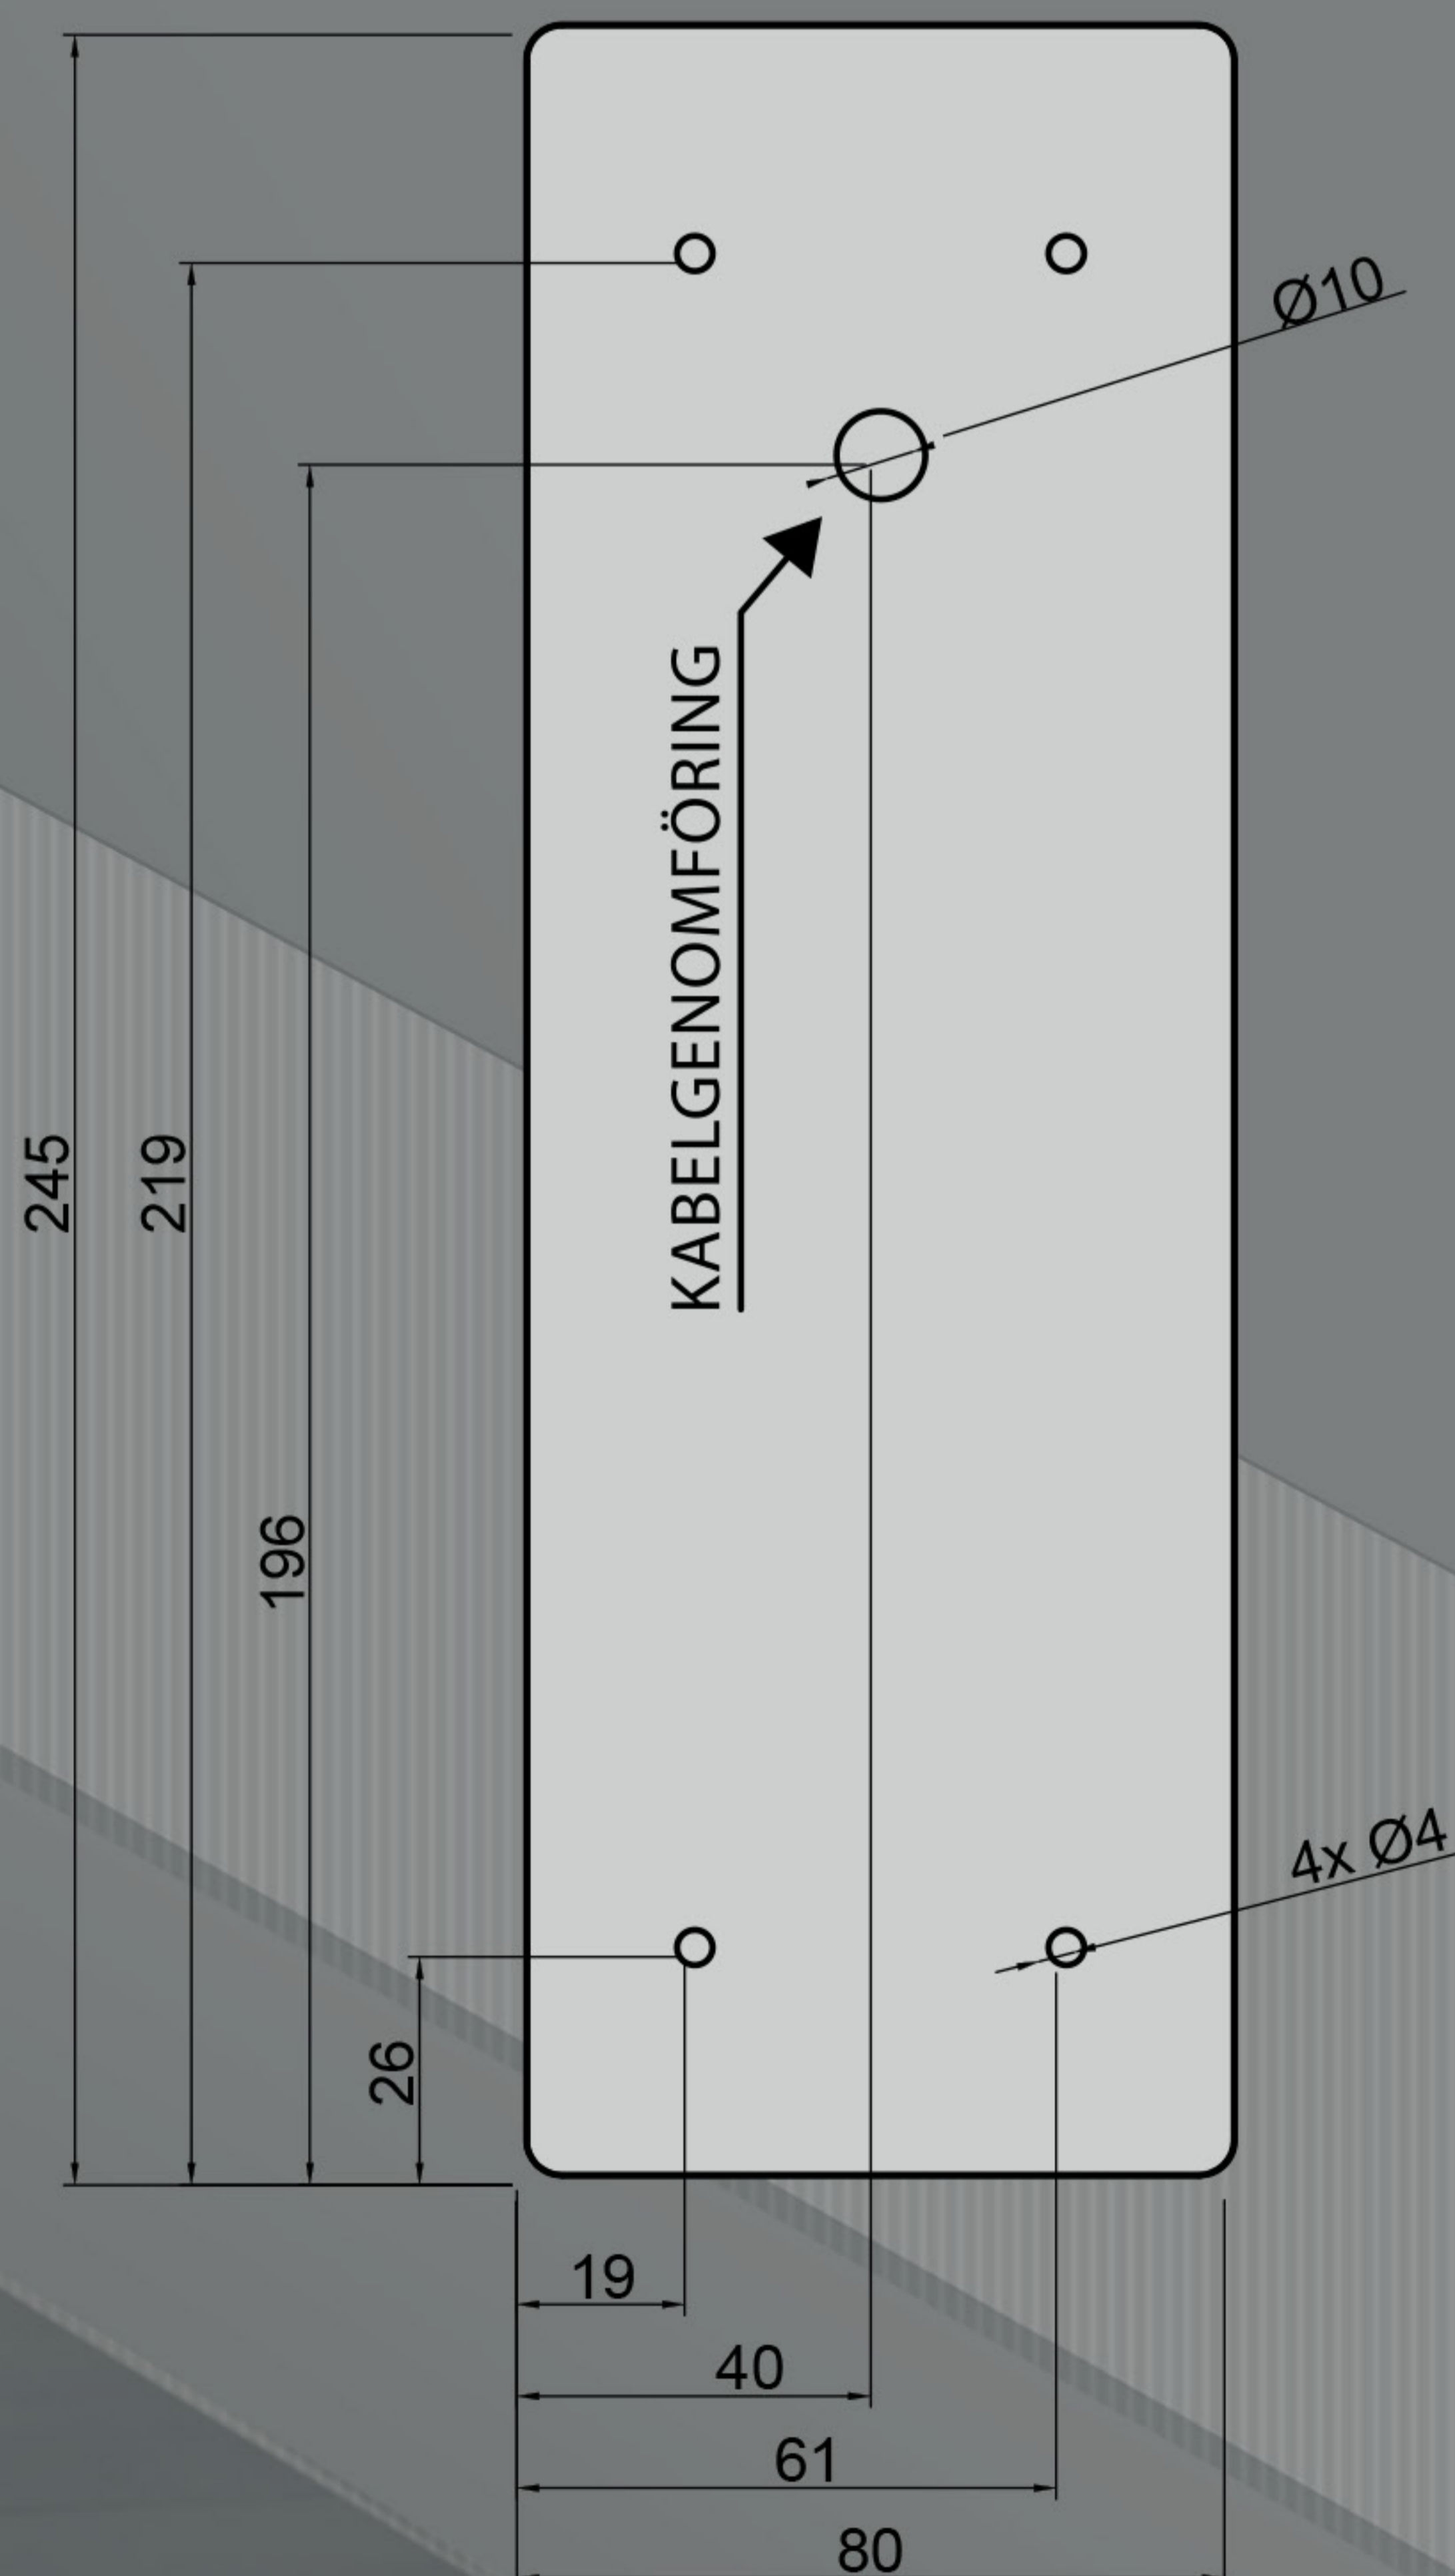Hålbildsritningar:**Tillval:**

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol

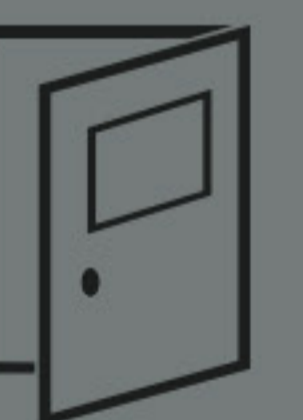

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.