

**Mått**

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare 1 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

**Rengöring:**

Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

**Tillval:**

Går att beställa med:

- \* 2 Mikrobrytare
- \* NO/NC Mikrobrytare
- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



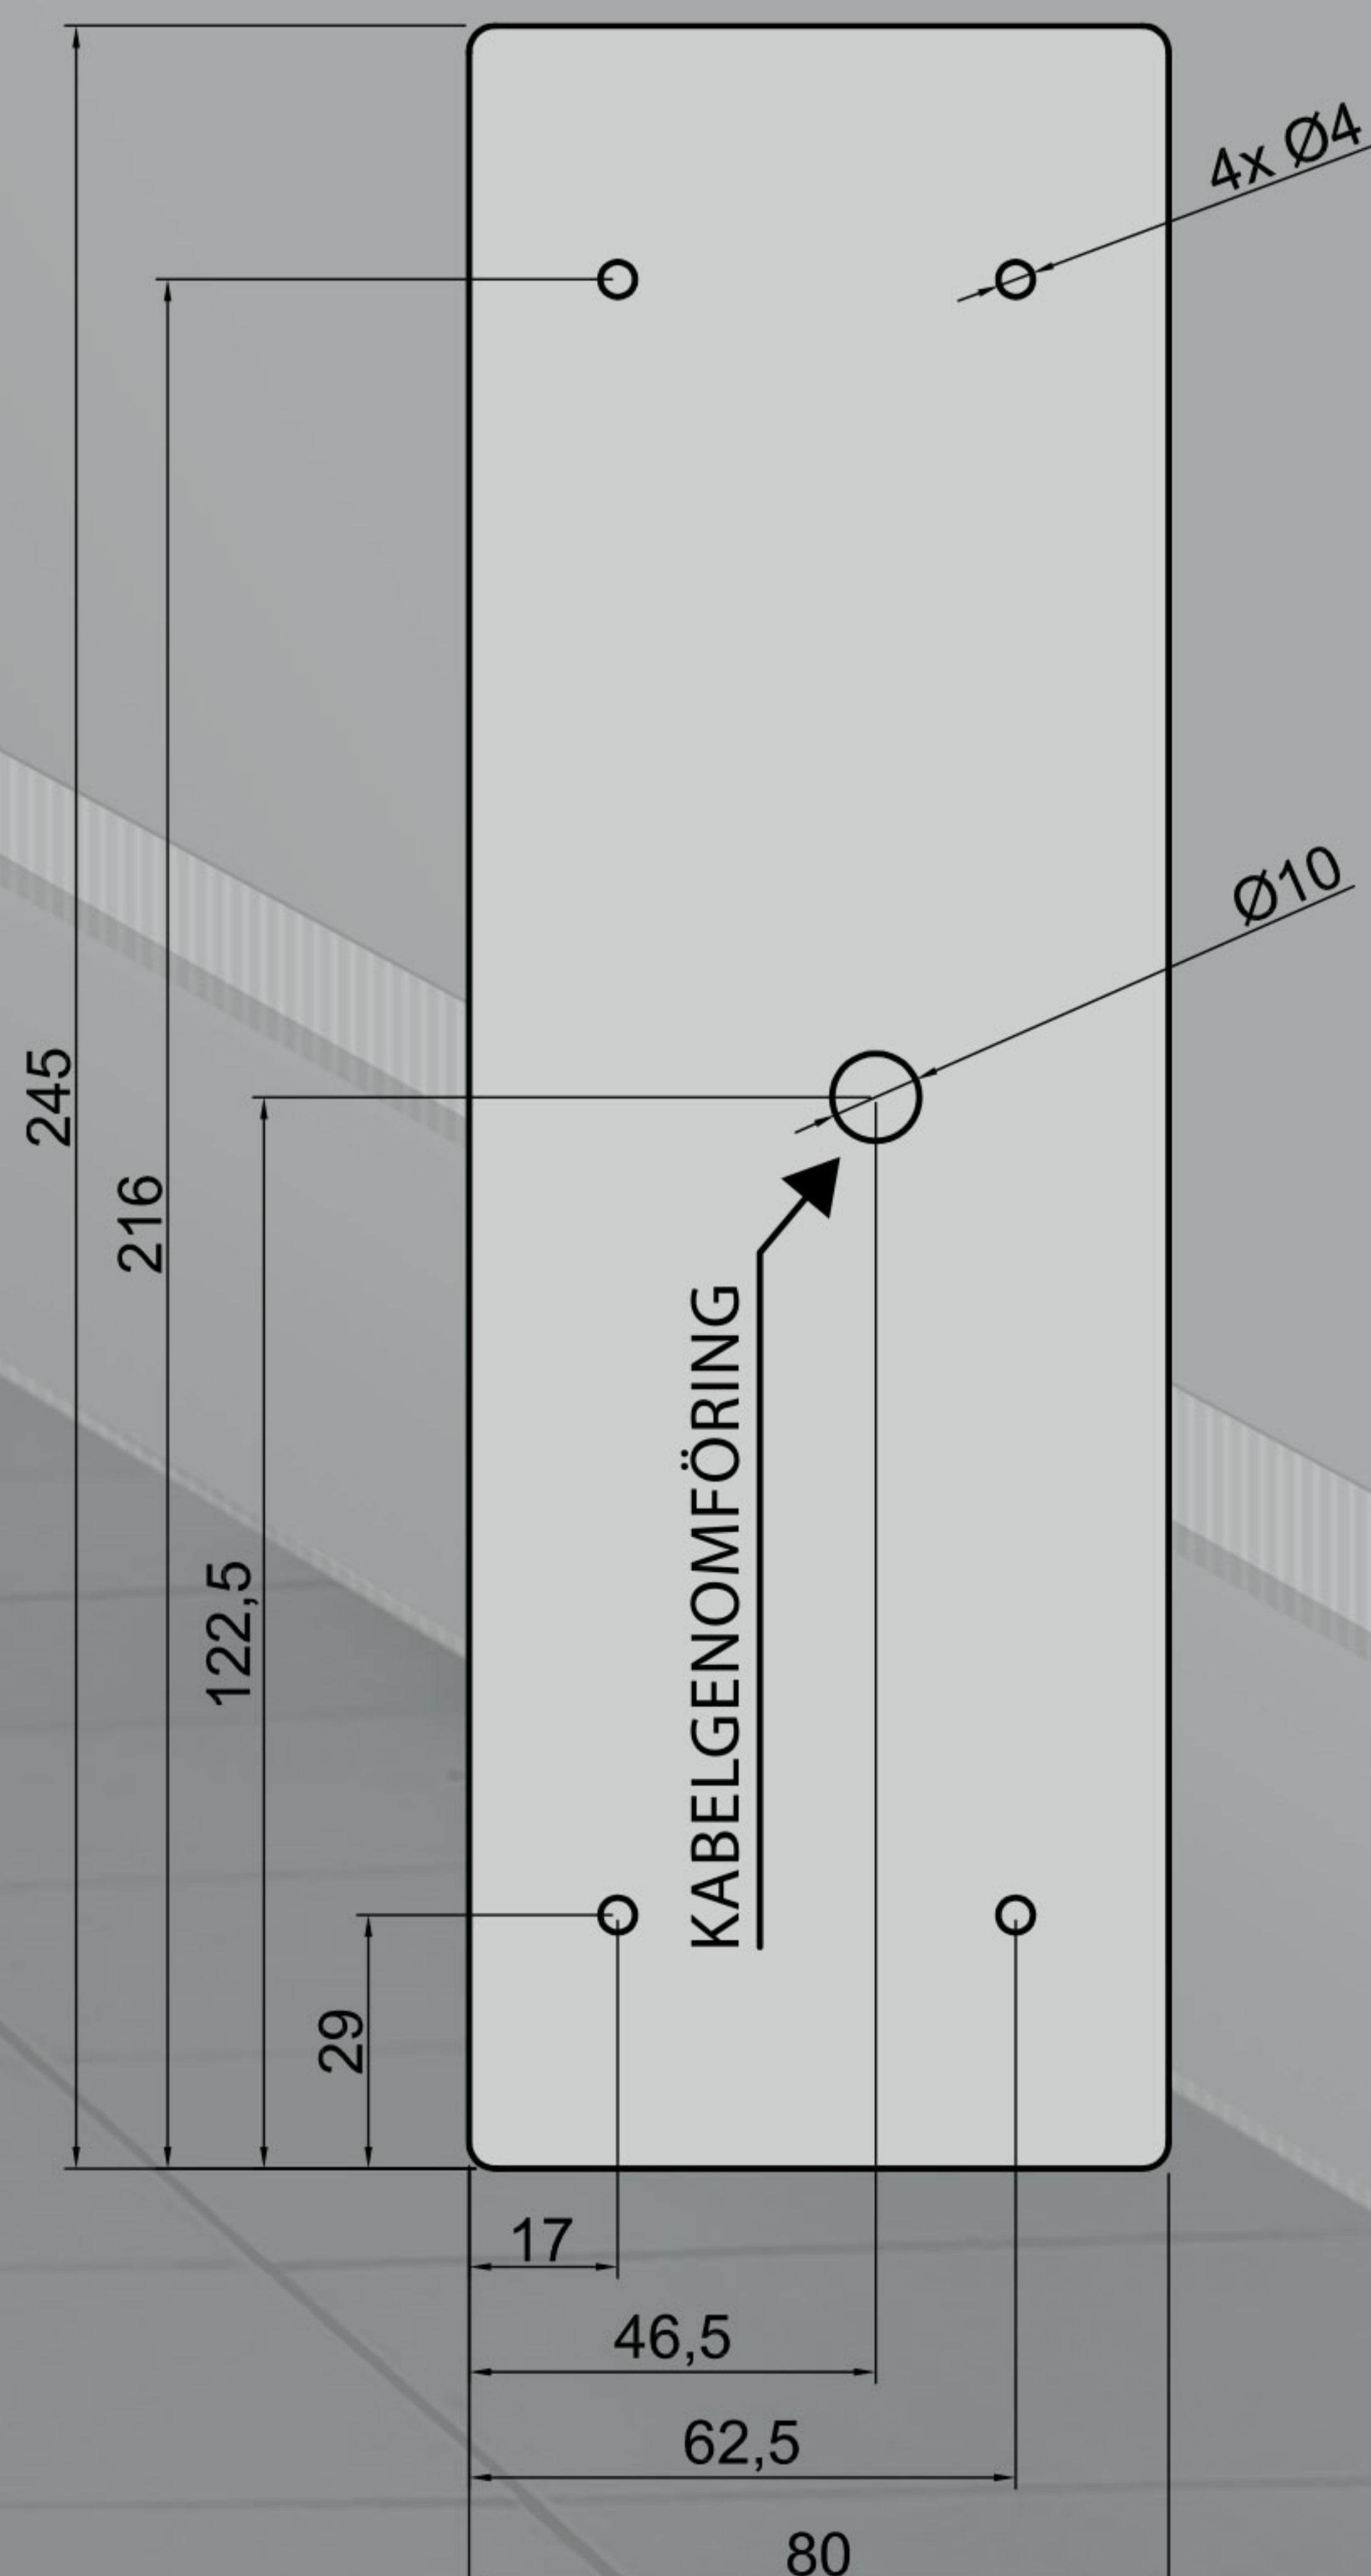
2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder

**Hålbildsritning:****OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.