

**Mått**

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 2 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**


Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

**Rengöring:**


Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

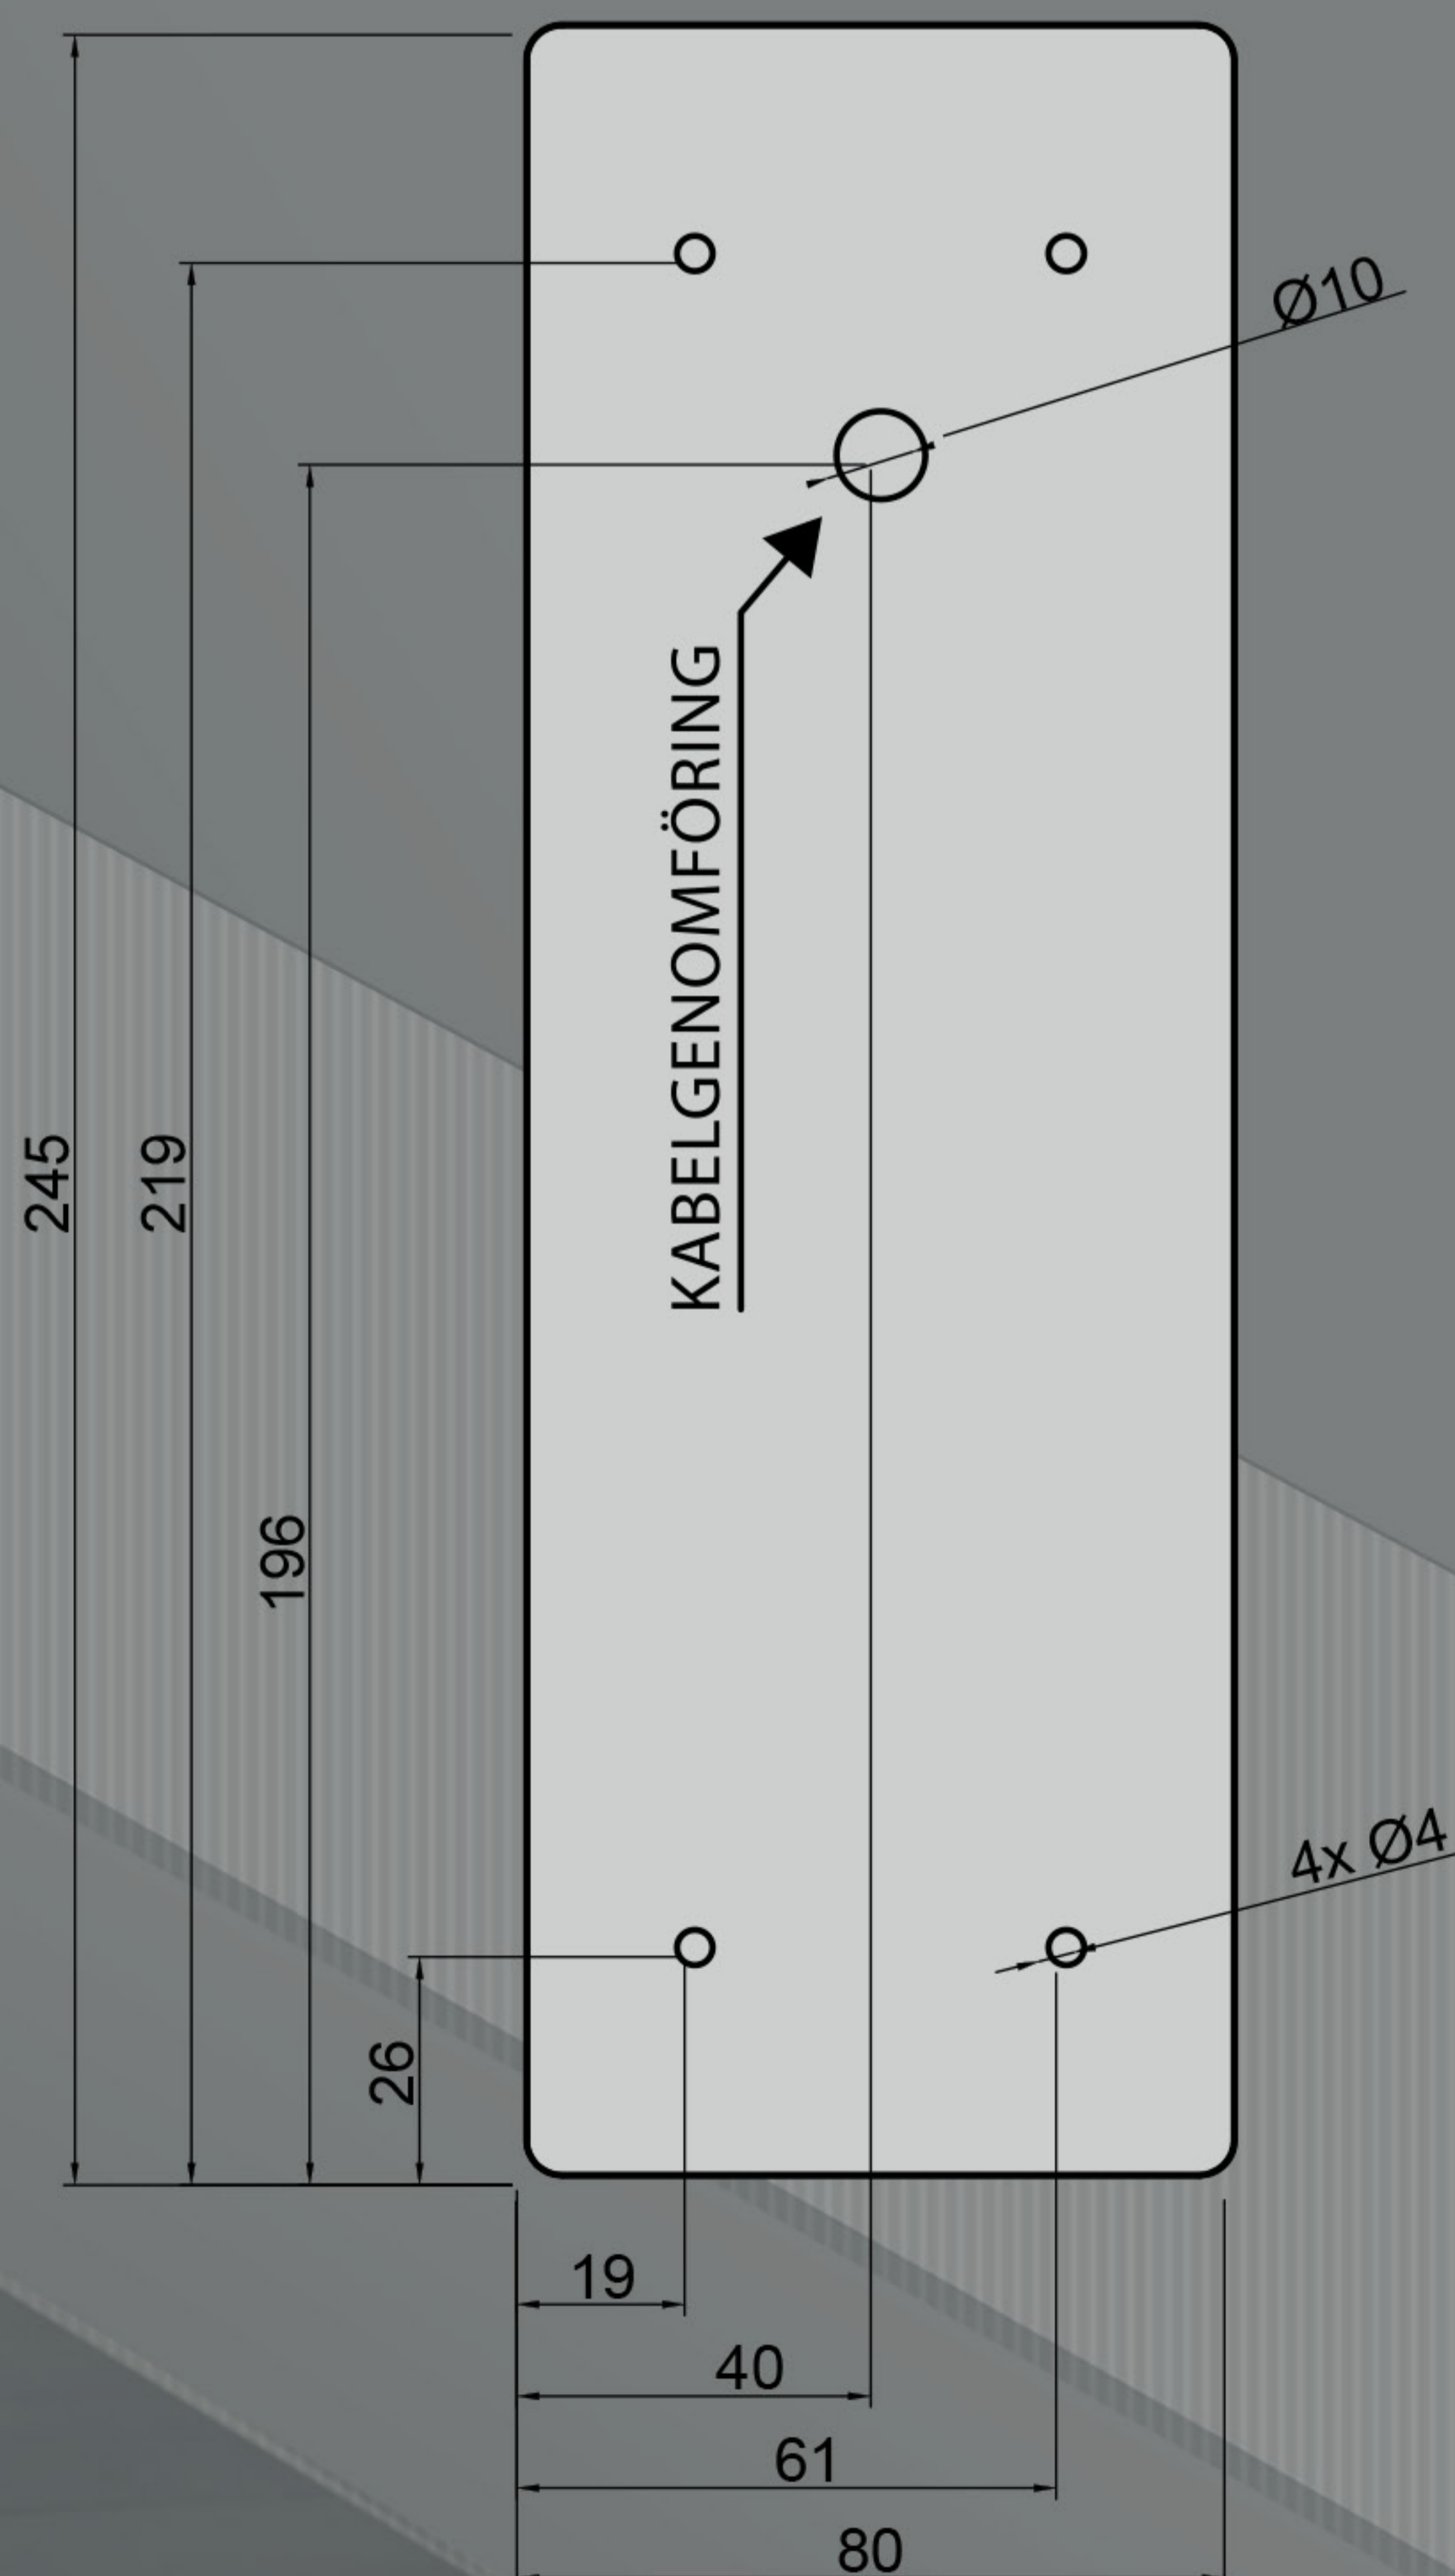**Hålbildsritningar:****Tillval:**

Går att beställa med:

- \* NO/NC Mikrobrytare
- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universiella symboler:


1. Dörrsymbol

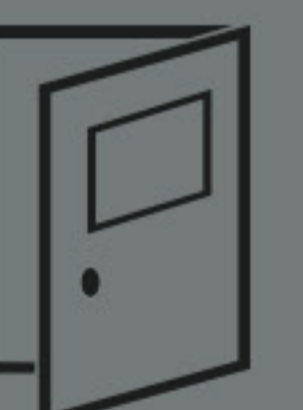

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol

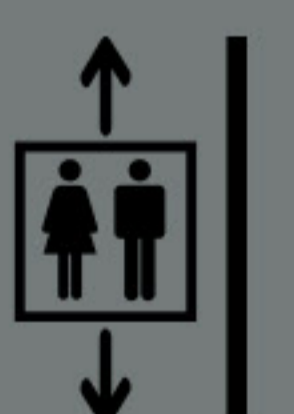

\* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.