


JCKONTAKTER




---

# TILLVALSFÖRTECKNING METALL

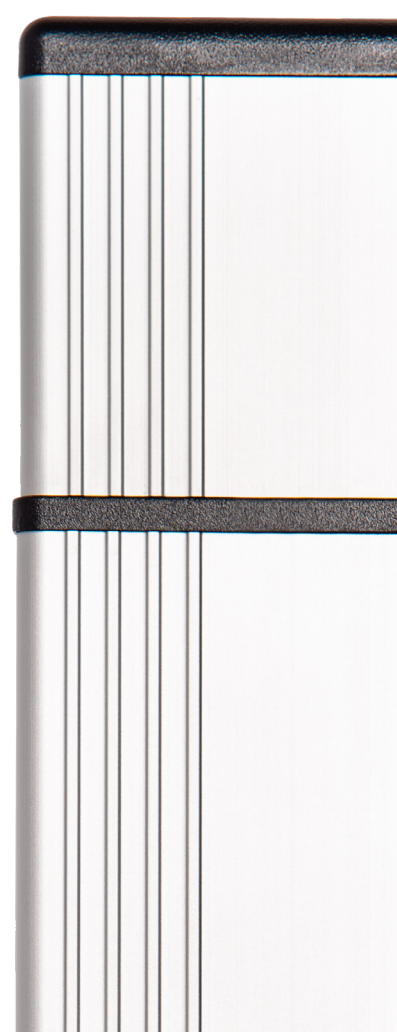

## TILLVAL / RADIO / METALL

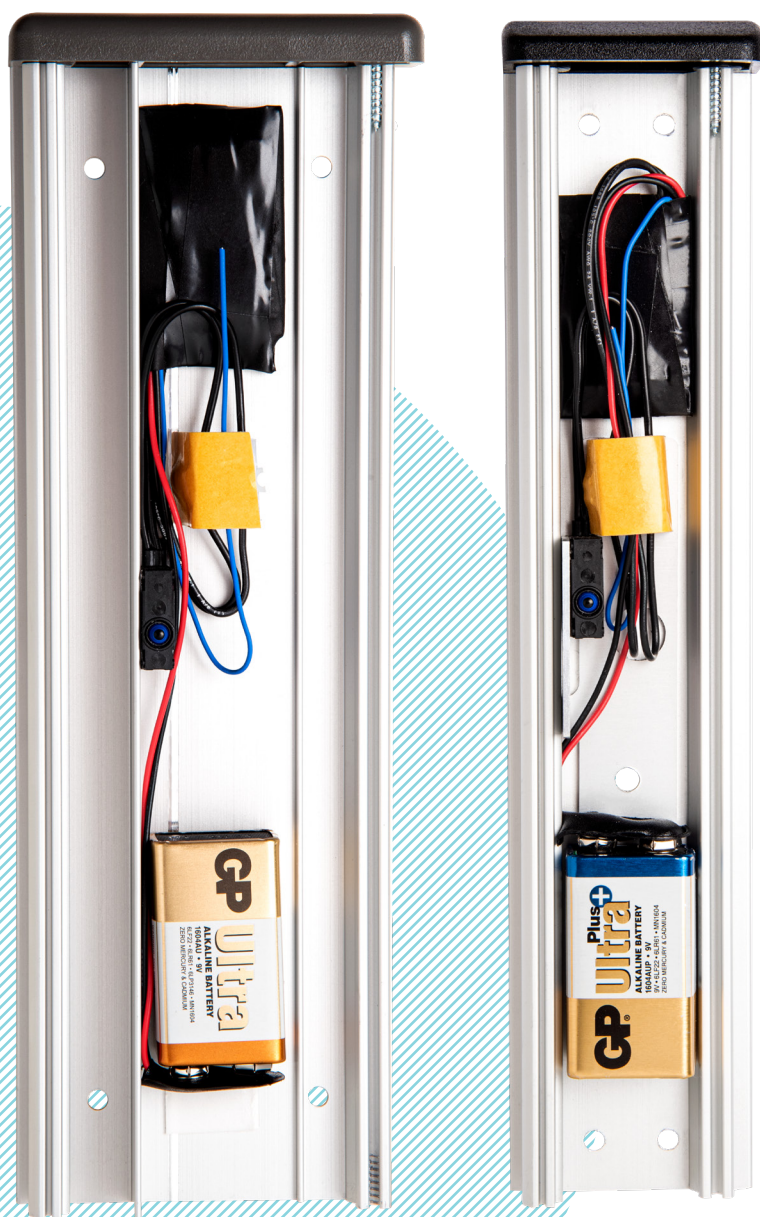

JCK207

JCK250/JCK255

Armbågskontakt med inbyggd radio-modul lämpar sig bra i miljöer där det av olika anledning är svårt eller olämpligt att dra fram kablage till armbågskontakten. Sådana miljöer kan vara t.ex. gamla kulturminnesmärkta fastigheter.

Samtliga varianter tillverkade i aluminium går att beställa med inbyggd trådlös radiosändare med en kanal.

### Teknisk specifikation:

- Batterikabel: 200 mm
- Moduleringar: AM/ASK
- Kryptering : Rolling Code Keeloq
- Frekvens : 433,92 Mhz
- 1 Kanal
- Batteri: 6LR61 - 9V
- Strömförbrukning: 17 mA

TILLVAL / 2MS (NO) / METALL

TILLVAL / NO/NC / METALL

2MS inbyggd (NO)  
Extra inbyggd Mikrobrytare  
IP Klass 67

Mikrobrytare



NO/NC  
Mikrobrytare med växlande funktion  
som ger möjlighet att välja  
mellan NO eller NC funktion.

IP Klass 67




3 Ledare  
NO/NC

Armbågskontakten går att beställa med en styrenhet som är specialanpassad för denna modellserie.

Styrenheten har två relän vilket ger teknikern möjligheter att koppla in extra funktioner som styrs med hjälp av armbågskontakten.

Några exempel på extra funktioner:

- El-lås kan få en egen utgång som säkerställer att låset alltid öppnas innan dörrautomatiken aktiveras.
- Fördröjd öppningstid på dörr är lämplig t.ex. förskola för att barnen inte ska leka med dörröppningsautomatiken.
- Slagdörrar kan kopplas med egna öppningstider och nurse bed funktion.

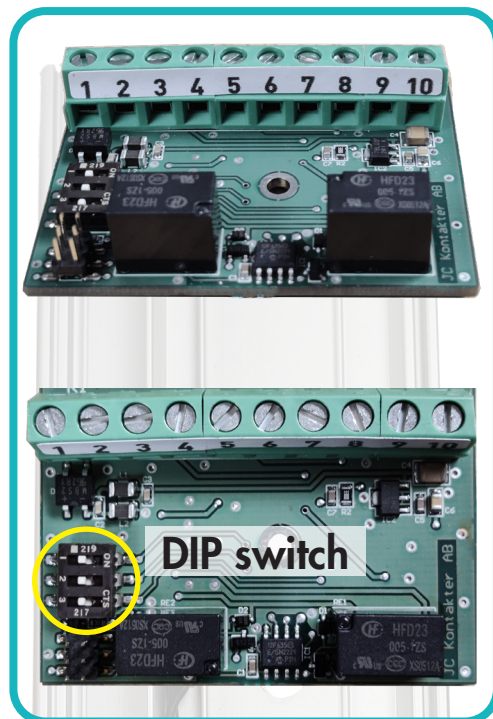

JCK207

## Monteringsanvisning Reläkort

Matning	Relä 1			Relä 2			Mikro brytare		
	+24v	0v	NC COM NO	NC COM NO					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Relä 1 drar alltid omgående.
- Relä 2 drar 0,2s efter Relä vid 0s
- Relä 1 är draget under hela delay tiden och släpper samtidigt som Relä 2

Delay	0	1	2	3	4	5	6	7
DIP 1	0	1	0	0	1	1	0	1
DIP 2	0	0	1	0	1	0	1	1
DIP 3	0	0	0	1	0	1	1	1

sekunder innan Relä 2 drar


## TEKNISK SPECIFIKATION:

- Termosäkring: AIRPAX 67L080. Kapacitet: Upp till 0.5A vid 48 VDC  
Långnivåomkoppling: Ner till 0.001A vid 5 VDC

### Funktion:

Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

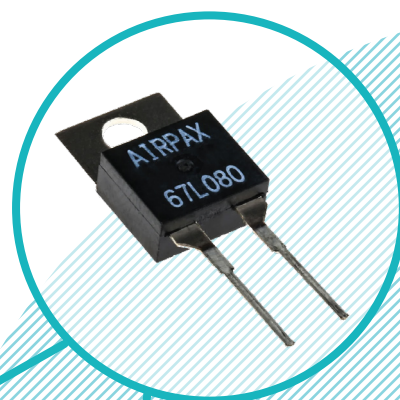

JCK207



JCK108