


Armbågskontakten går att beställa med en styrenhet som är specialanpassad för denna modellserie.

Styrenheten har två relän vilket ger teknikern möjligheter att koppla in extra funktioner som styrs med hjälp av armbågskontakten.


Några exempel på extra funktioner:

- El-lås kan få en egen utgång som säkerställer att låset alltid öppnas innan dörrautomatiken aktiveras.
- Fördröjd öppningstid på dörr är lämplig t.ex. förskola för att barnen inte ska leka med dörröppnings automatiken.
- Slagdörrar kan kopplas med egna öppningstider och nurse bed funktion.

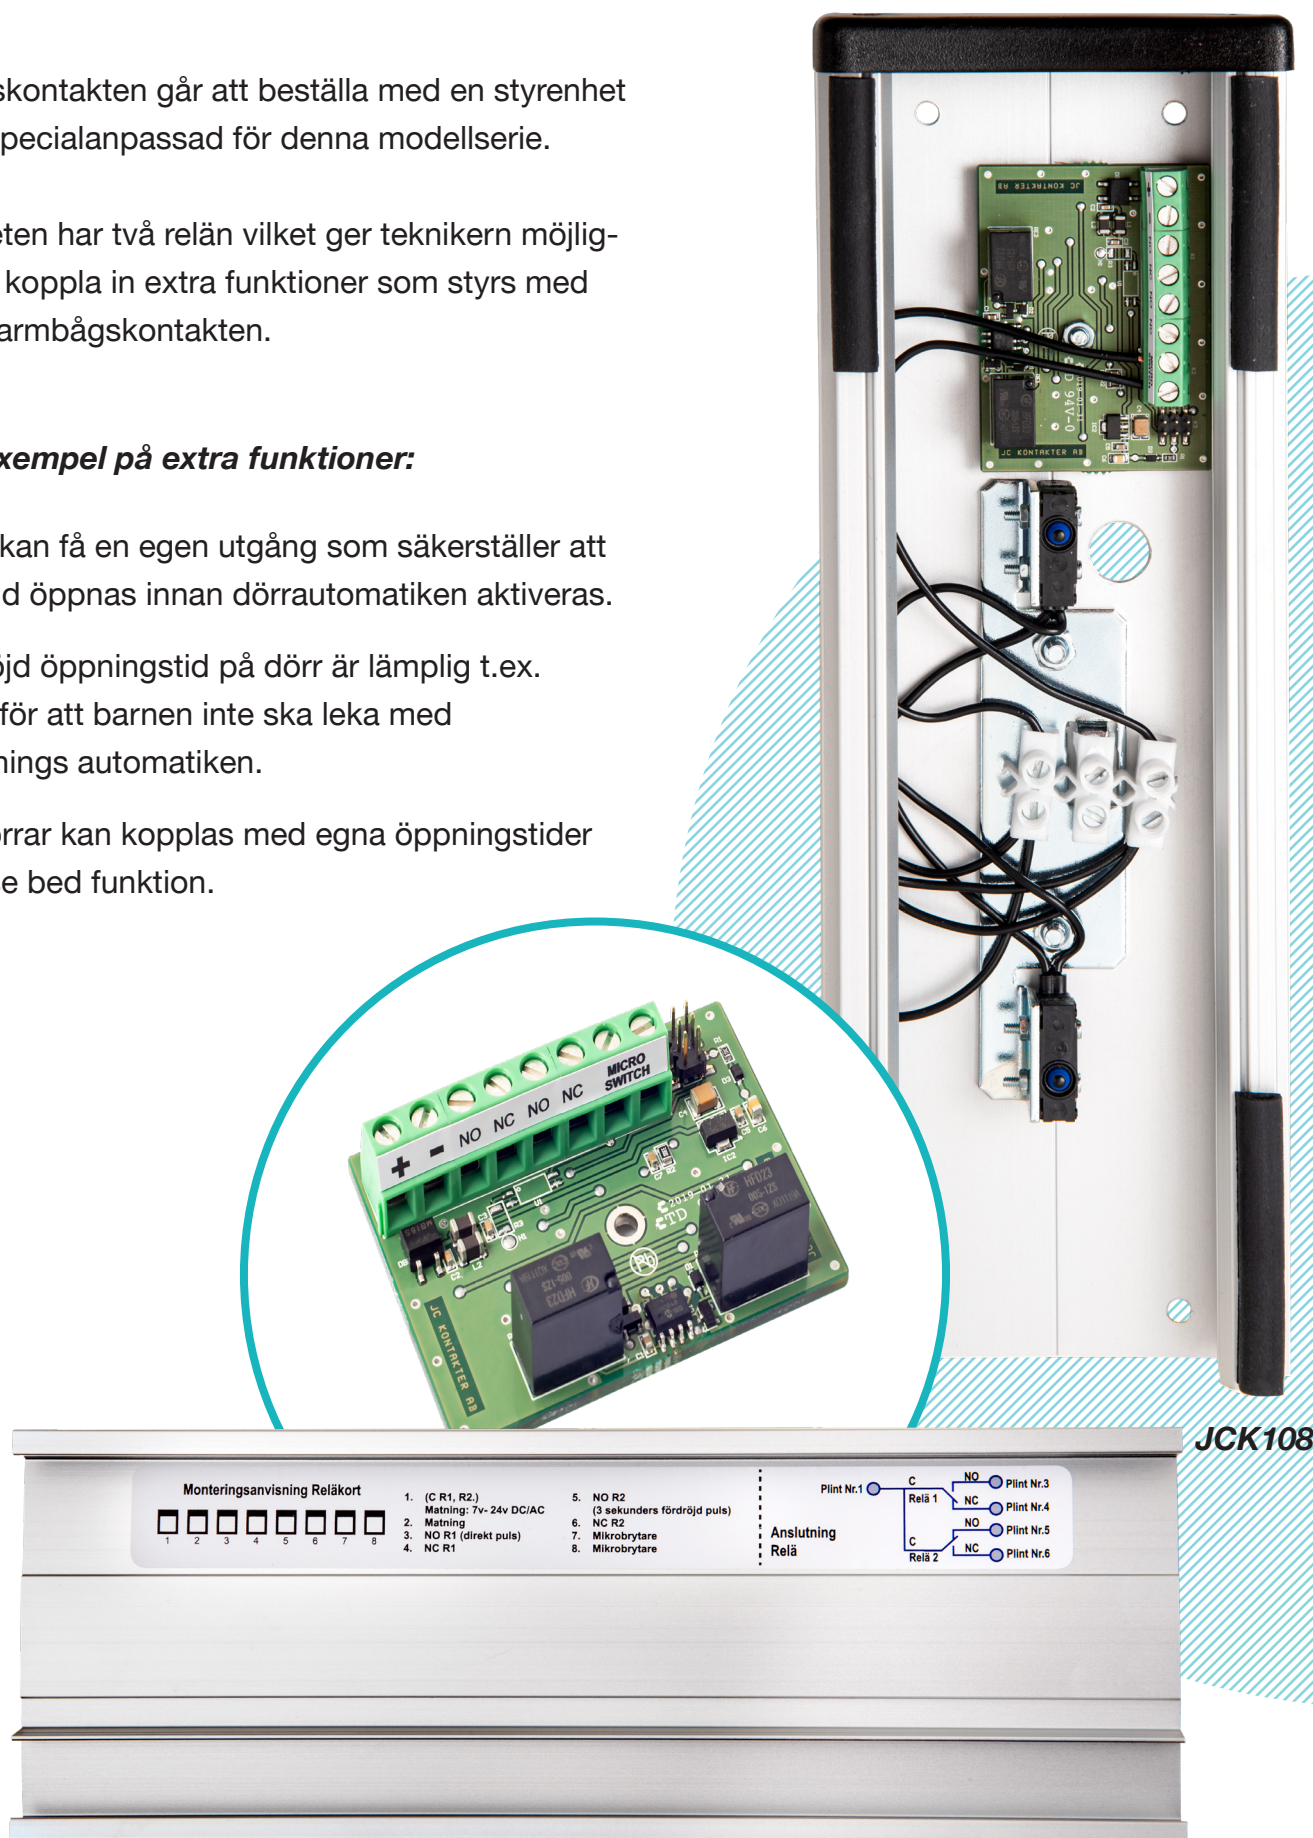


TRADITIONELL MONTERING

Monteringsanvisning Reläkort



- | | |
|--|---|
| 1. (C R1, R2.)
Matning: 7v- 24v DC/AC | 5. NO R2
(3 eller 4 sekunders fördröjd puls) |
| 2. Matning | 6. NC R2 |
| 3. NO R1 (direkt puls) | 7. Mikrobrytare |
| 4. NC R1 | 8. Mikrobrytare |

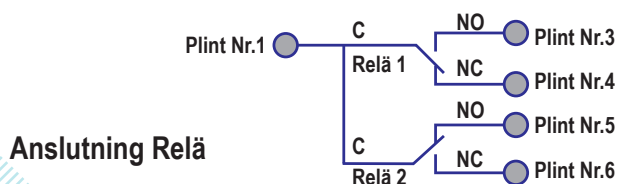

FÖR POTENTIALFRI RELÄSTYRNING

1. Klipp ben på diodbryggan vid pil.

2. Anslut plusmatningen på plint Nr.2

3. Anslut minusmatningen på plint Nr. 8 (2)

4. Gemensam COM på bägge reläna på plint Nr.1

