

TERMOSÄKRING

2-ledare och 3-ledare



TEKNISK SPECIFIKATION:

- Termosäkring: AIRPAX 67L080. Kapacitet: Upp till 0.5A vid 48 VDC
Långnivåomkoppling: Ner till 0.001A vid 5 VDC

Funktion:

Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

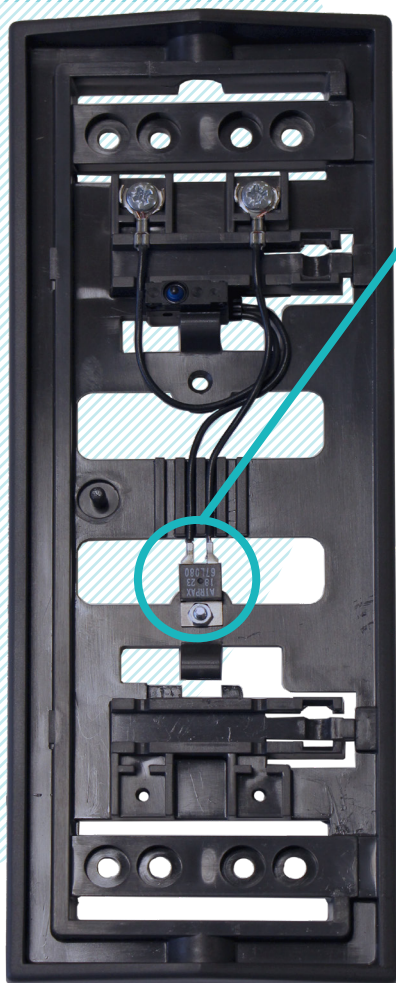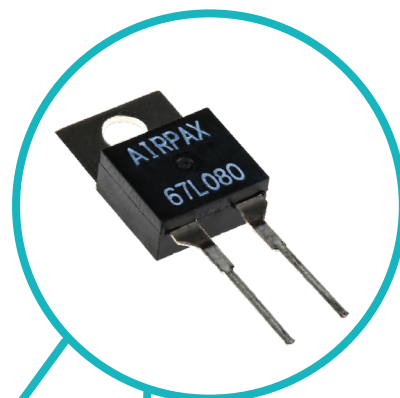

Plast AK med 2-ledare



Plast AK med 3-ledare

TERMOSÄKRING

Aluminium

JCK108

JCK207


TEKNISK SPECIFIKATION:

- Termosäkring: AIRPAX 67L080. Kapacitet: Upp till 0.5A vid 48 VDC
Lågnivåomkoppling: Ner till 0.001A vid 5 VDC

Funktion:

Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

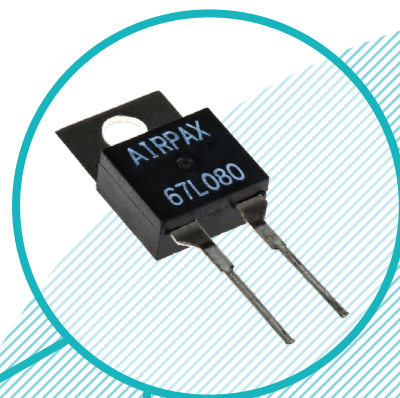

JCK207



JCK108