

**Mått**

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Vikt: 410g

Mikrobrytare 2 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:


12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

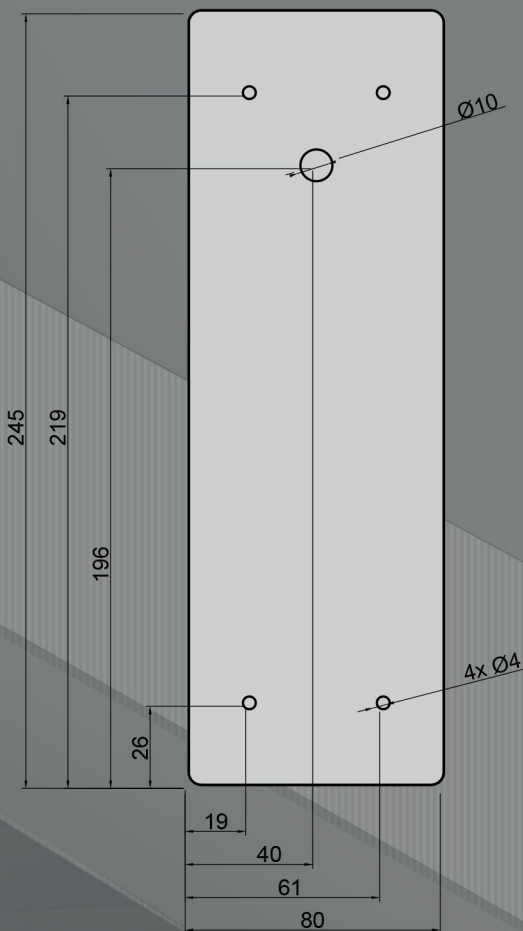*Material:**Alu.6060-T6**POM Plast (Acetalplast)**BVD av SundaHus: A**Rengöring:**Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.***Hålbildsritningar:****Tillval:**

Går att beställa med:

- \* NO/NC Mikrobrytare
- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol




\* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.

## Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

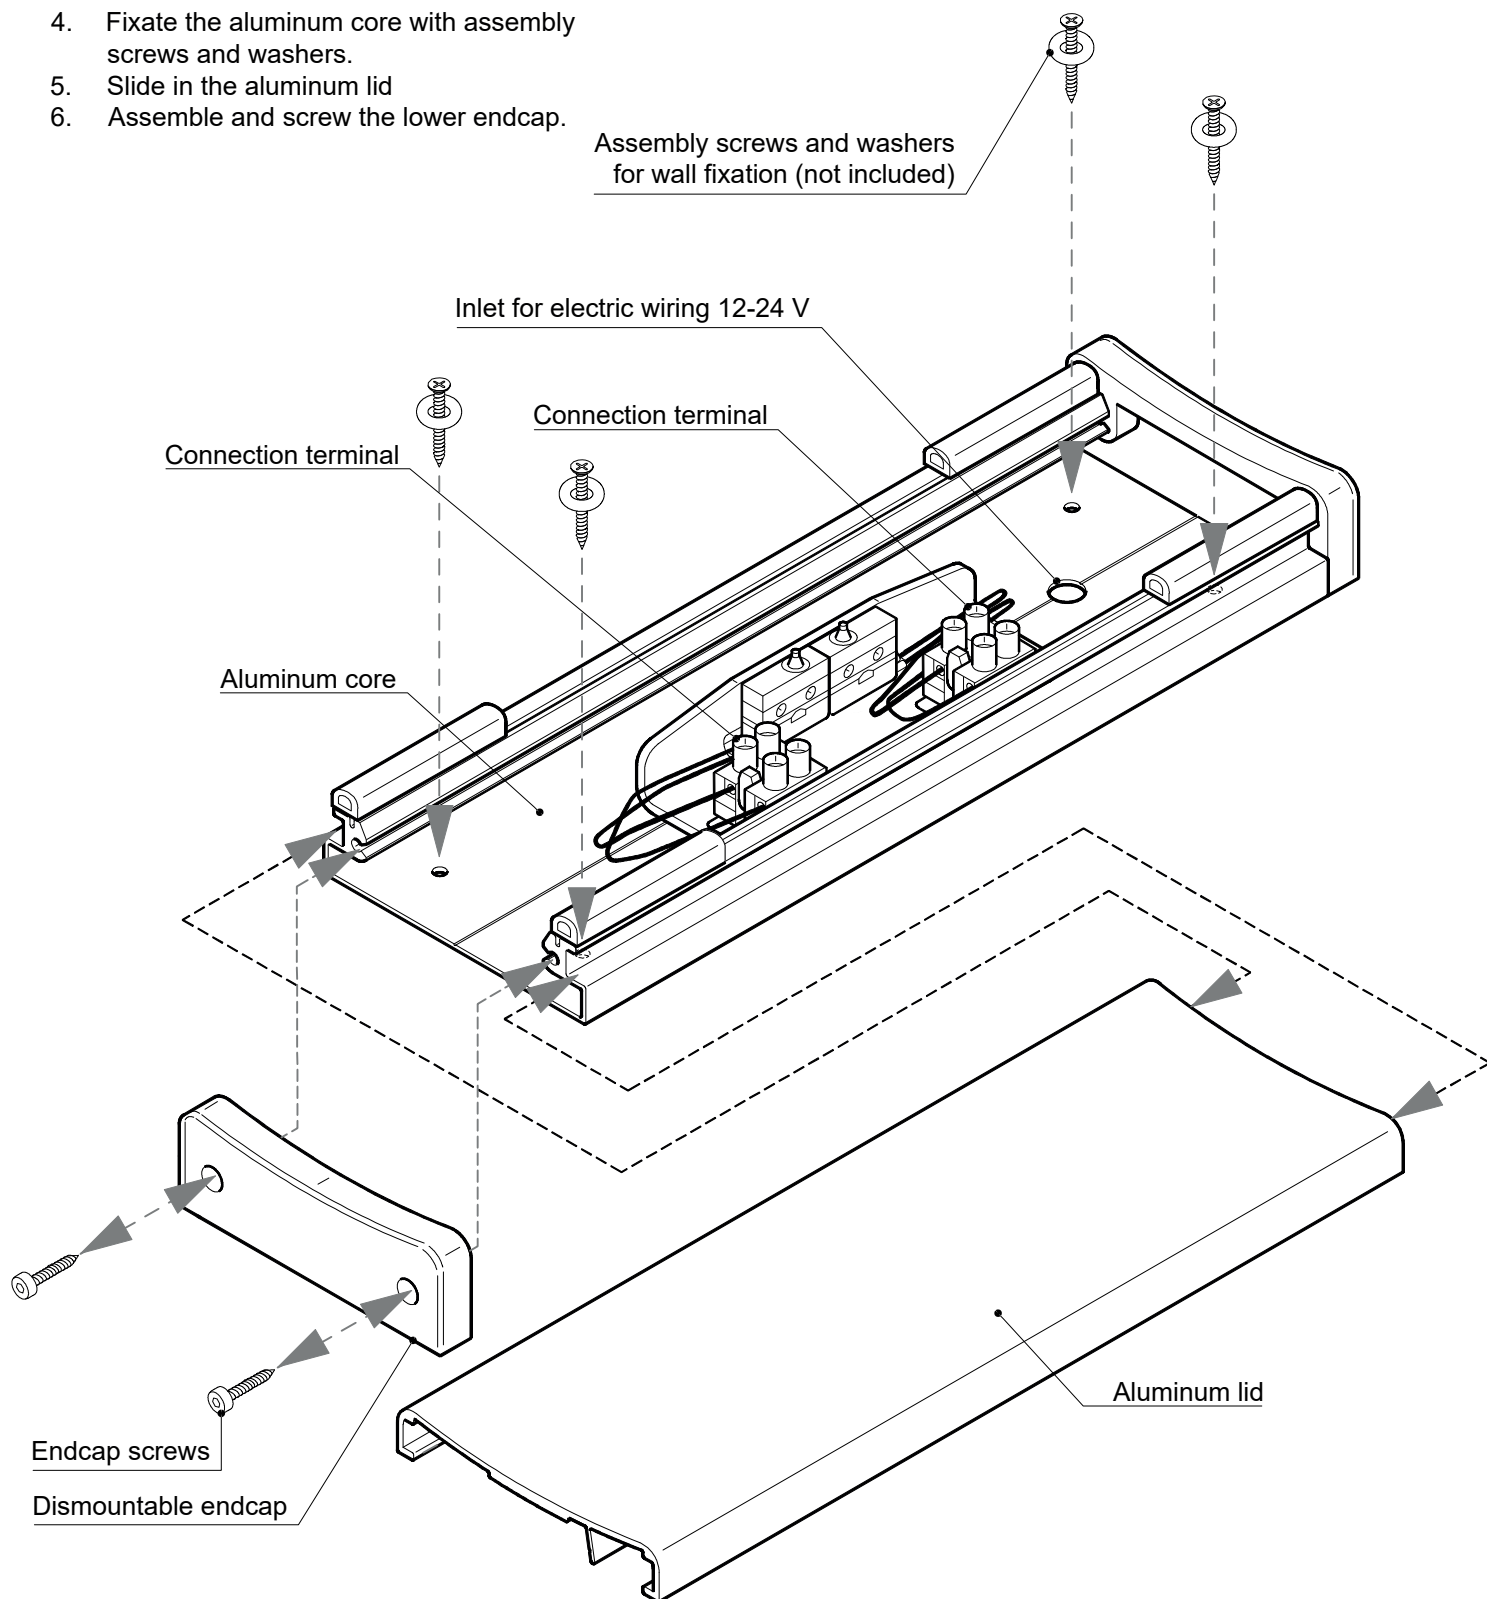

Click [here](#) to go to the product JCK 108.