

**Mått**

H: 600 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 4 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

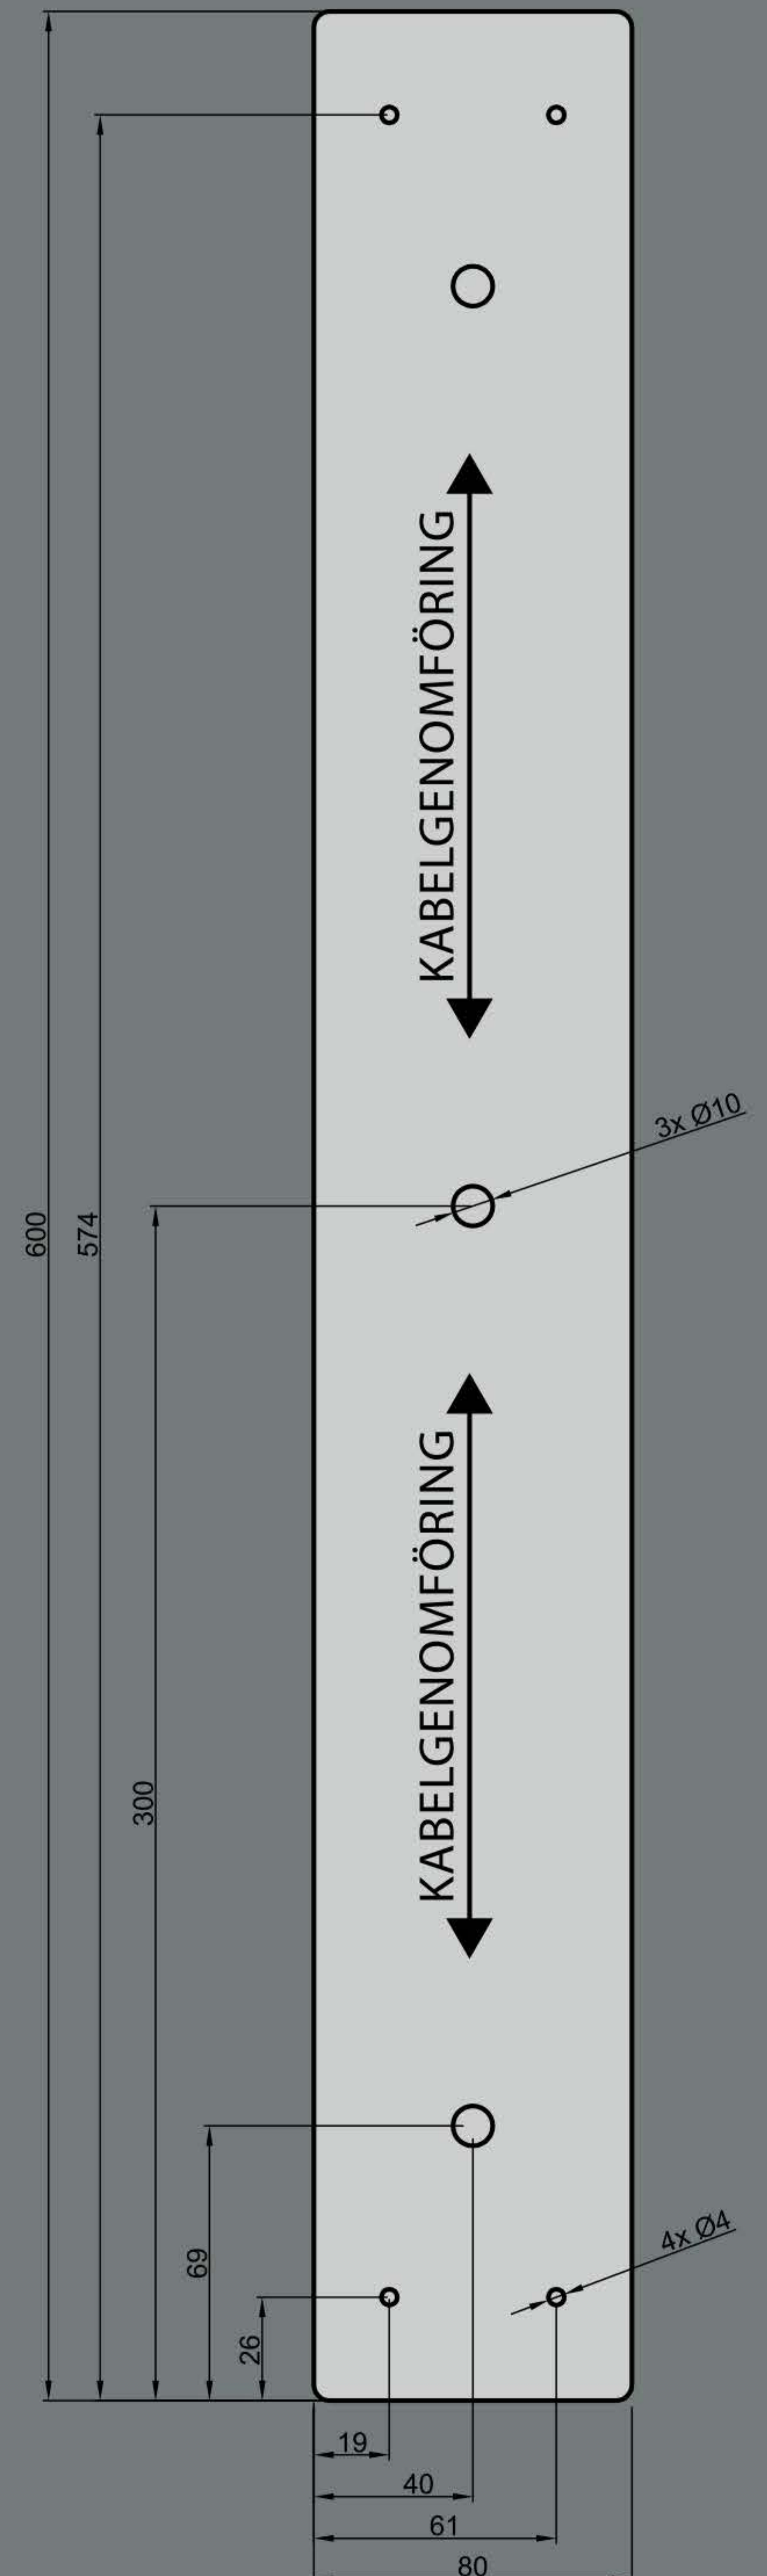
**Rengöring:**

Kontakten går att rengöra  
med alla förekommande  
rengöringsmedel.

**Tillval:**

Går att beställa med:

- \* NO/NC Mikrobrytare
- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar

**Hålbildsritning:****OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.