Tekniskt produktblad JCK108.850

5 ÅRS PRODUKTGARANTI

Mått

H: 850 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 4 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

Material:

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

Rengöring:

Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

Tillval:

Går att beställa med:

* NO/NC Mikrobrytare
* Radiostyrning
* Styrenhet med 2 utgångar

Hålbildsritning:

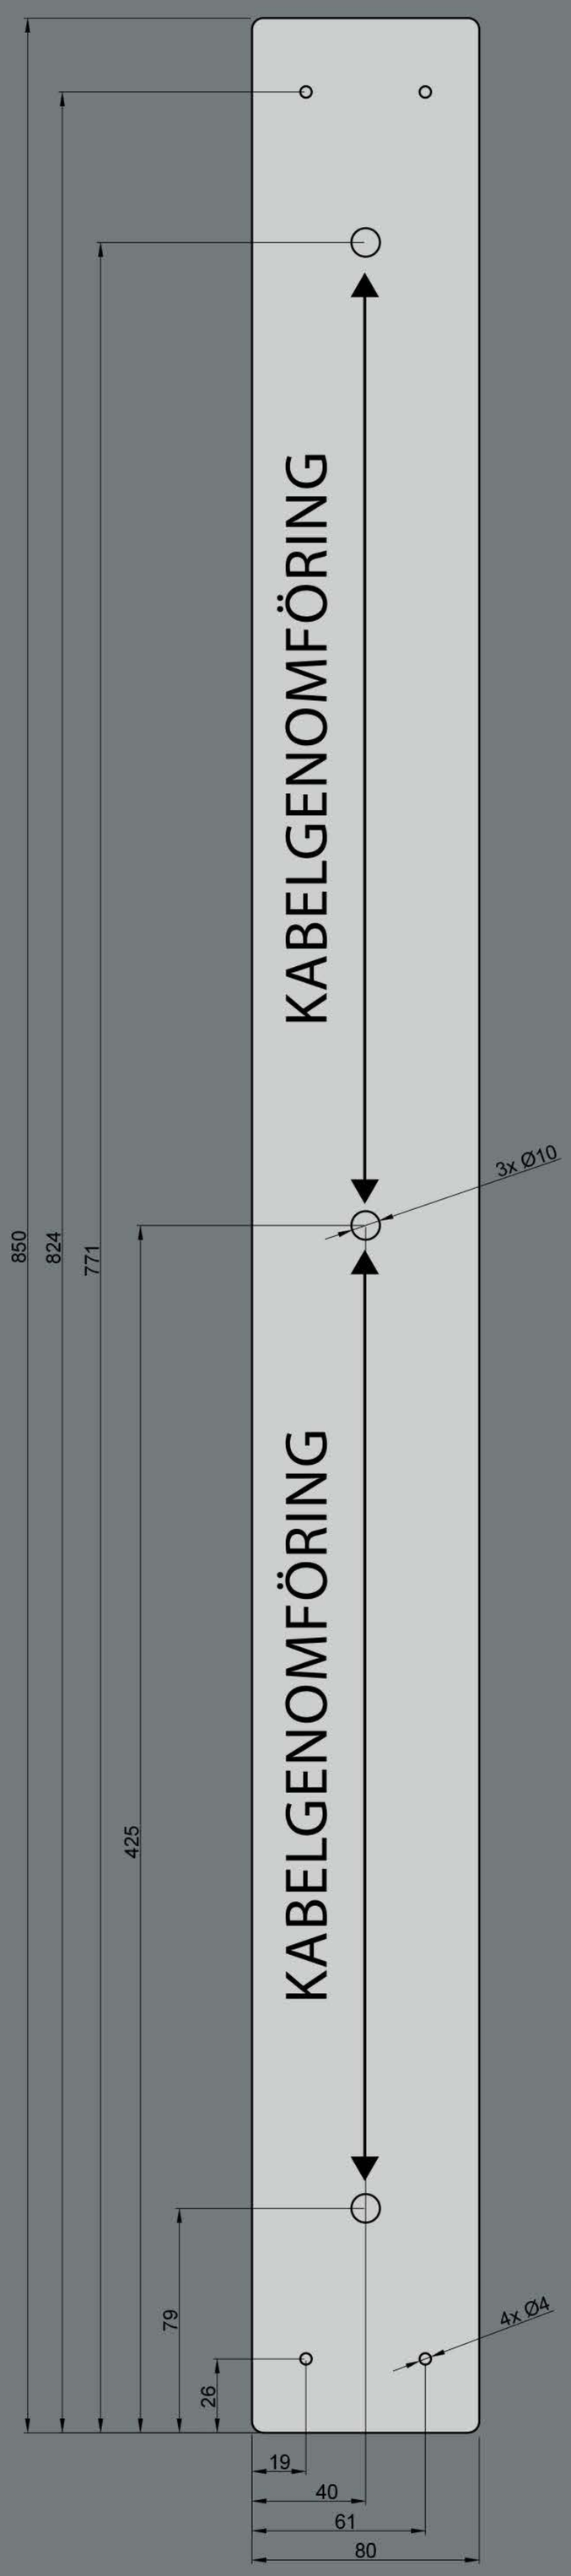

OBS.
Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.

JC Kontakter AB | Karl Johansgatan 152 | SE-414 51 | Göteborg I Tel: 031-24 11 09 | info@jckontakter.se | www.jckontakter.se