

**Mått**

H: 850 mm B: 80 mm
D: 28 mm Vikt: 1285g

Mikrobrytare 4 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

Material:

Alu. 6060-T6

POM Plast (Acetalplast)


Rengöring:

*Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.*

Tillval:

Går att beställa med:


- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar

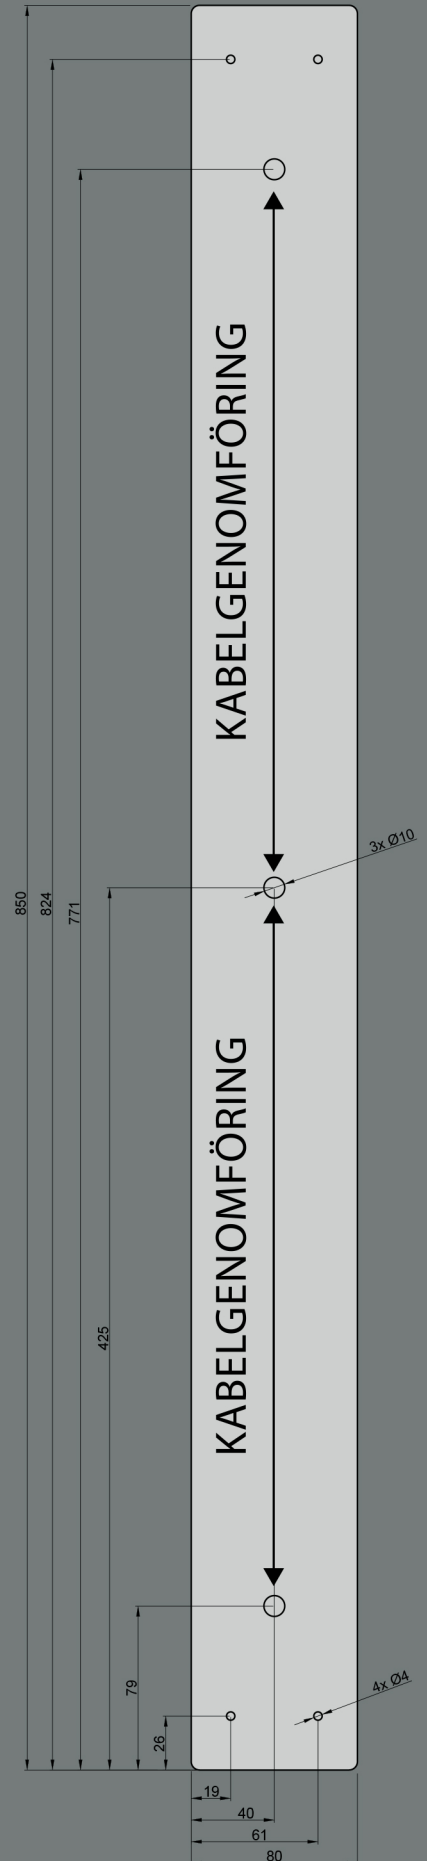**Hålbildsritning:****OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.

Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

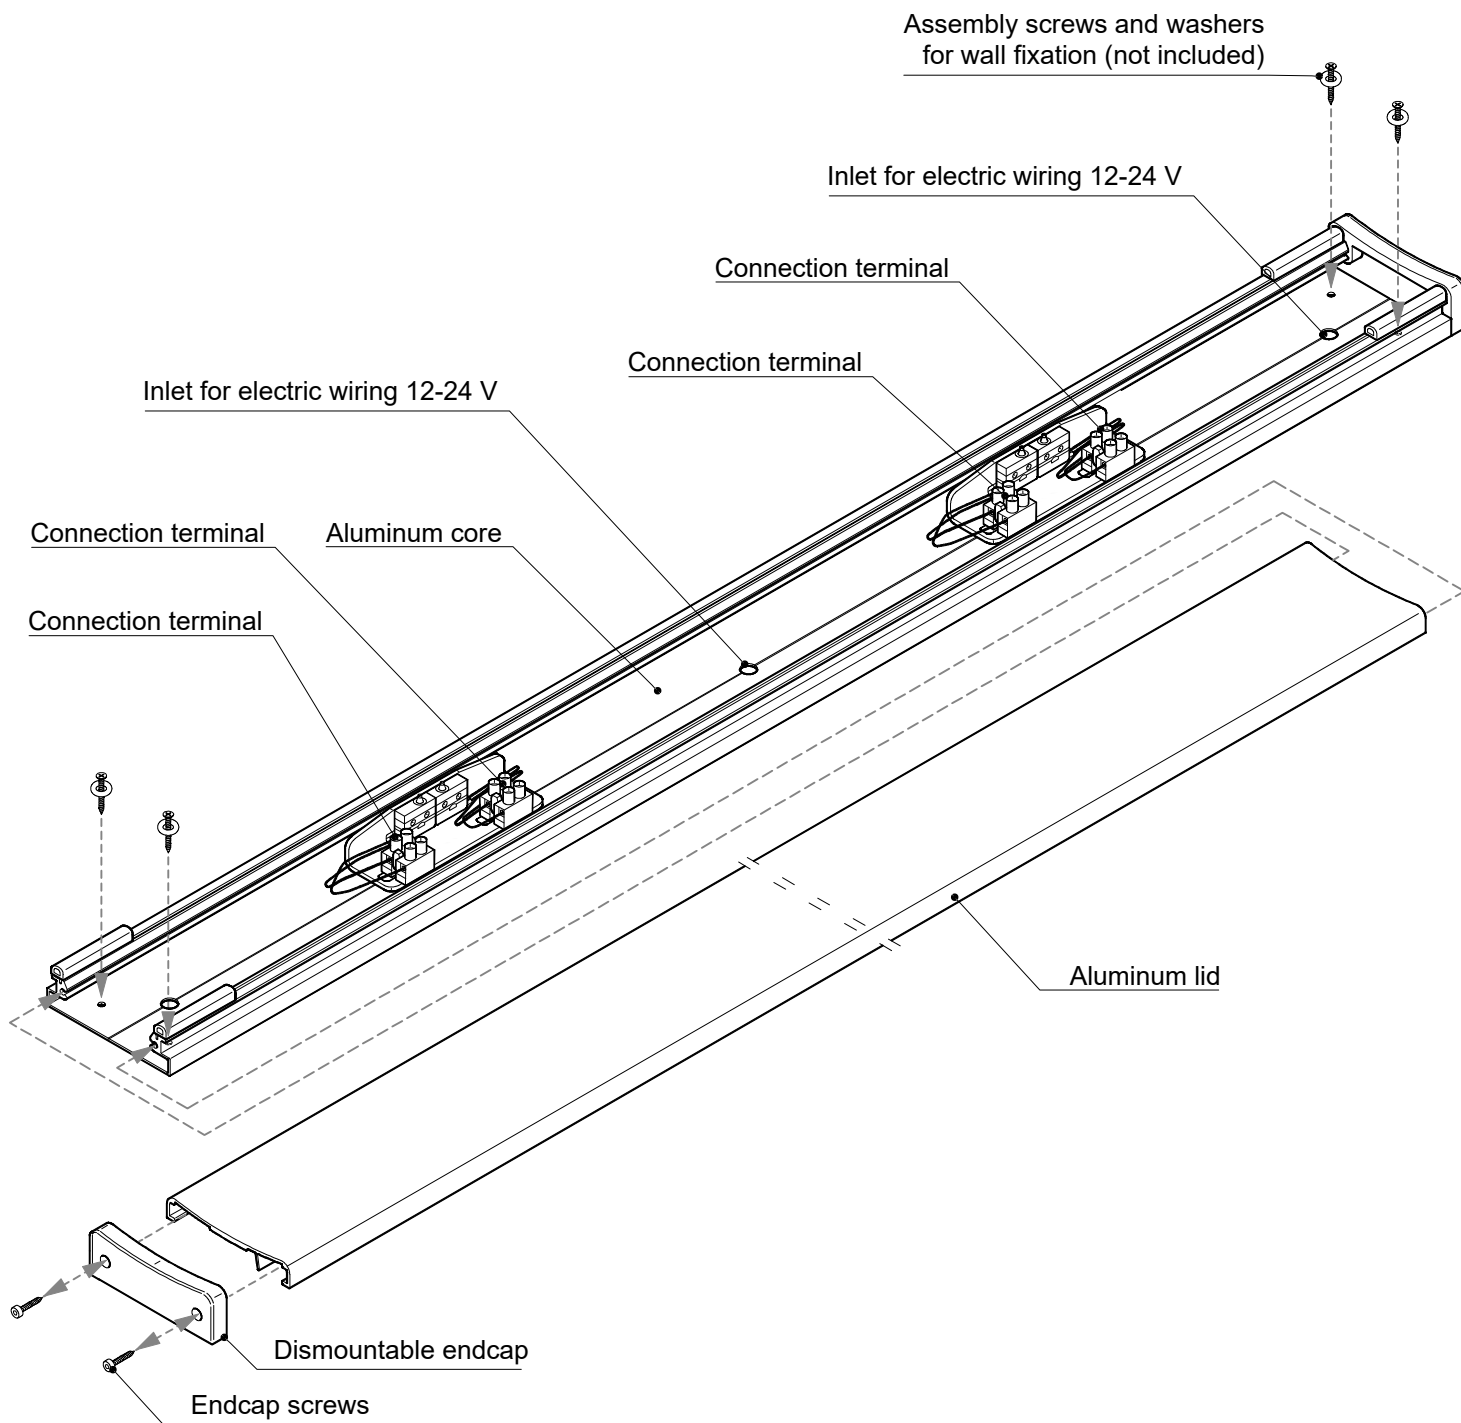

Click [here](#) to go to the product JCK108.850