



**Mått**

H: 245 mm  
B: 80 mm  
D: 28 mm


Mikrobrytare 2 st NO  
IP klass: IP67  
Nominell märkström från:  
12 V Resisitiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 6A  
24 V Resisitiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 5A  
Lägsta märkström 1mA/4 V DC



*Material:*  
Alu.6060-T6  
POM Plast (Acetalplast)  
BVD av SundaHus: A

*Rengöring:*  
Kontakten går att rengöra  
med alla förekommande  
rengöringsmedel.

**Hålbildsritningar:**

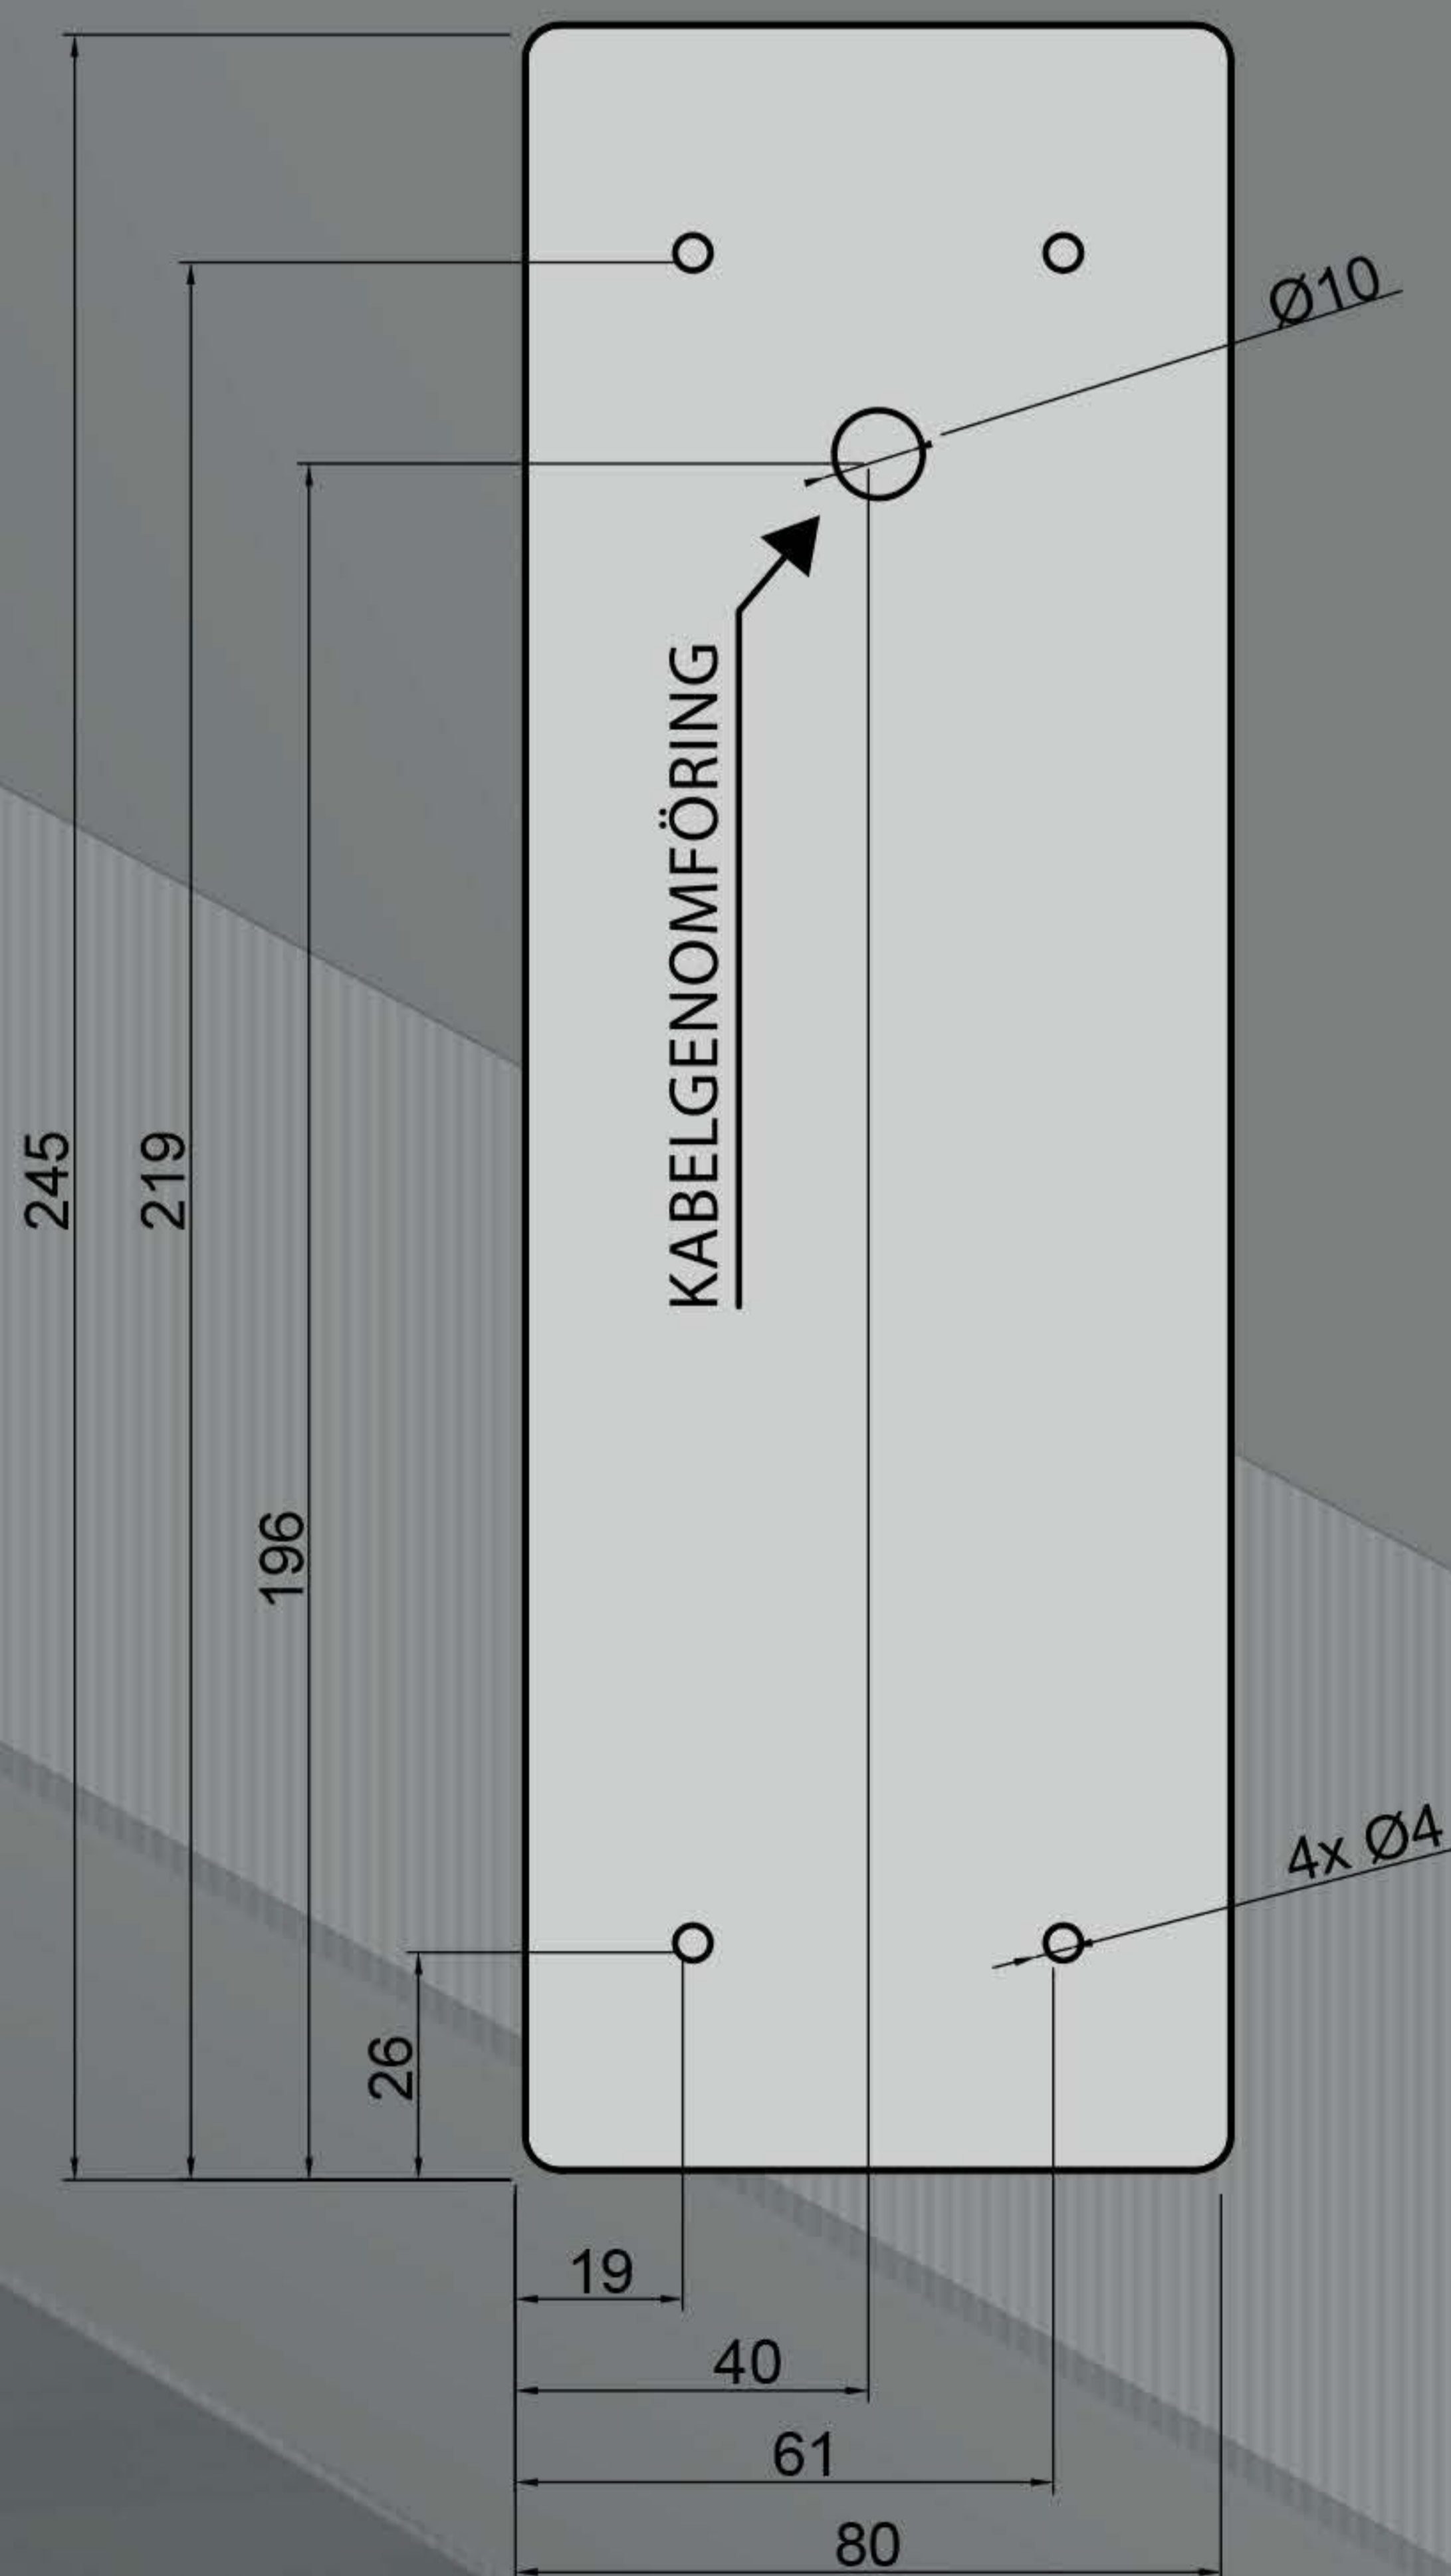

**Tillval:**

- Går att beställa med:
- \* NO/NC Mikrobrytare
  - \* Radiostyrning
  - \* Styrenhet med 2 utgångar
  - \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder



**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.