

Mått

H: 245 mm

B: 81 mm

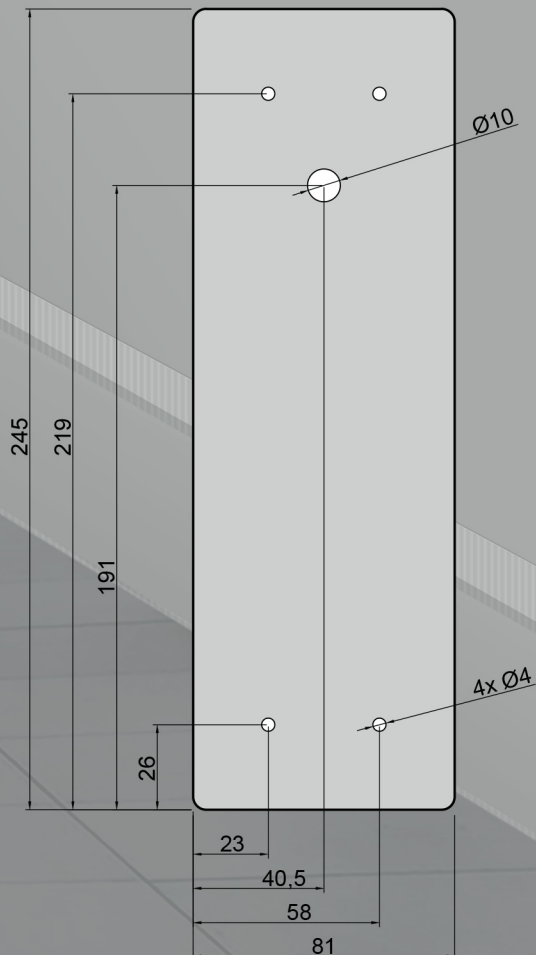
D: 28 mm

Vikt: 340g

Sensortyp: IR sensor
 Matning: 7-24V DC/AC
 Utgångar: 2 Reläer
 Styrenhet med Dipswitch
 Ledljus: Grön i viloläge
 Blå med aktivering

*Material:**Chassi Alu.6060-T6**Endcaps:**POM Plast (Acetalplast)**Rengöring:*

*Kontakten går att rengöra
 med alla förekommande
 rengöringsmedel.*

Hålbildsritning:**Monteringsanvisning Styrenhet**

Matning	Relä 2	Relä 1
+24v 0v	NC COM NO	NC COM NO
8 7	6 5 4	3 2 1

Nr (ON)	Dip-switch funktion
1	1 sekund fördröjning
2	3 sekunder fördröjning
1+2	6 sekunder fördröjning
3	Relä 2 har 100ms fördröjning efter att relä 1 har dragit
4	Relä 2 off
5	Relä drar så länge kontakt är intryckt, dock max 8 sekunder
6 off 7 off	20 mm
6 on 7 off	40 mm
6 off 7 on	50 mm
6 on 7 on	60 mm
8	Tryck <1.5sek : Aktiverar relä 1 Tryck >1.5sek: Aktiverar relä 2
8+1	Tryck <1.5sek: Aktiverar relä 1 Tryck >1.5sek: Aktiverar relä 1 + relä 2
Note	När Nr 8 är ON så inaktiveras övriga funktioner