

**Mått**

H: 850 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 4 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

**Rengöring:**

*Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.*

**Tillval:**

Går att beställa med:


\* NO/NC Mikrobrytare

\* Radiostyrning

\* Styrenhet med 2 utgångar



**Hålbildsritning:**

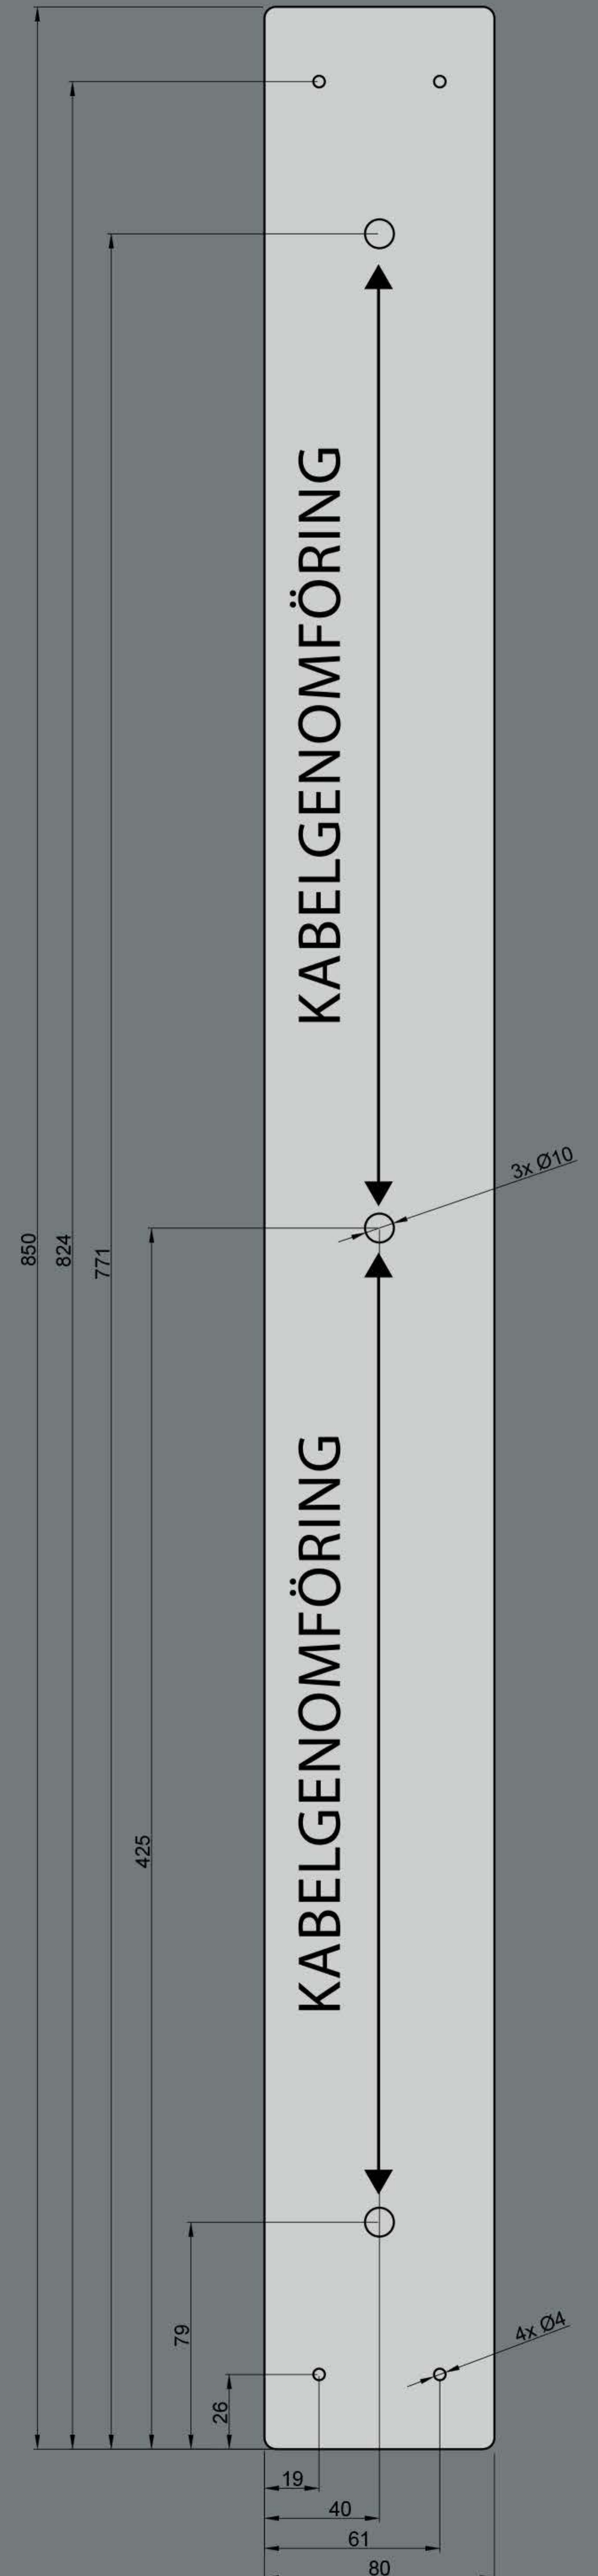

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.



**Mått**

H: 850 mm

B: 80 mm

D: 28 mm

Mikrobrytare 4 st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

**Rengöring:**

*Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.*

**Tillval:**

Går att beställa med:


\* NO/NC Mikrobrytare

\* Radiostyrning

\* Styrenhet med 2 utgångar



**Hålbildsritning:**

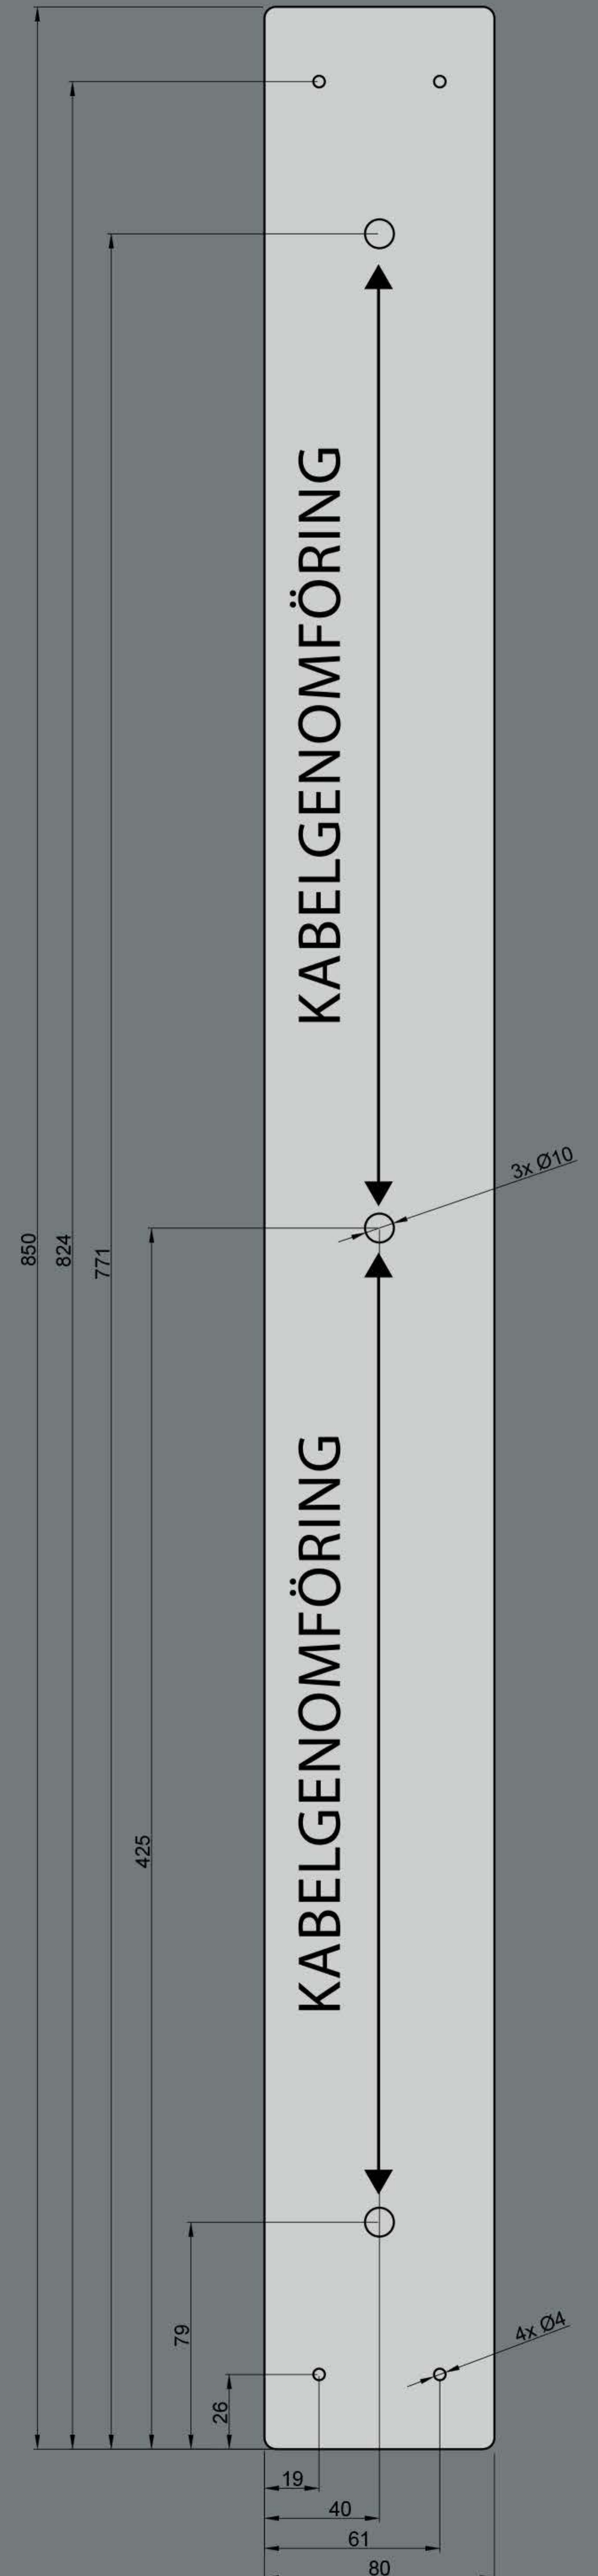

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.