




VI ÖPPNAR DÖRRAR
ÖVER HELA VÄRLDEN

JC KONTAKTER

Tillvalsförteckning
PLAST METALL

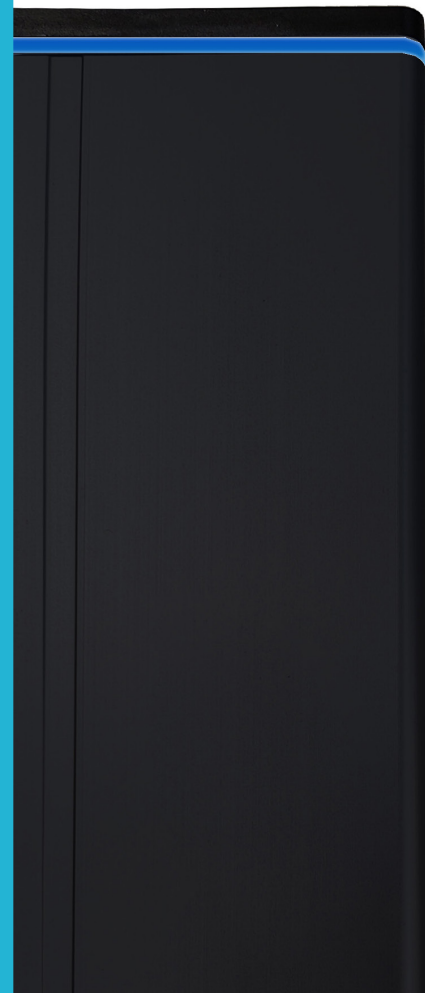

TILLVAL / RADIO

Armbågskontakt med inbyggd radiomodul lämpar sig bra i miljöer där det av olika anledning är svårt eller olämpligt att dra fram kablage till armbågskontakten. Sådana miljöer kan vara t.ex. gamla kulturminnesmärkta fastigheter såsom kyrkor eller andra k-märkta byggnader.

Samtliga varianter tillverkade i plast går att beställa med inbyggd trådlös radiosändare med en kanal.


Teknisk specifikation:

- Batterikabel: 200 mm
- Moduleringar: AM/ASK
- Kryptering : Rolling Code Keeloq®
- Frekvens : 433,92 Mhz
- 1 Kanal
- Batteri: 6LR61 - 9V
- Strömförbrukning: 17 mA

JCK207/217

JCK250/JCK255

JCK108/118

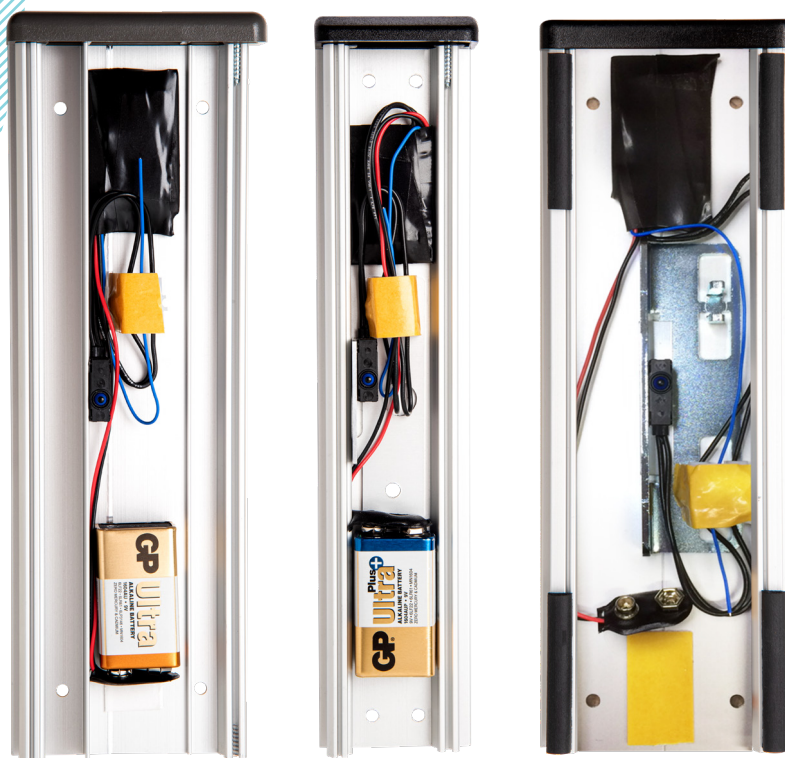

Samtliga varianter tillverkade i plast går att beställa med två mikrobrytare.

IP Klass 67



JCK207/217




JCK108/118
(2MS SOM STANDARD)



Tre ledare (Change over) NO / NC

Mikrobrytare med växlande funktion som ger möjlighet att välja mellan NO eller NC funktion.

IP Klass 67

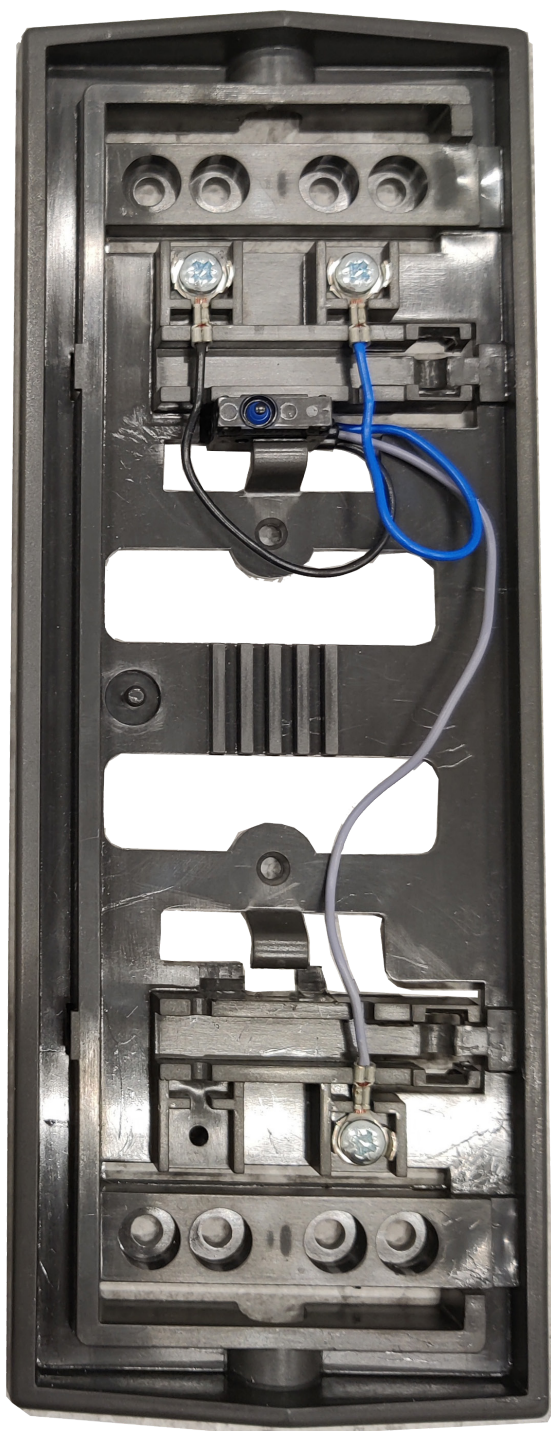

PLAST

JCK108/118



Tre ledare
(Change over)
NO / NC



Armbågskontakten går att beställa med en styrenhet som är specialanpassad för denna modellserie.

Styrenheten har två relä vilket ger teknikern möjligheter att koppla in extra funktioner som styrs med hjälp av armbågskontakten.

MONTERINGSANVISNING RELÄKORT

Matning		Relä 1			Relä 2			Mikro brytare	
+24v	0v	NC	COM	NO	NC	COM	NO	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Relä 1 drar alltid omgående.
 Relä 2 drar 0,2s efter Relä vid 0s
 Relä 1 är draget under hela delay tiden och släpper samtidigt som Relä 2

Delay	0	1	2	3	4	5	6	7
DIP 1	0	1	0	0	1	1	0	1
DIP 2	0	0	1	0	1	0	1	1
DIP 3	0	0	0	1	0	1	1	1

sekunder innan Relä 2 drar



JCK207/217

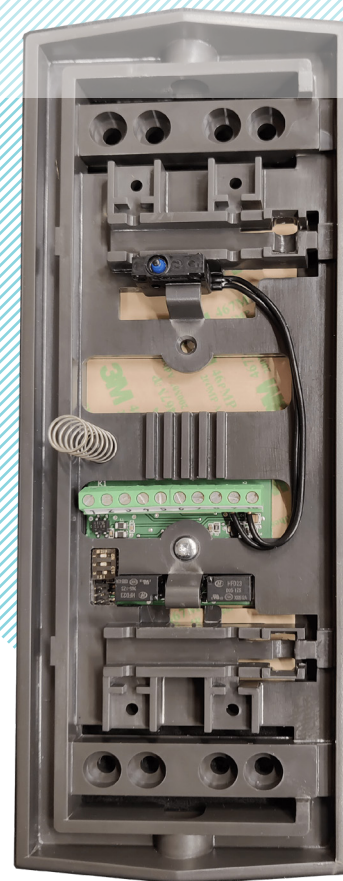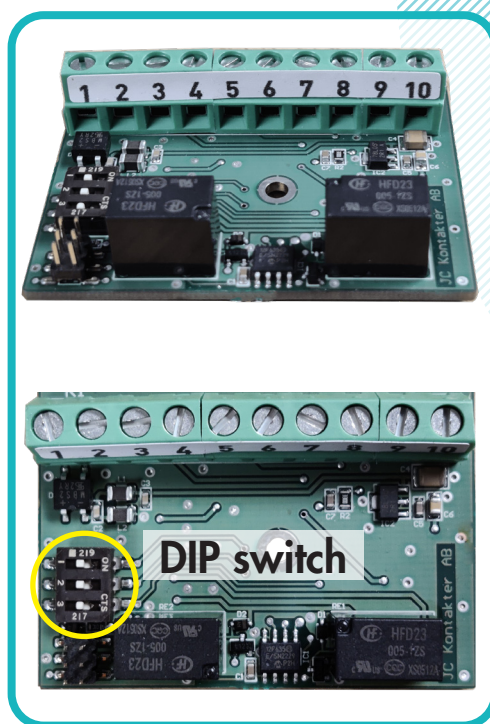

PLAST

TERMOSÄKRING TEKNISK SPECIFIKATION:

- Termosäkring: AIRPAX 67L080.



Funktion:

Bryter strömmen vid 80°C, återgår till normal funktion när temperaturen nått 55°C. Förutsatt att armbågskontakten inte brunnit upp.

I vissa miljöer kan det förekomma krav på att armbågskontakter inte får skapa oavsiktlig dörröppning vid brand. Detta tillval eliminerar denna risk.

Kapacitet:
Upp till 0.5A vid 48 VDC

Långnivåomkoppling:
Ner till 0.001A vid 5 VDC

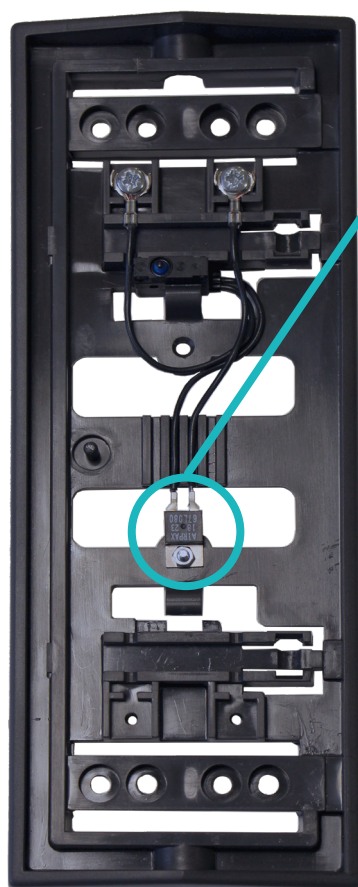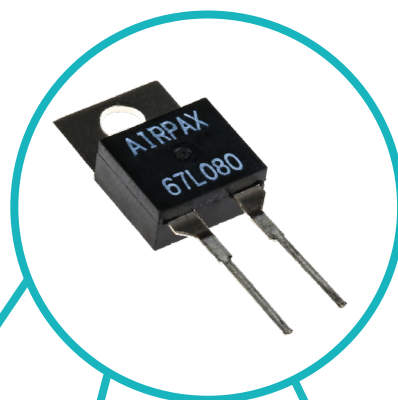

PLAST



PLAST AK MED
3-LEDARE



JCK207/217



JCK108/118