

Mått

H: 311 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare:

- Liten tryckyta (61mm): 1st NO / NC
- Stor tryckyta (227mm): 1st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A


Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

Hålbildsritning:

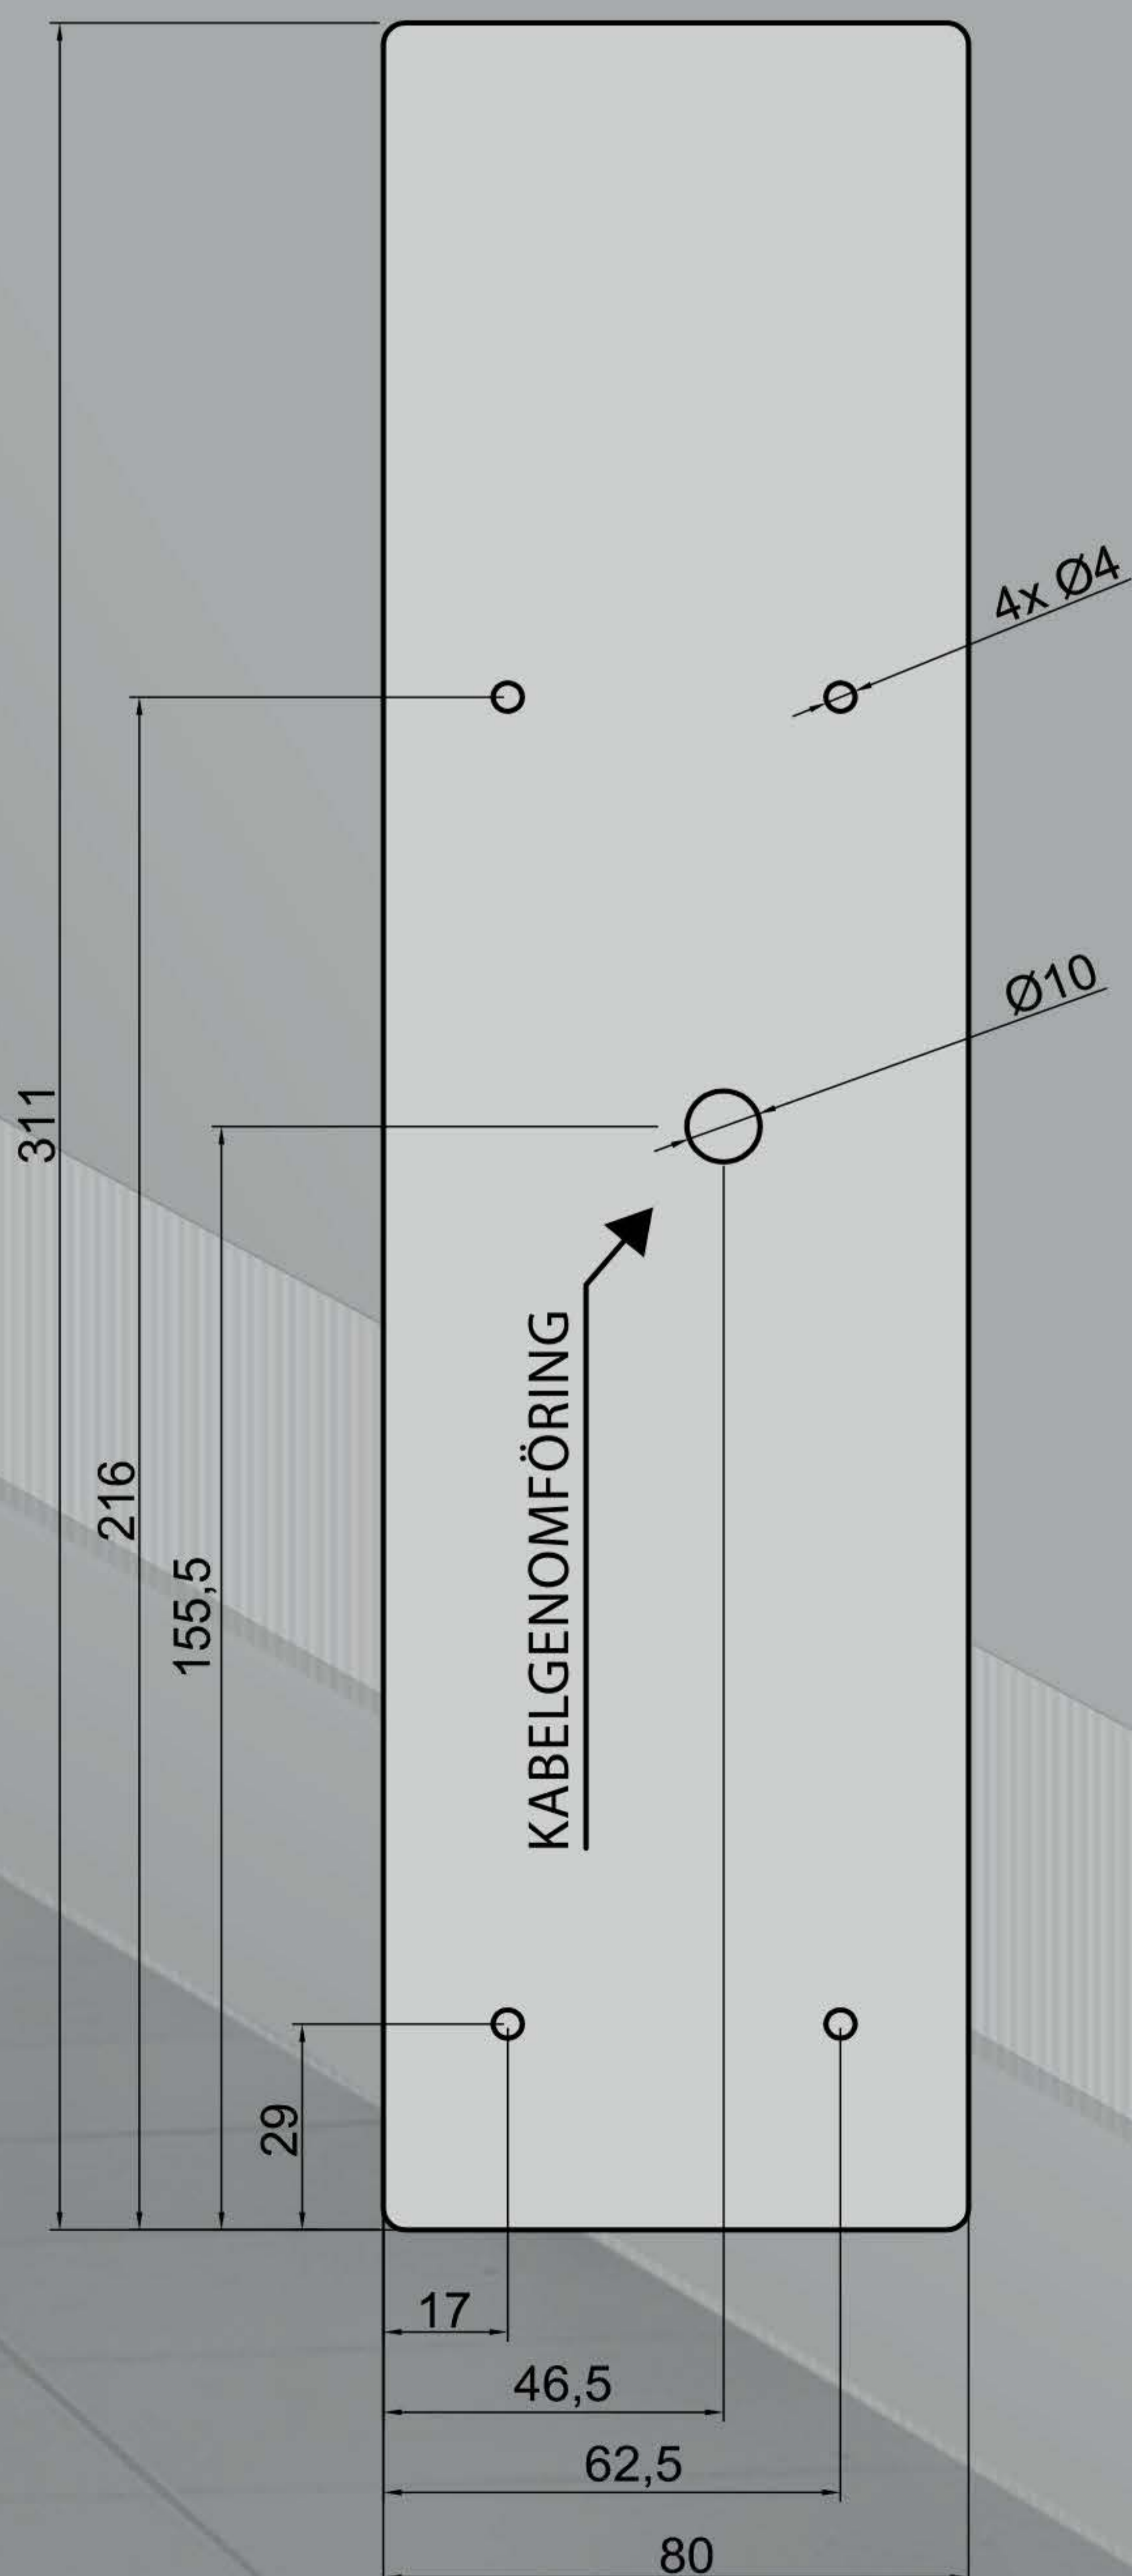

Material:

Alu.6060-T6

POM Plast (Acetalplast)

Rengöring:

Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

Tillval:

Går att beställa med:

- * NO/NC Mikrobrytare
- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder



OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.