

**Mått**

H: 311 mm  
B: 50 mm  
D: 23 mm

**Mikrobrytare:**

- Liten tryckyta (61mm): 1st NO / NC
- Stor tryckyta (227mm): 1st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

- 12 V Resisitiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 6A
- 24 V Resisitiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC



*Material:*


*Alu.6060-T6*

*POM Plast (Acetalplast)*

*Rengöring:*

*Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.*

**Hålbildsritning:**

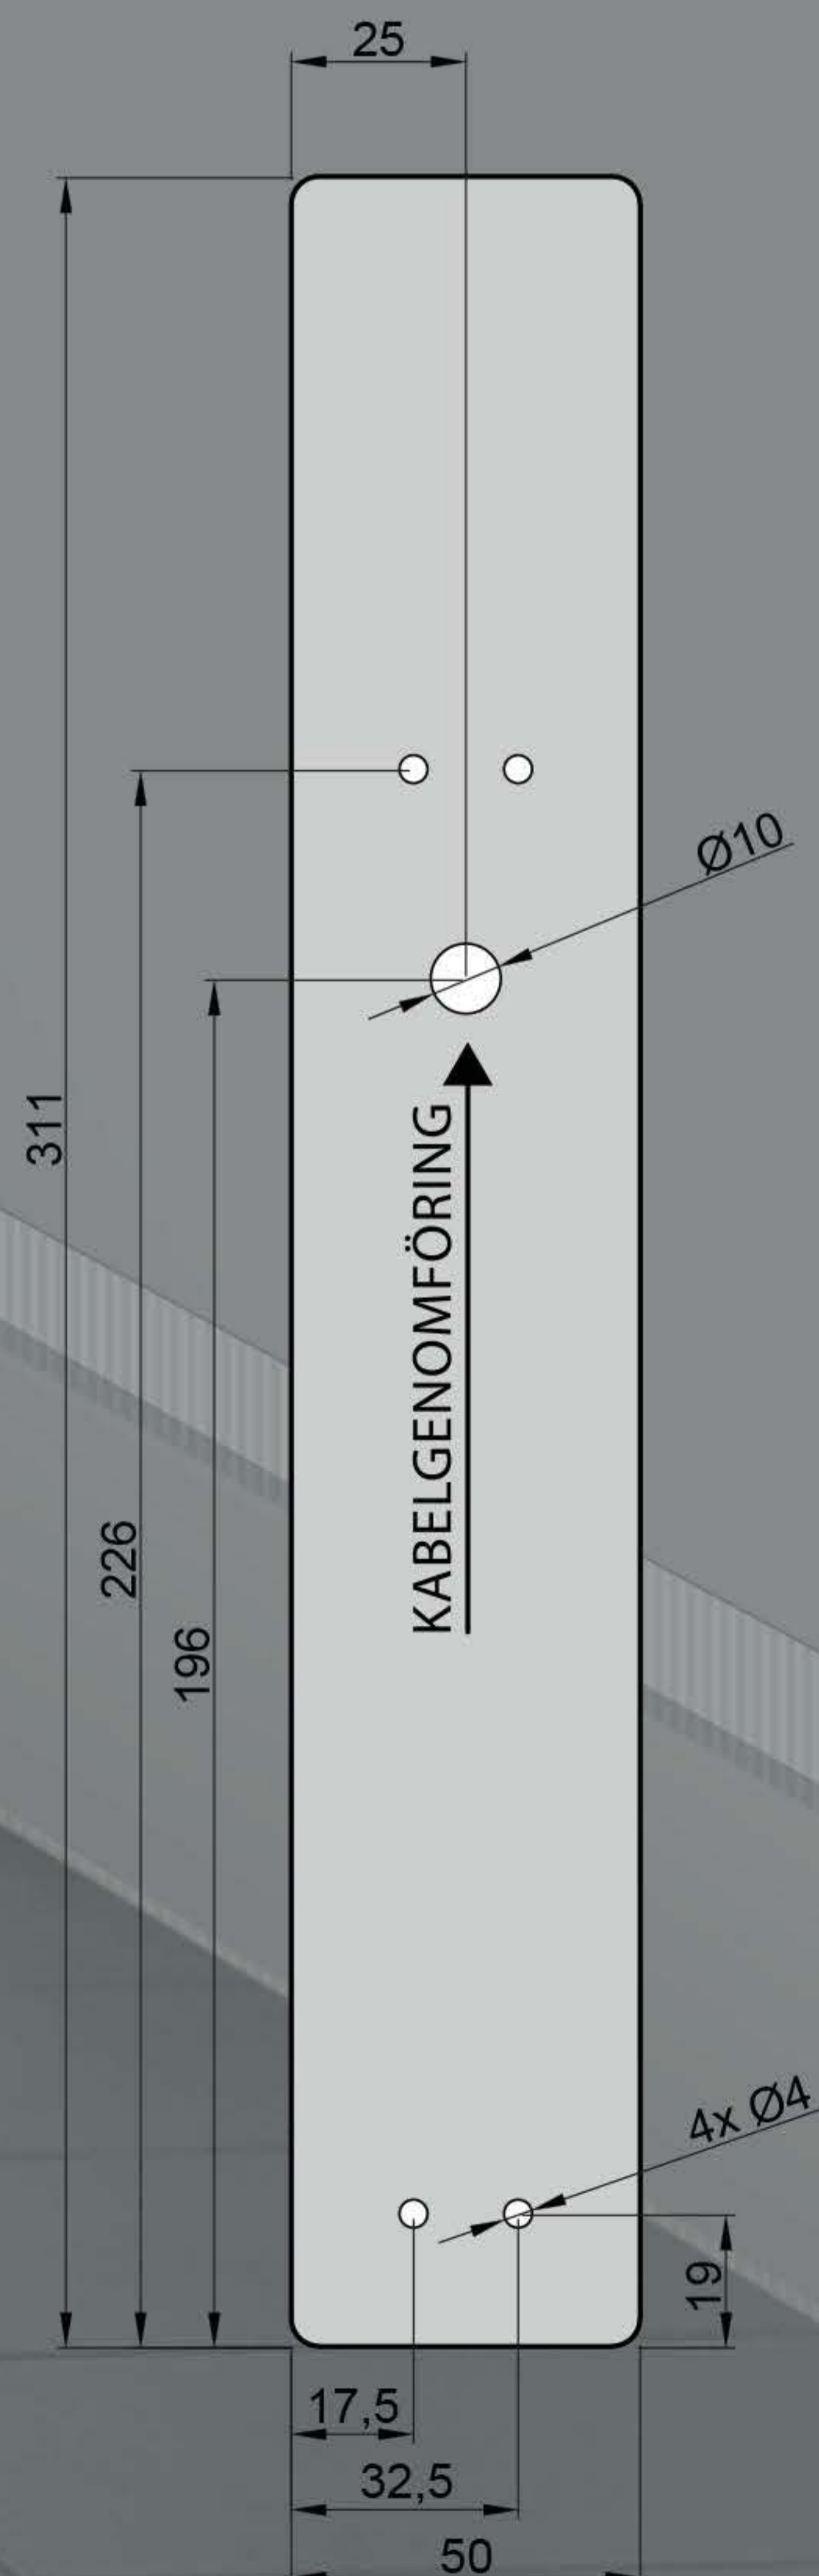

**Tillval:**

Går att beställa med:

- \* Radiostyrning
- \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder



**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.