

Mått

H: 308 mm
B: 80 mm
D: 23 mm
Vikt: 396g

LED

Nominell märkström:
24 V 3mA DC

Lägsta märkström:
19 V 1 mA DC

Mikrobrytare:

- Liten tryckyta (61mm): 1st NO / NC
- Stor tryckyta (227mm): 1st NO

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resisitiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

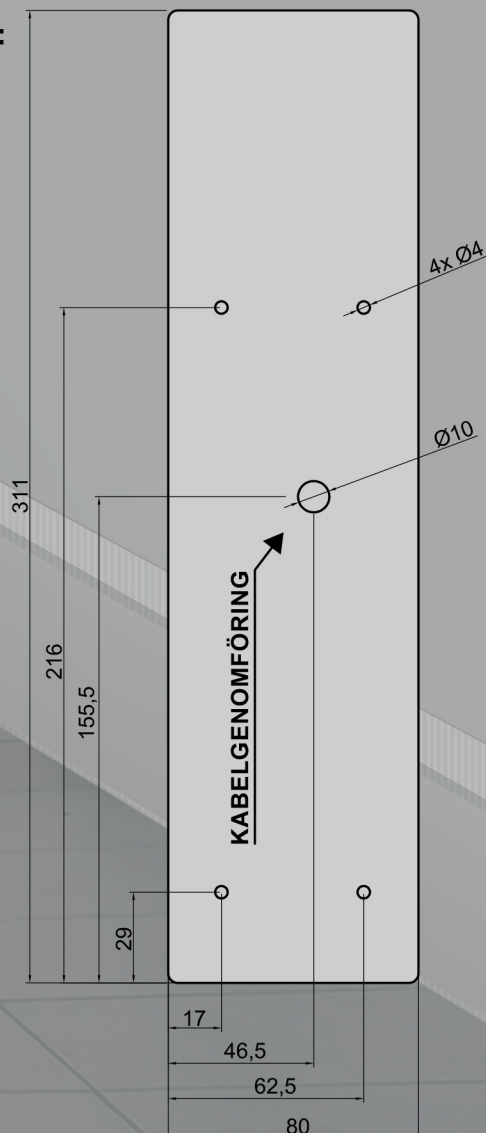
**Material:**

Chassi: Alu.6060-T6

Endcaps: POM Plast
(Acetalplast)

Rengöring:

Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.

Hålbildsritning:**Tillval:**

Går att beställa med:

- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3 mm dräneringshål
borras i den nedre gaveln på armbågskontakten
för att dränera ut eventuell fukt.