

**Mått**

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare 2 st standard

(1 st NO + 1 st NO/NC)

IP klass: IP67

Nominell märkström från:

12 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

**Material:**

Chassi: Alu.6060-T6


Endcaps: POM Plast

(Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

**Rengöring:**


Kontakten går att rengöra med alla förekommande rengöringsmedel.

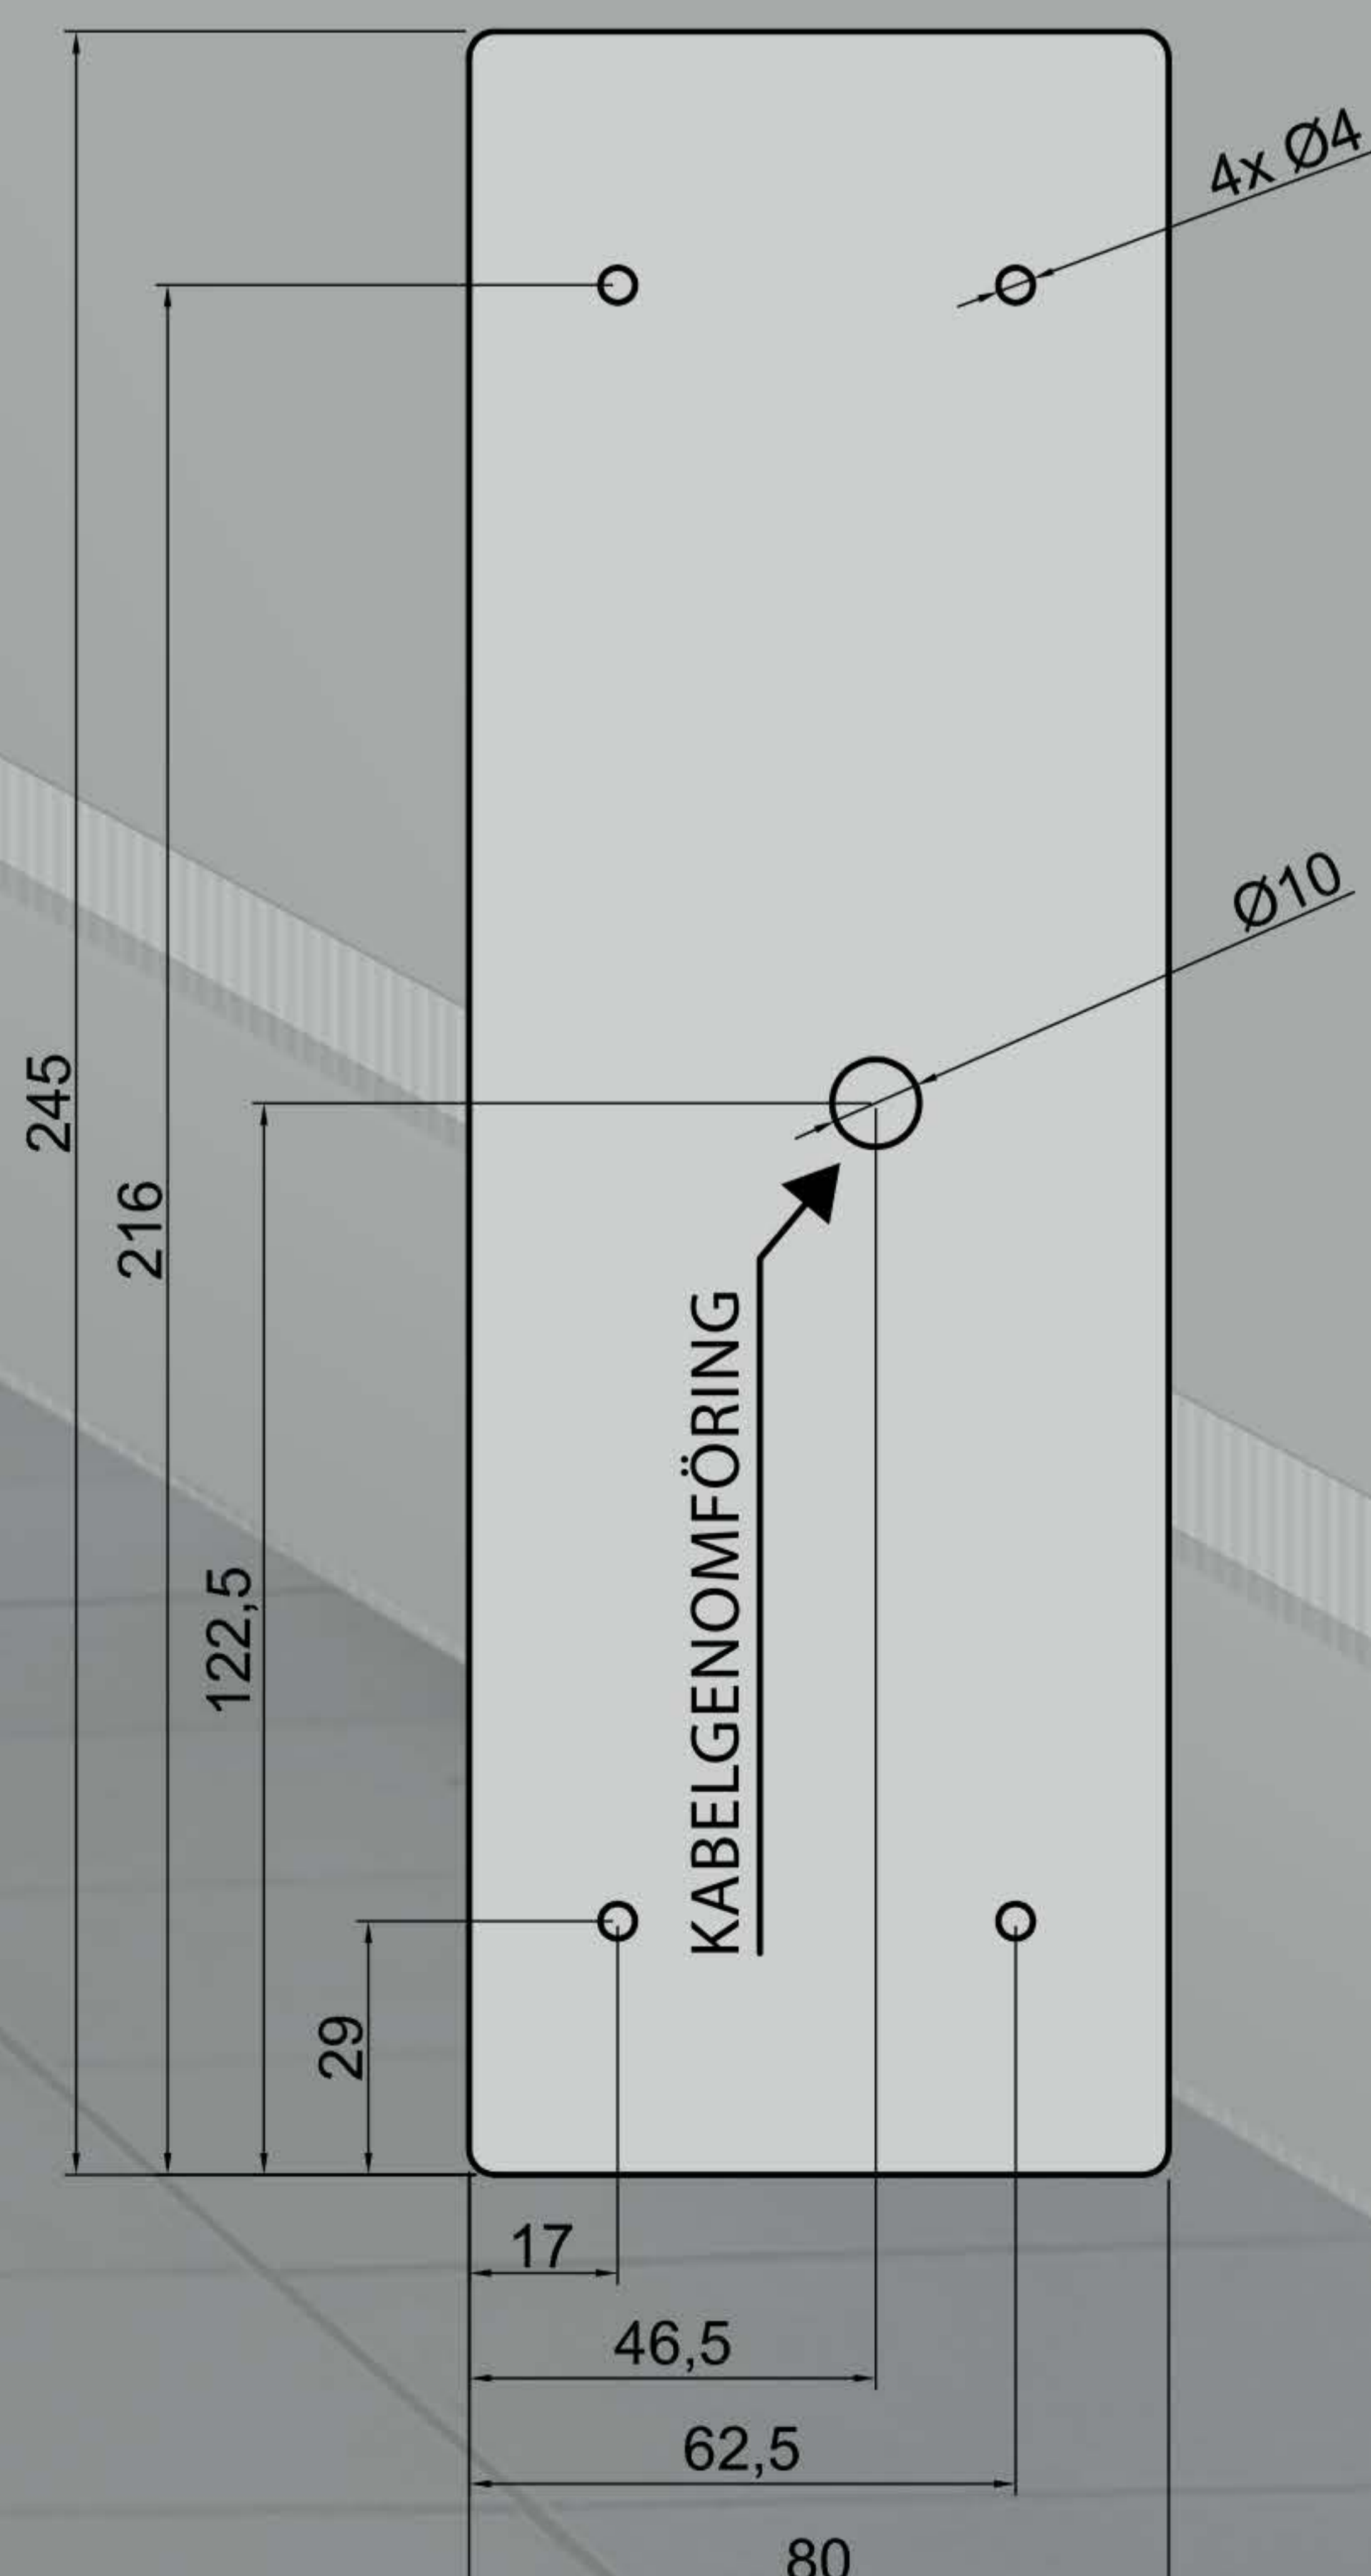**Hålbildsritning:****Tillval:**

Går att beställa med:

- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universella symboler:

1. Dörrsymbol

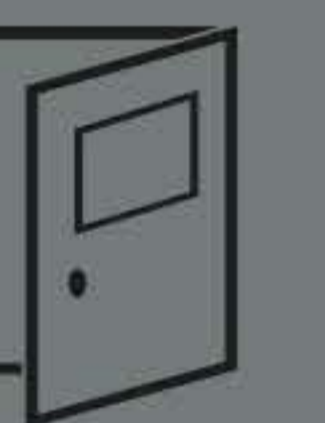

2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder

**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3 mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.