

**Mått**

H: 245 mm  
B: 80 mm  
D: 23 mm

Mikrobrytare 2 st standard  
(1 st NO + 1 st NO/NC)  
IP klass: IP67  
Nominell märkström från:  
0,1 A - 10 A/250 V AC  
Lägsta märkström 1mA/4 V DC




*Material:*

*Chassi: Alu.6060-T6  
Endcaps: POM Plast  
(Acetalplast)  
BVD av SundaHus: A*

*Rengöring:*

*Kontakten går att rengöra  
med alla förekommande  
rengöringsmedel.*

**Hålbildsritning:**

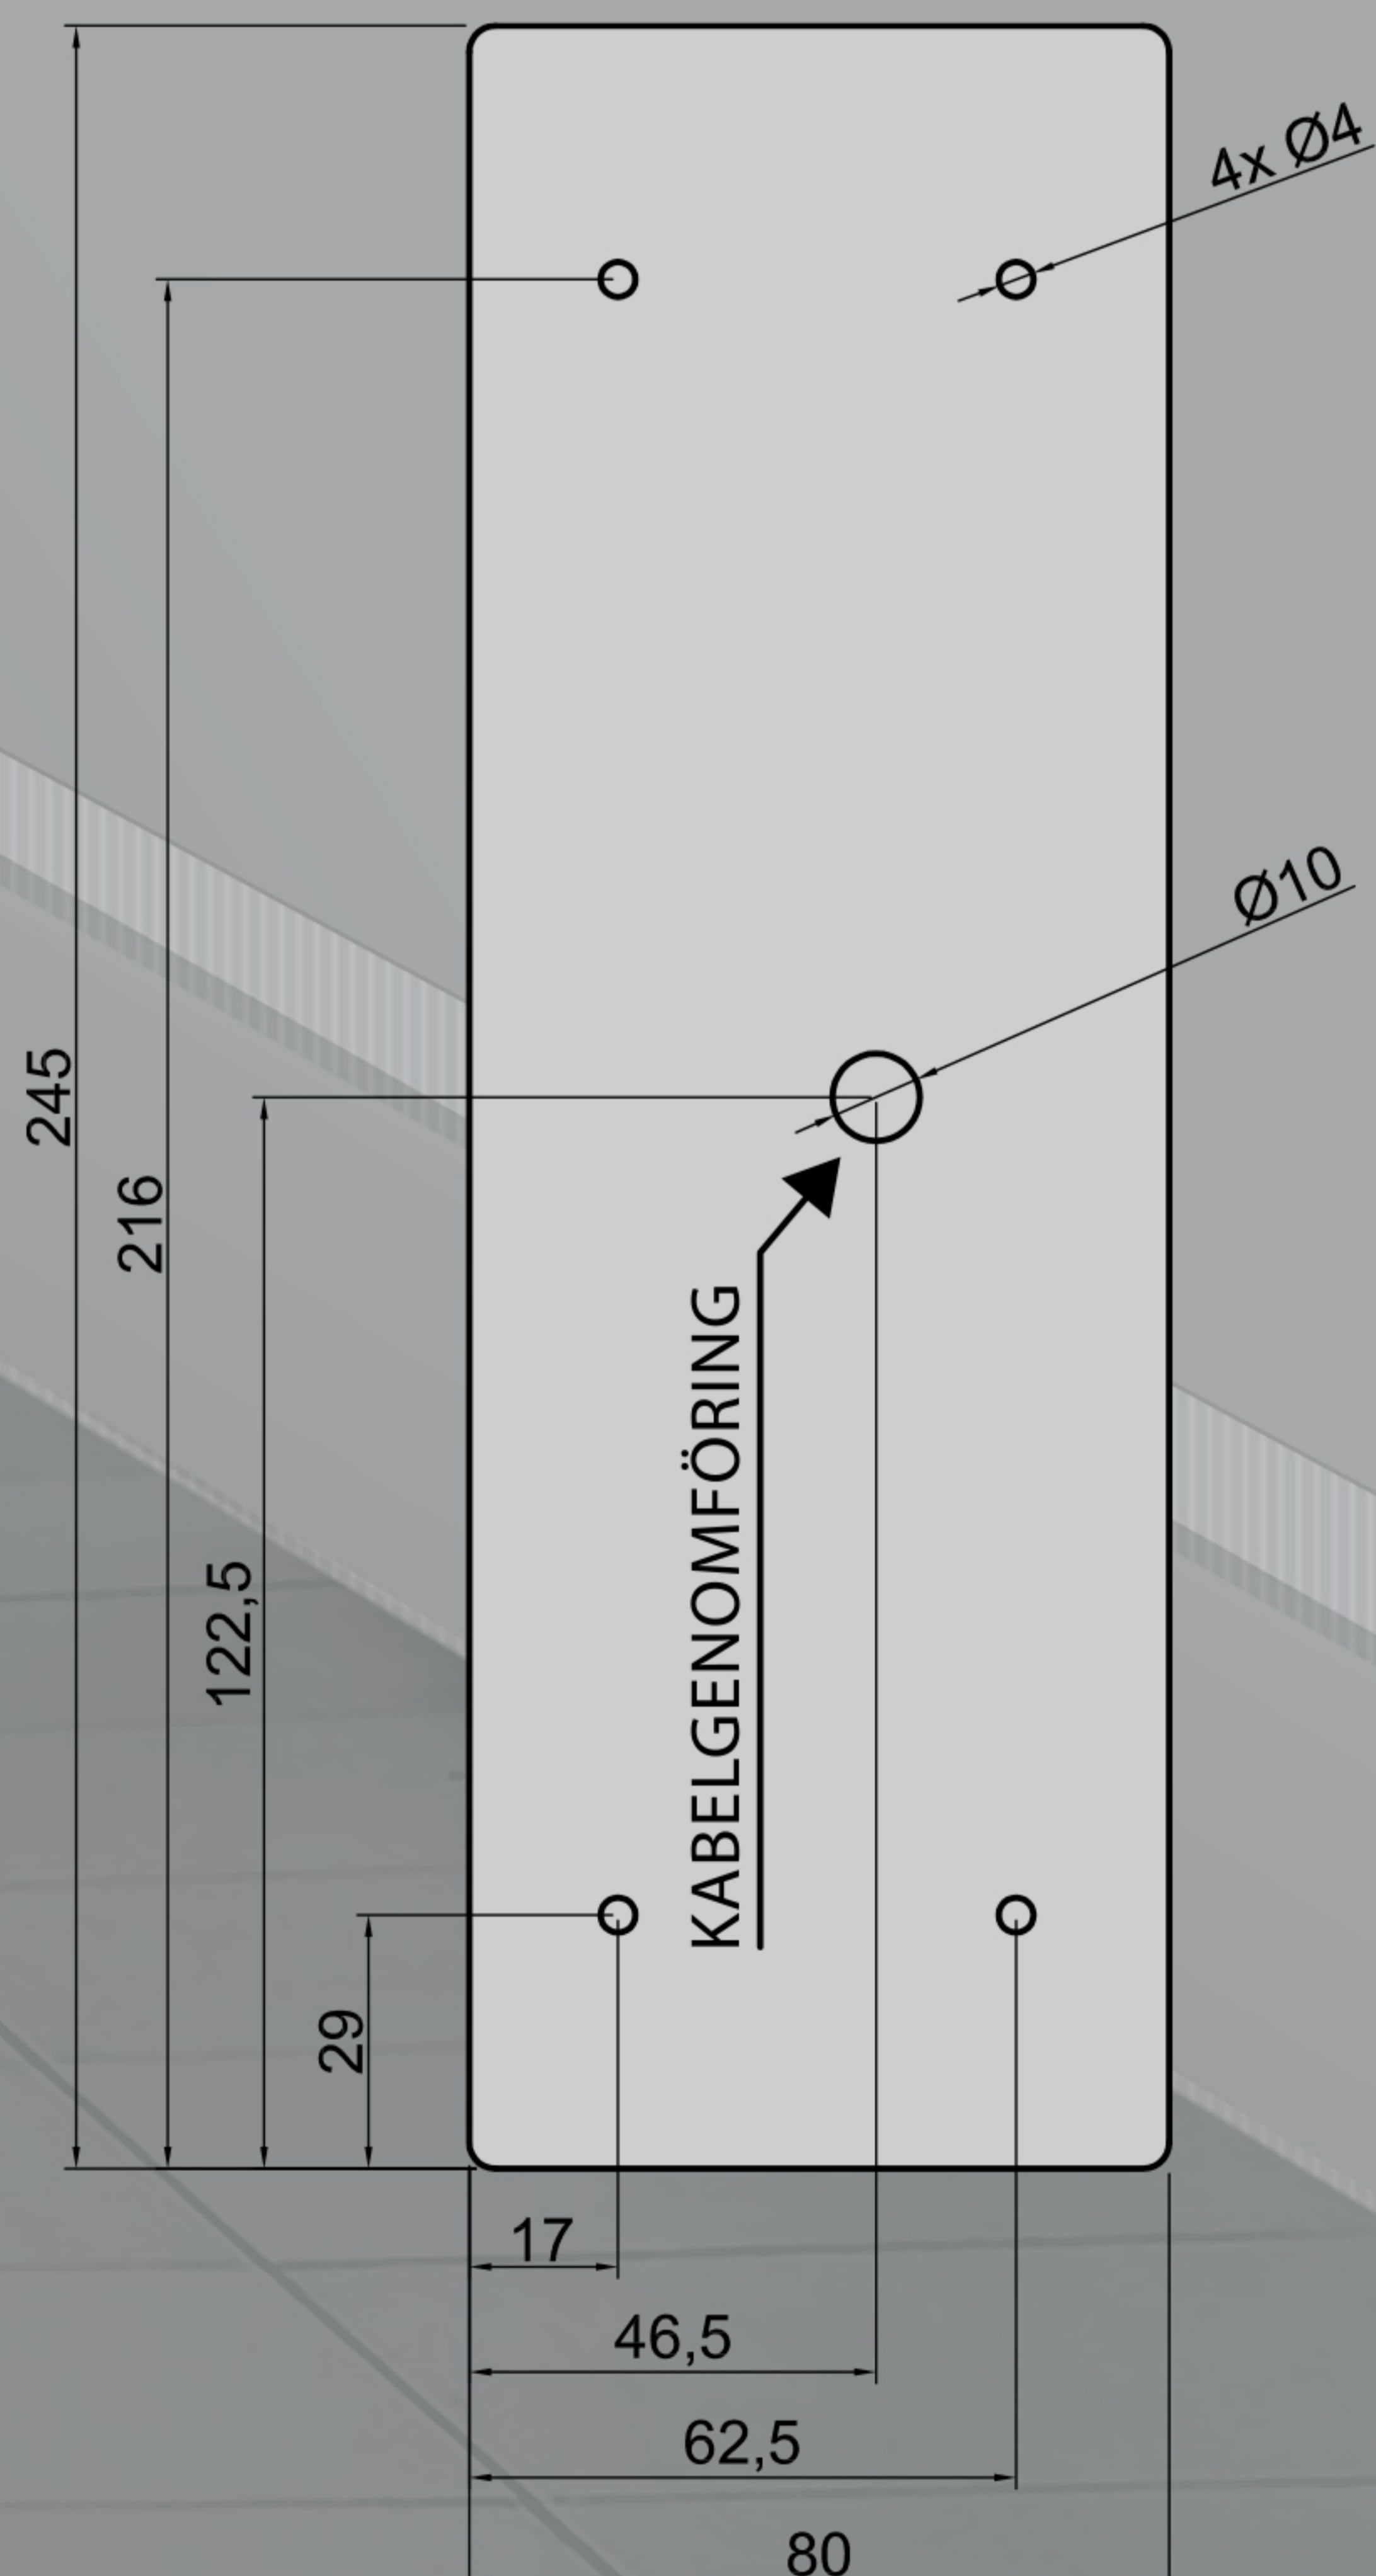

**Tillval:**

Går att beställa med:

- \* Radiostyrning
- \* Styrenhet med 2 utgångar
- \* Universella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder



**OBS.**

Vid utomhusmontage bör ett 3 mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.