

Mått

H: 245 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare 2 st standard
(1 st NO + 1 st NO/NC)
IP klass: IP67
Nominell märkström från:
0,1 A - 10 A/250 V AC
Lägsta märkström 1mA/4 V DC



Material:

Chassi: Alu.6060-T6


Endcaps: POM Plast
(Acetalplast)

BVD av SundaHus: A

Rengöring:

Kontakten går att rengöra
med alla förekommande
rengöringsmedel.

Hålbildsritning:

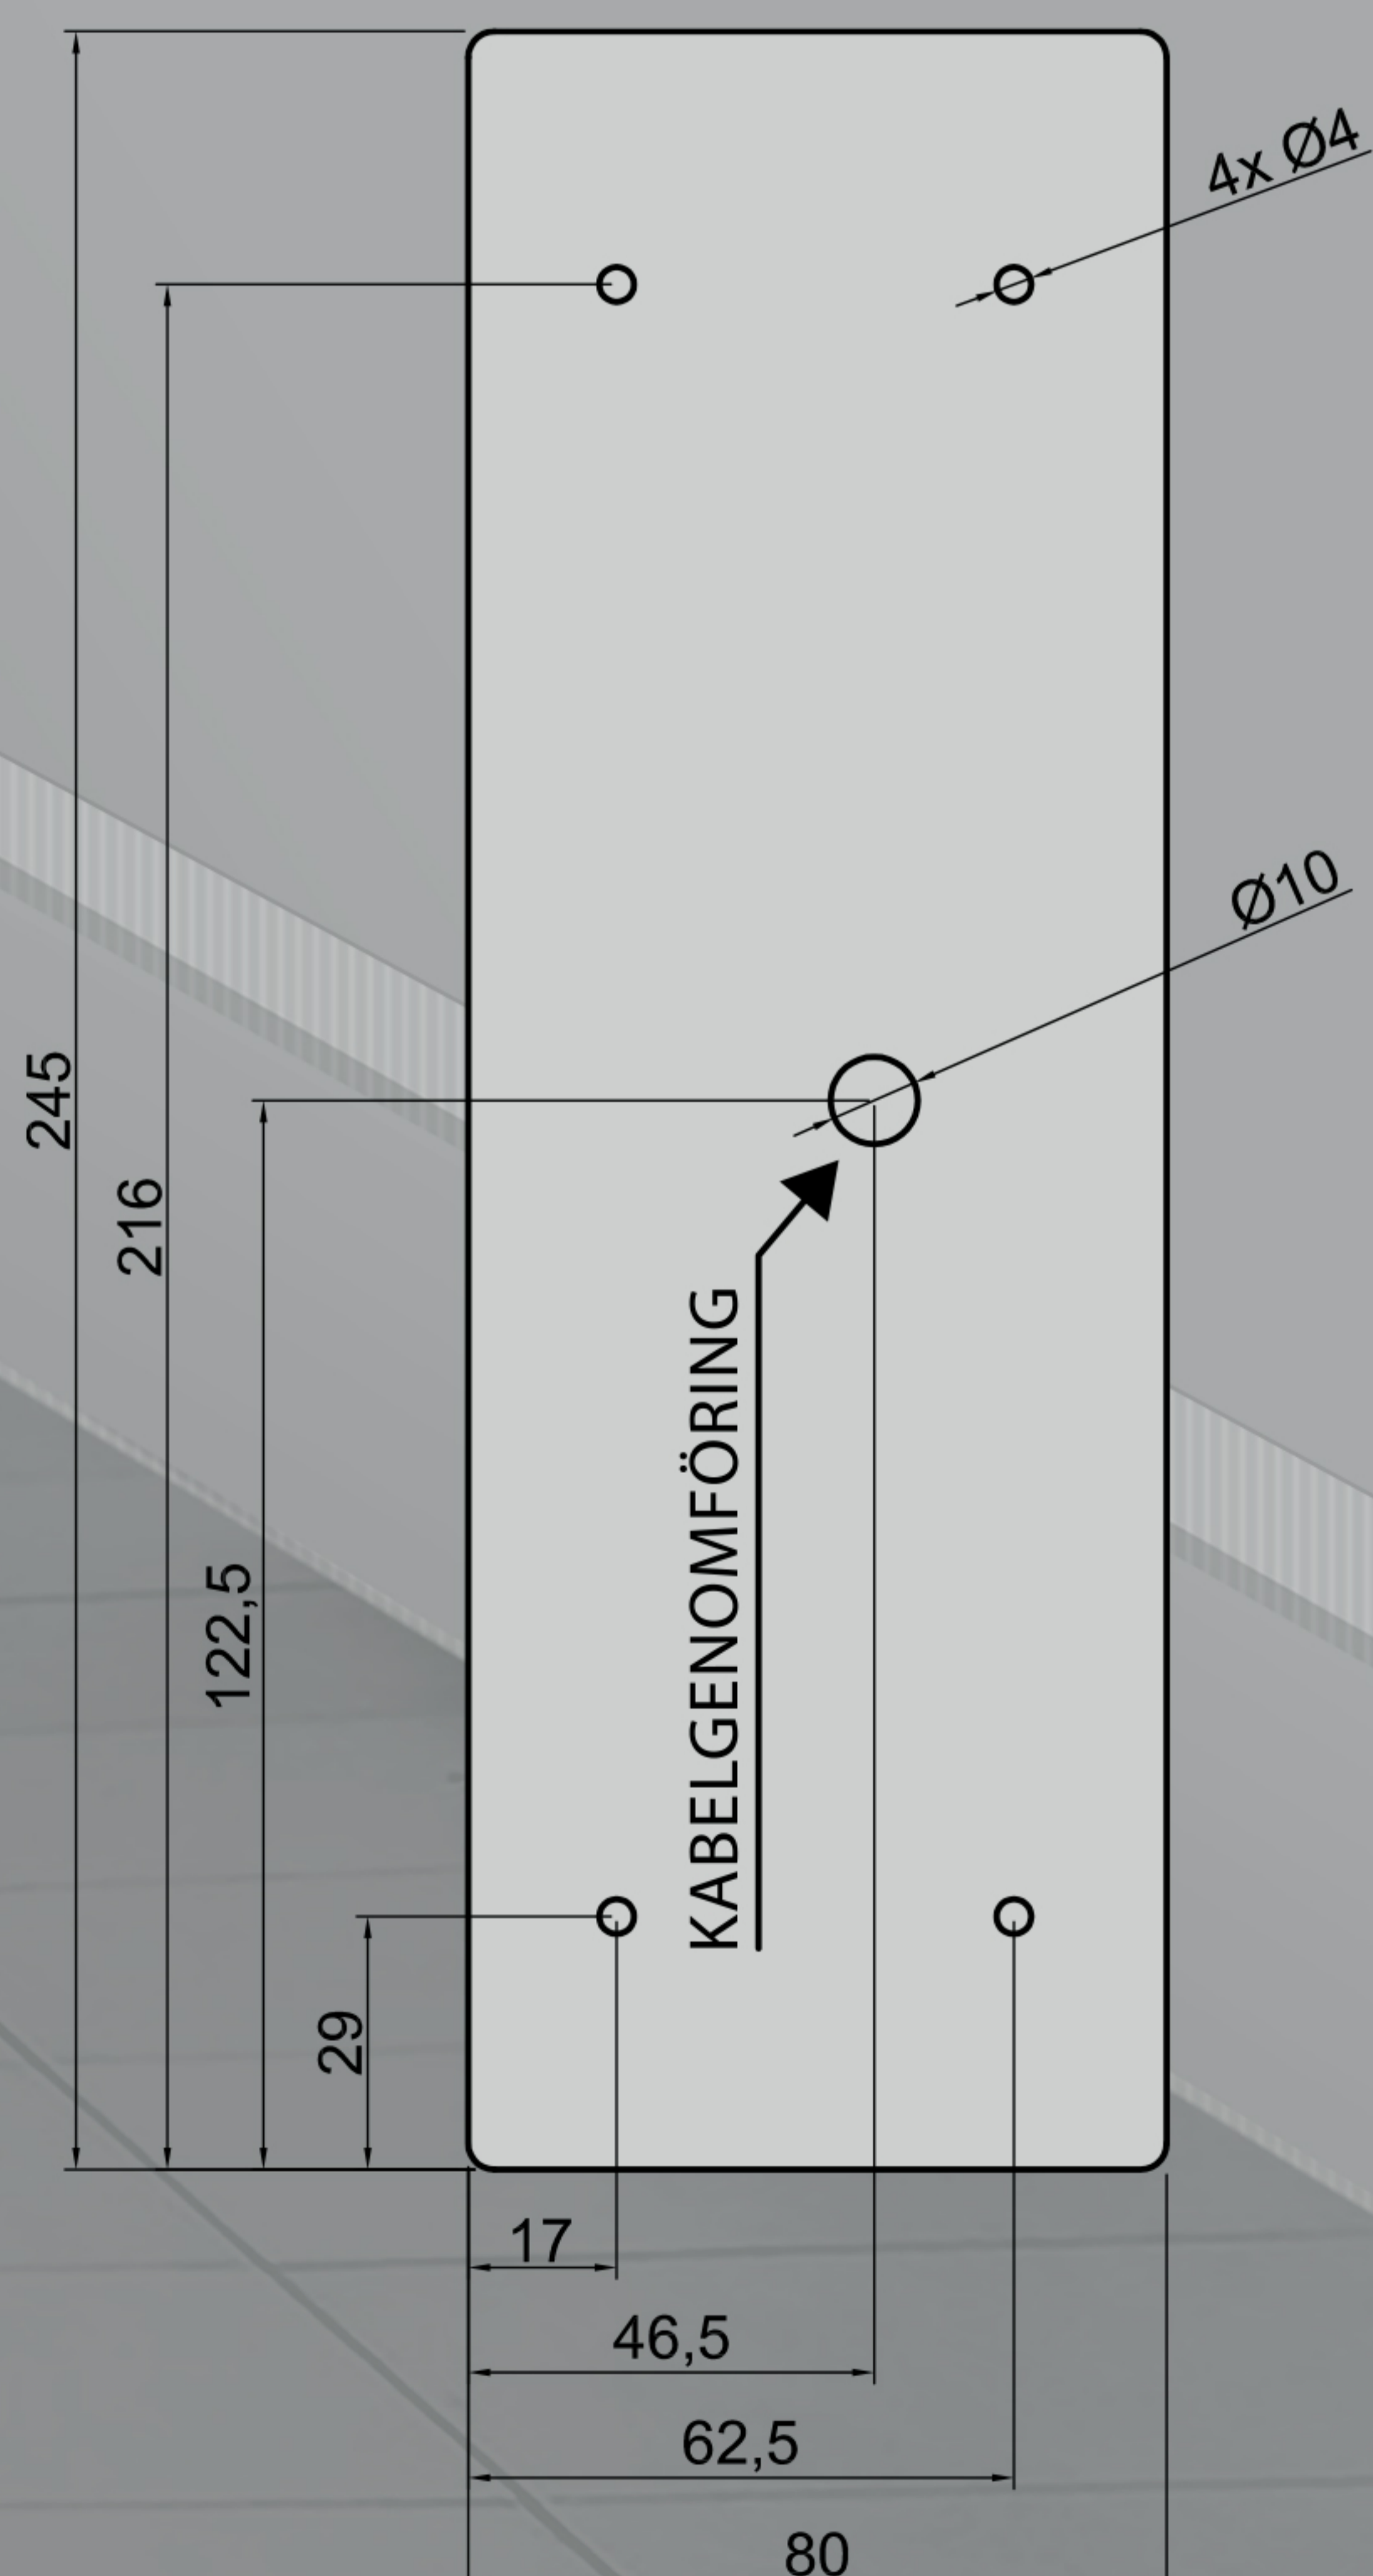

Tillval:

Går att beställa med:

- * Radiostyrning
- * Styrenhet med 2 utgångar
- * Universella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



* Kontrastränder



OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3 mm dräneringshål borraras i den nedre gaveln på armbågskontakten för att dränera ut eventuell fukt.