

Abmessungen:

H: 245 mm

B: 80 mm

T: 28 mm

Mikroschalter 2 Stck. NO
 IP-Klasse: IP67
 Nomineller Nennstrom von:
 0,1 A - 10 A/250 V AC
 Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

**Material:**


Alu.6060-T6

POM Kunststoff (Polyacetal)

BVD von SundaHus: A

Reinigung:


Der Schalter kann
 mit handelsüblichen
 Reinigungsmitteln
 gereinigt werden.

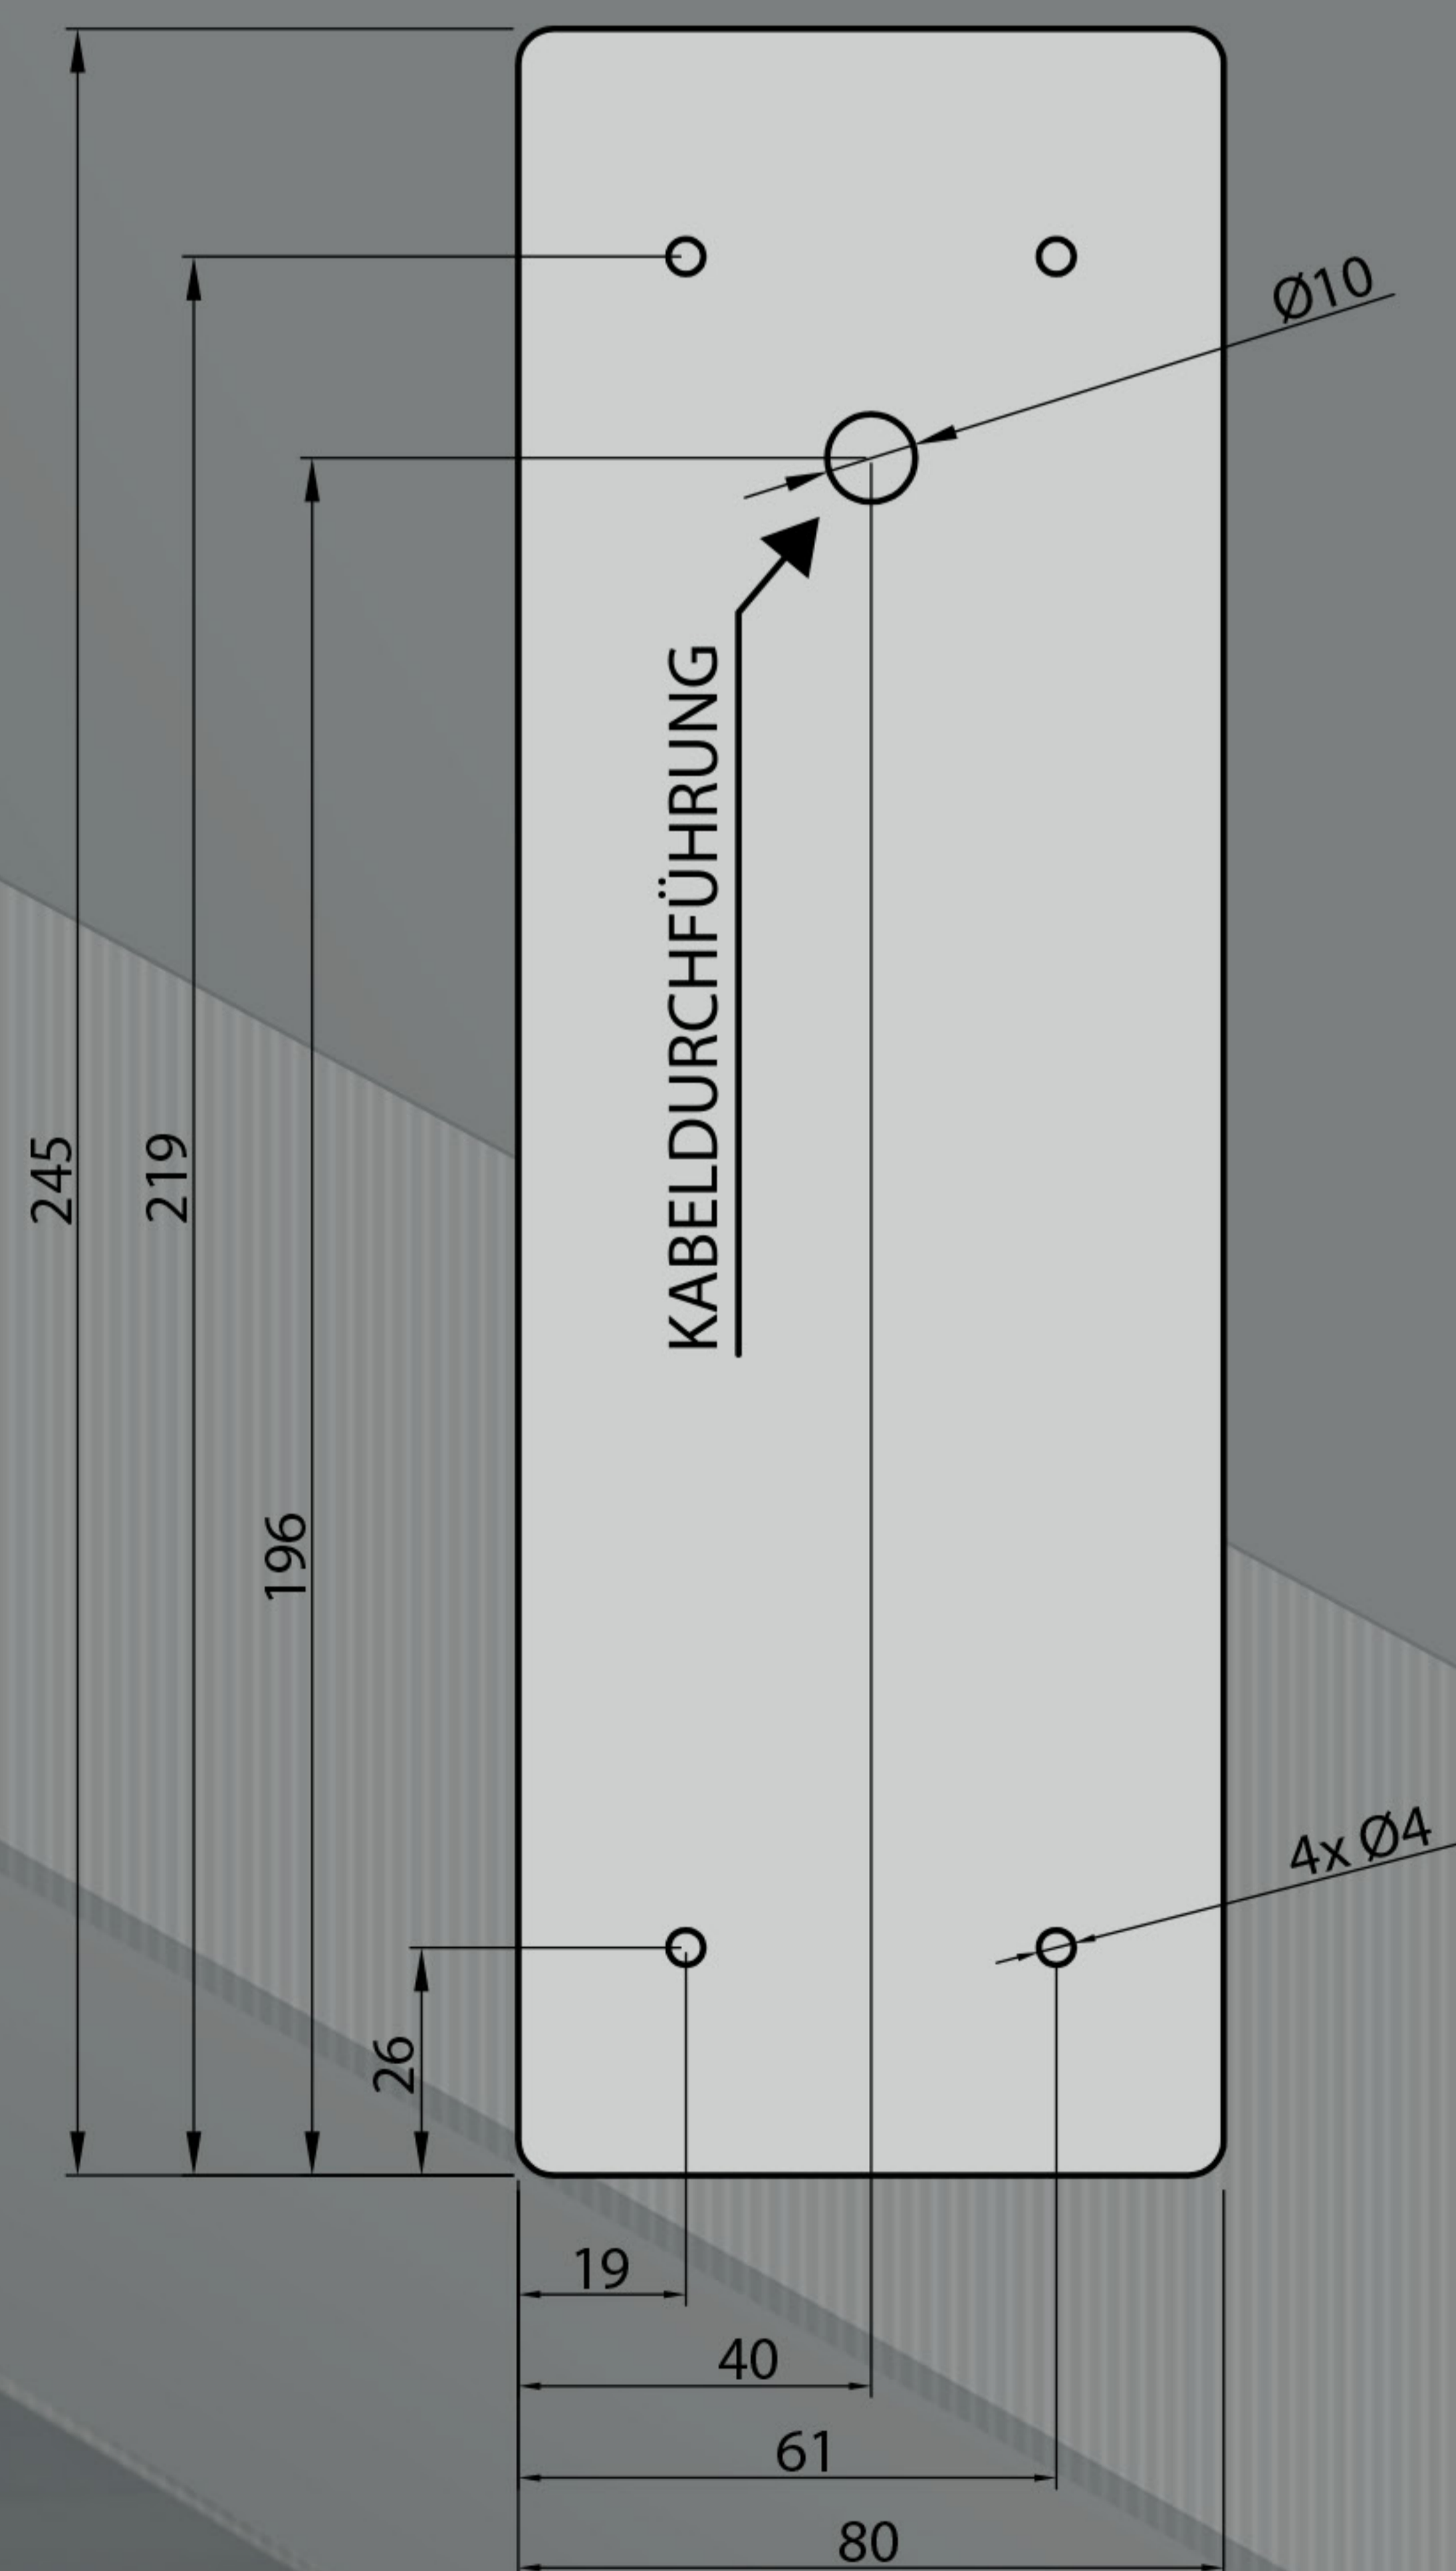Lochbildzeichnung:**Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- * NO/NC Mikroschaltern
- * Radiosteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:


1. Türsymbol

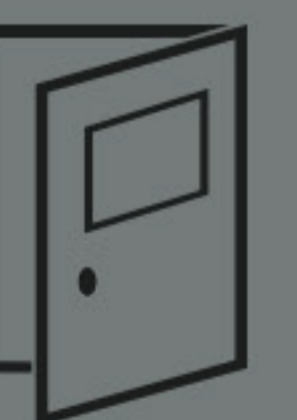

2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol

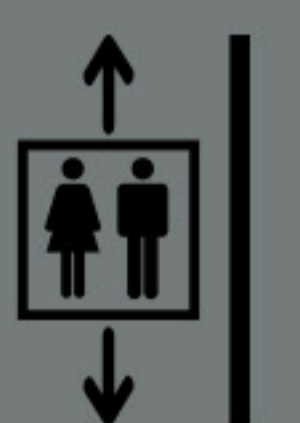

* Kontraststreifen

**Achtung.**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.