

Mått

H: 311 mm

B: 80 mm

D: 23 mm

Mikrobrytare:

- Liten tryckyta (61mm): 1st NO / NC
- Stor tryckyta (227mm): 1st NO


IP klass: IP67

Nominell märkström från:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Lägsta märkström 1mA/4 V DC

Hålbildsritning:

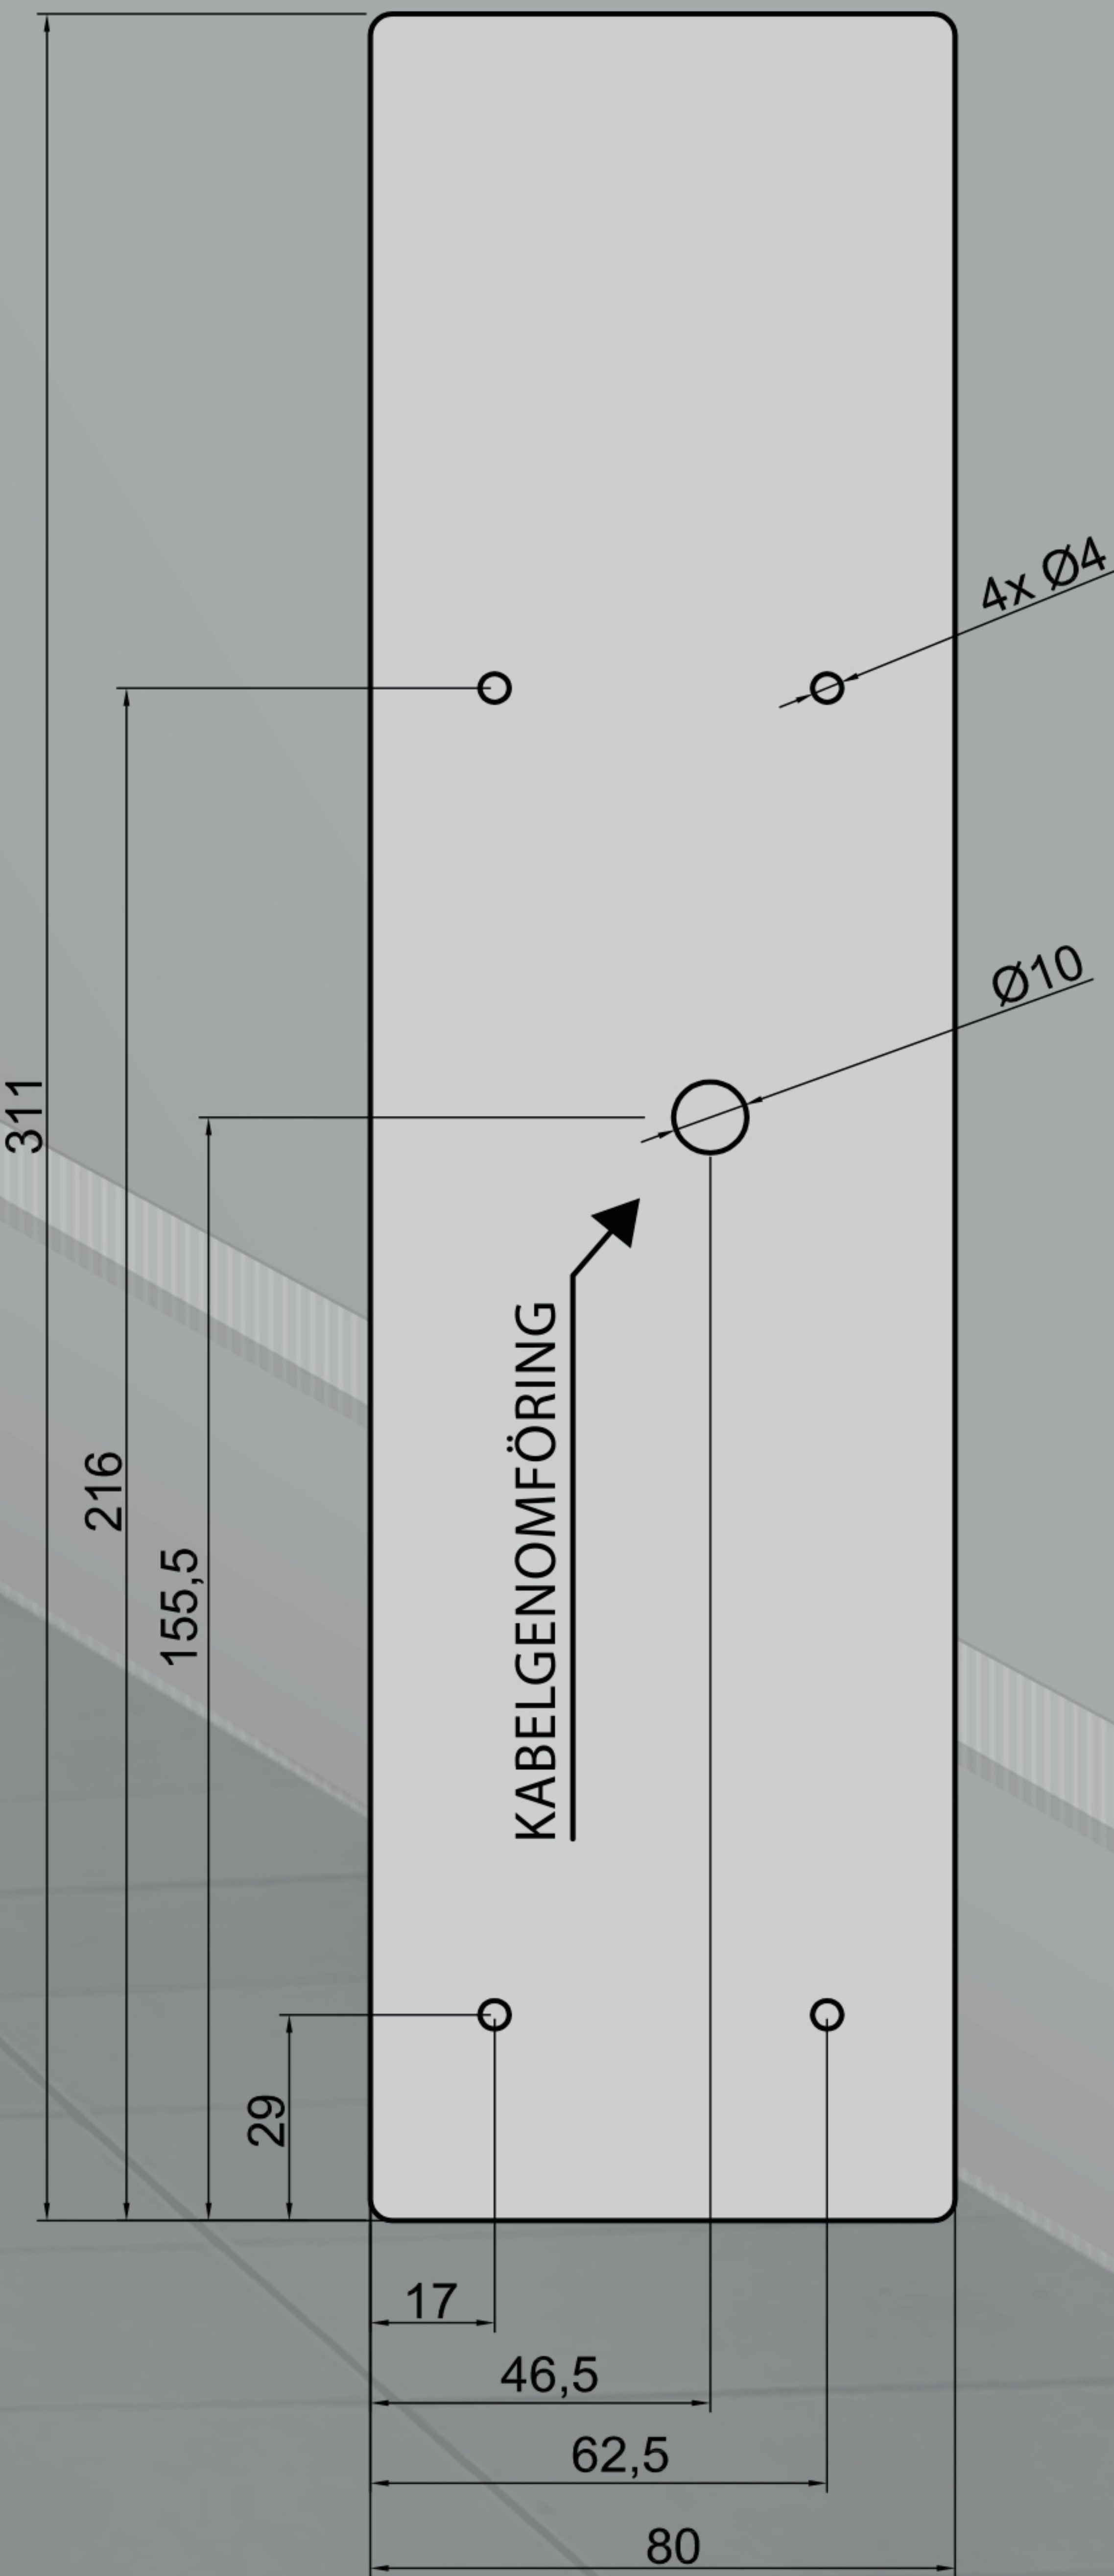

Material:  
Alu.6060-T6  
POM Plast (Acetalplast)

Rengöring:  
Kontakten går att rengöra  
med alla förekommande  
rengöringsmedel.

Tillval:

- Går att beställa med:
- \* NO/NC Mikrobrytare
  - \* Radiostyrning
  - \* Styrenhet med 2 utgångar
  - \* Universiella symboler:

1. Dörrsymbol



2. Rullstolsymbol



3. Hissymbol



\* Kontrastränder



OBS.

Vid utomhusmontage bör ett 3mm dräneringshål  
borras i den nedre gaveln på armbågskontakten  
för att dränera ut eventuell fukt.