

**Abmessungen:**

H: 477 mm

B: 80 mm

T: 23 mm

Mikroschalter 2 Stck. NO


IP-Klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

**Lochbildzeichnung:**

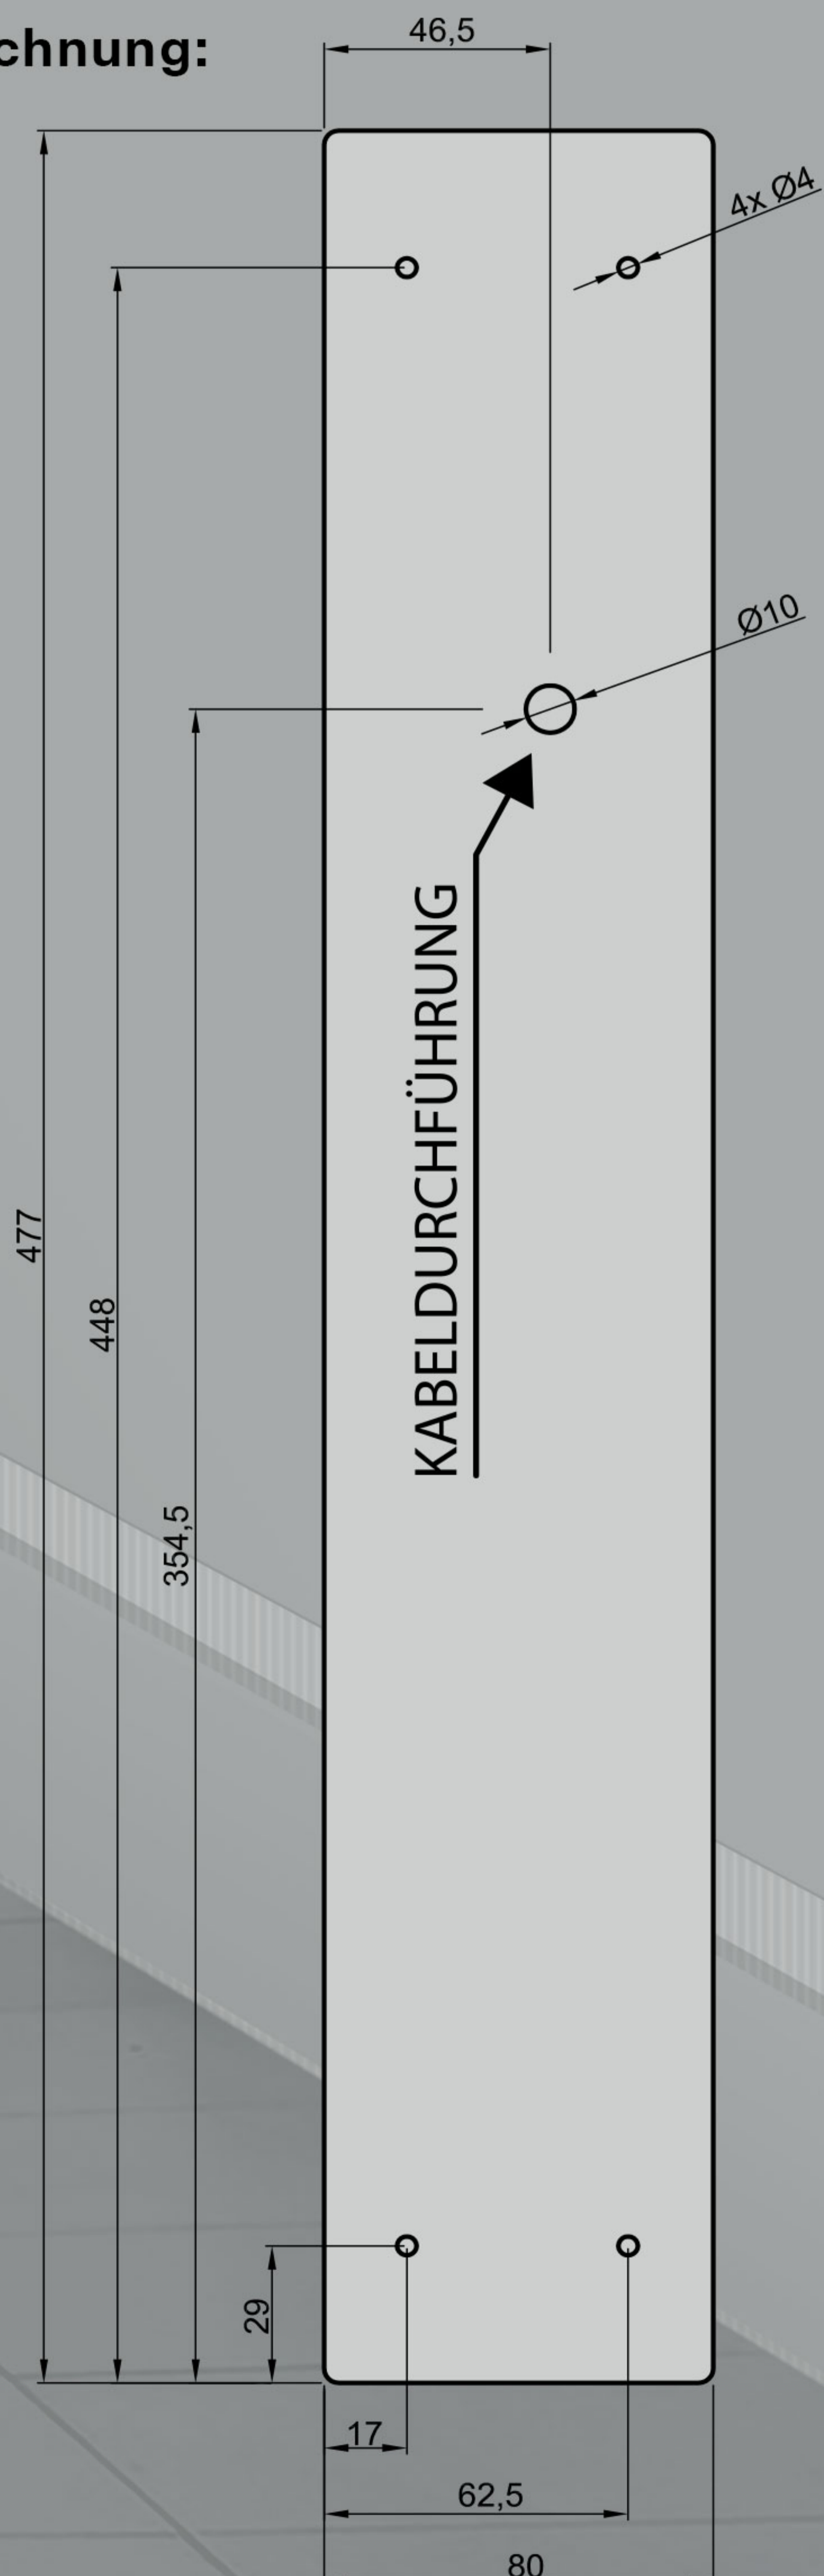

*Material:*

Alu.6060-T6

POM Kunststoff (Polyacetat)





*Reinigung:*

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

**Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- \* NO/NC Mikroschaltern
- \* Radiosteuerung
- \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- \* Universelle Symbole:

- 1. Türsymbol 
- 2. Rollstuhlsymbol 
- 3. Aufzugsymbol 
- \* Kontraststreifen 

**Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainage Loch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.