

**Abmessungen:**

H: 245 mm

W: 50 mm

T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO

IP-Klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

0,1 A - 10 A/250 V AC

Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

**Material:**

Alu.6060-T6

POM Kunststoff (Polyacetat)

**Reinigung:**

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

**Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- \* 2 Mikroschaltern
- \* NO/NC Mikroschaltern
- \* Radiosteuerung
- \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen

\* Universelle Symbole:

1. Türsymbol



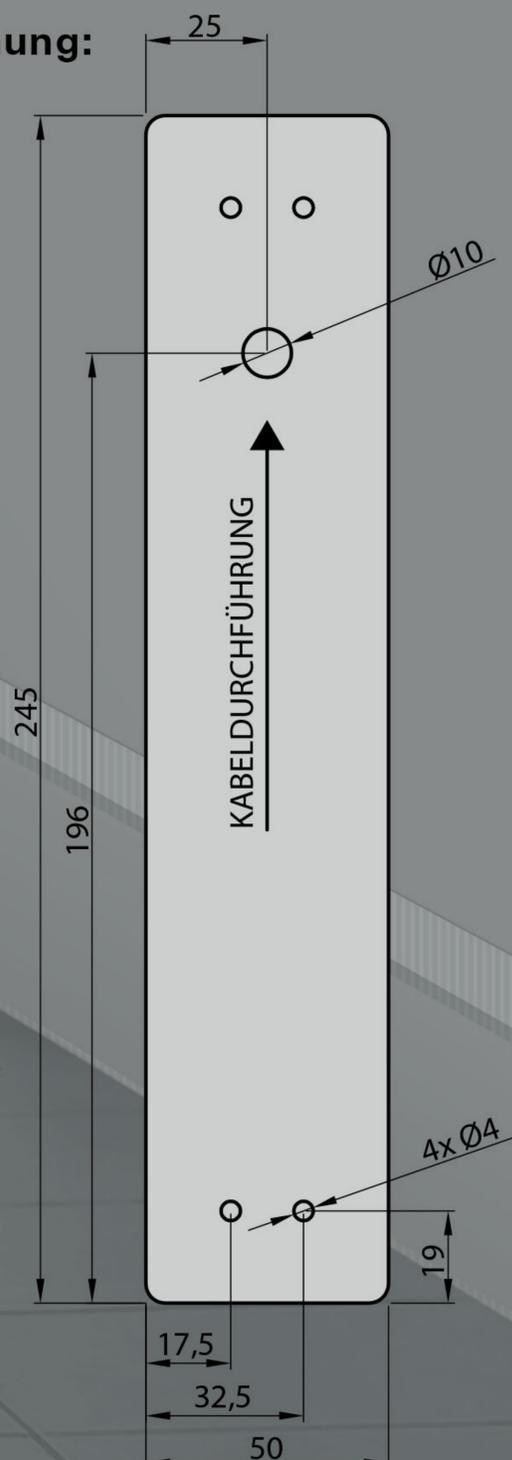
2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



\* Kontraststreifen

**Lochbildzeichnung:****Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Ellenbogentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.